

PLATINUM

Versie

Collectie

Mirabilia

EAN code

8034122343181



GEGEVENS

Geborsteld RVS (AISI 304)

Glas

Randafzuiging

Led sfeer verlichting

Led verlichting

Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.575#I

Verlenging H700 - wand

KACL.576#I

Verlenging H960 - wand

KACL.770#41F

Externe doorvoer motor 1100 m3/h Brushless

KACL.784#46F

Slim motor 600 m3/h

KACL.786#41F

Gevel motor 1000 m3/h

KACL.796#4AF

Gevel motor 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Externe doorvoer motor 1300 m3/h

KACL.815

Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type

Wand

Afwerking

Geborsteld RVS (AISI 304)

Motor

800 m³/h

Type bediening

Electronische bediening

Gegevens standen

4

Verlichting

Led 4x1,2 W - 3200 K

Sfeer verlichting

Sfeer led

Filter

Metalen filter "Base" - 277x294 mm

Koolstoffilter

Rond koolstoffilter Ø 170 mm -

Type 6 (Inclusief)

Minimale afstand

Gas kookplaat: 60 cm

Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

PLATINUM Bruto gewicht

30 kg

Netto gewicht

24 kg

Volume

0.43 m³

Verpakking afmeting

Lengte

1310 mm

Hoogte

550 mm

Diepte

595 mm

KIT GLAS Platinum - wand 97

cm Bruto gewicht

11 kg

Netto gewicht

9 kg

Volume

0.12 m³

Verpakking afmeting

Lengte

590 mm

Hoogte

440 mm

Diepte

450 mm

Energie en aansluiting

Stroom

220-240V

Frequency

50-60Hz

Stekker

Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit

680 m³/h

I.E.C. 61591

Maximaal geluid

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximale druk (Pa)


510 Pa

Maximaal vermogen motor

224 W

Energie klasse

B



PLATINUM

Versie

Collectie

Mirabilia

EAN code

8034122343181

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk




PLATINUM

Versie

Collectie
Mirabilia

EAN code
8034122343181

Energie label

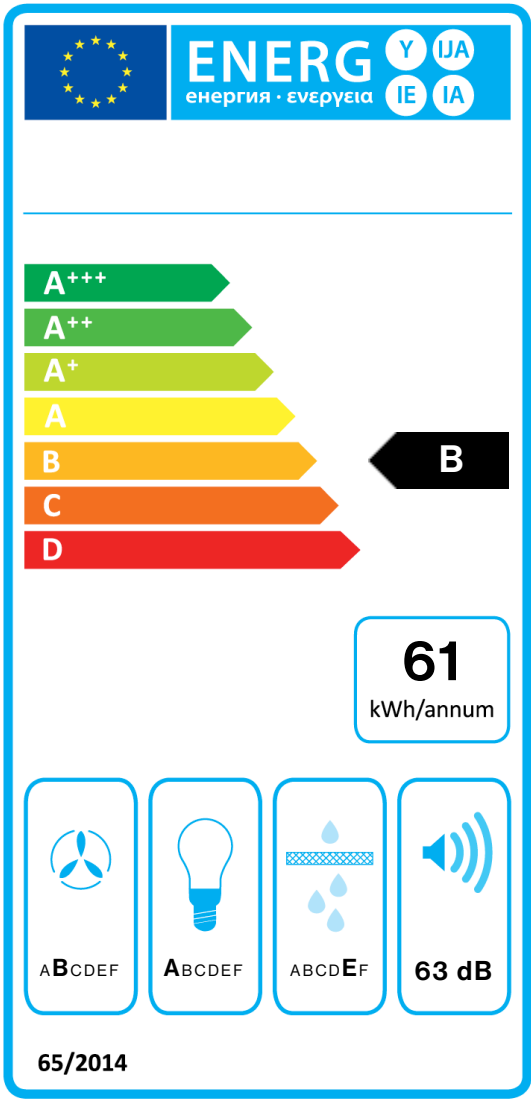

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,5	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEl_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepoint / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.