

## GRUPPO INCASSO PLUS

### Versie

Plus - Built-in 50 cm - White -  
800 m<sup>3</sup>/h

### Collectie

Design

### EAN code

8034122367170



*Deze afbeelding is enkel ter info*

*Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie*

## KENMERKEN

Randafzuiging  
Elektronische bediening  
Optionele regenererbare  
Carbon.Zeo filter  
Optionele koolstoffilter  
Afstandsbediening optioneel  
Dimbare LED verlichting  
Dynamic LED Light (2700K -  
5600K)  
Dialoogsysteem met  
automatische modus

## OPTIONELE ACCESSOIRES

### 103050091

Rond koolstoffilter Ø 170 mm -  
Type 6

### 105080053

Afstandsbediening (optioneel)

## TECHNISCHE KENMERKEN

**Type**  
Inbouw

**Afmetingen**  
50 cm

**Afwerking**  
Geverfd staal wit

**Motor**  
800 m<sup>3</sup>/h

**Type van besturing**  
Elektronische bediening

**Snelheidsregeling**  
3 + boost

**Verlichting**  
Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K

**Minimum afstand**  
Gaskookplaat: 62 cm  
Elektrische kookplaat: 52 cm

## VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

**Bruto gewicht**  
10 kg

**Netto gewicht**  
7.6 kg

**Volume**  
0.09 m<sup>3</sup>

**Verpakkingsgrootte**

Lengte  
635 mm

Hoogte  
380 mm

Diepte  
390 mm

## VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

**Maximaal verbruik**  
280 W

**Spanning**  
220-240V

**Frequentie**  
50-60Hz

### MOTOR


**Max capaciteit**  
638 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591

**Maximale geluid**  
67 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13

**Maximale druk (Pa)**  
510 Pa

**Vermogen motor max**  
245 W

**ENERGIEKLASSE**  
B



## GRUPPO INCASSO PLUS

### Versie

Plus - Built-in 50 cm - White -  
800 m<sup>3</sup>/h

### Collectie

Design


### EAN code

8034122367170

## MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	58	63	67
Capaciteit (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	280	420	548	638
Maximale druk (Pa)	430	470	500	510
Vermogen (W)	145	175	215	245
Luchtuitlaat	150	150	150	150

## CAPACITEIT / DRUK

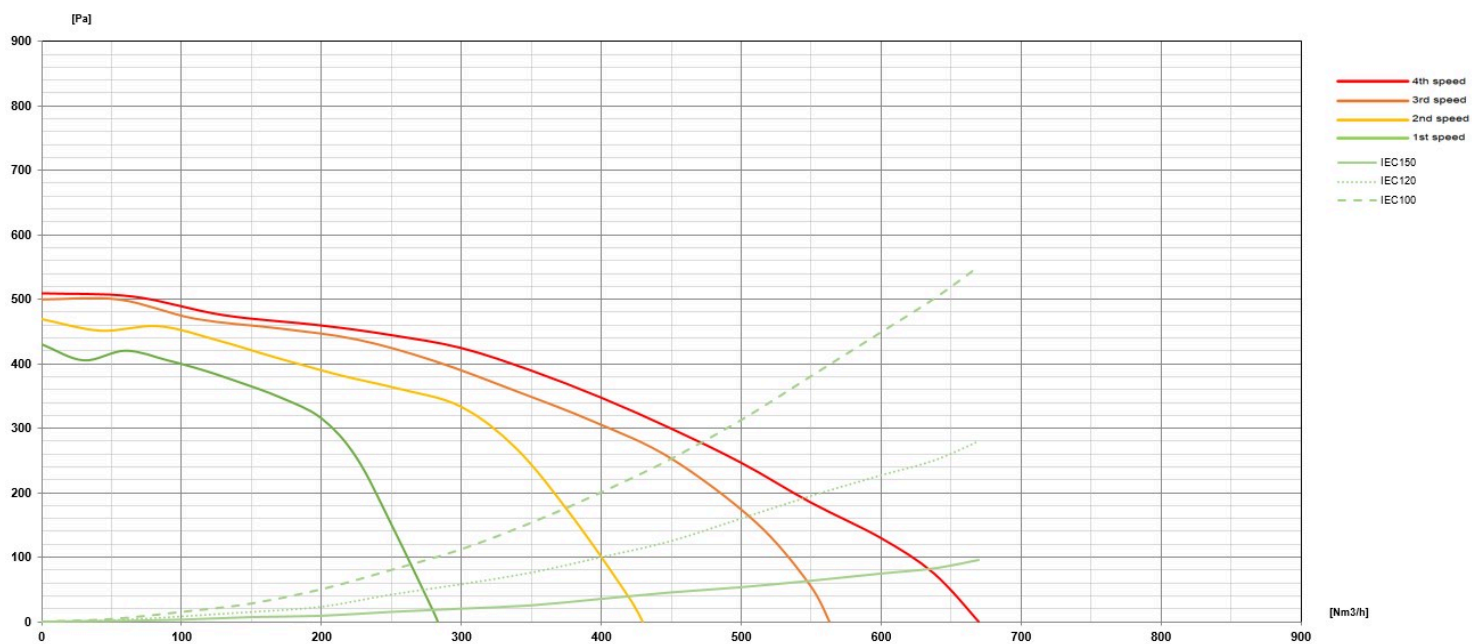

## GRUPPO INCASSO PLUS

### Versie

Plus - Built-in 50 cm - White -  
800 m<sup>3</sup>/h


### Collectie

Design

### EAN code

8034122367170

## ENERGIELABEL

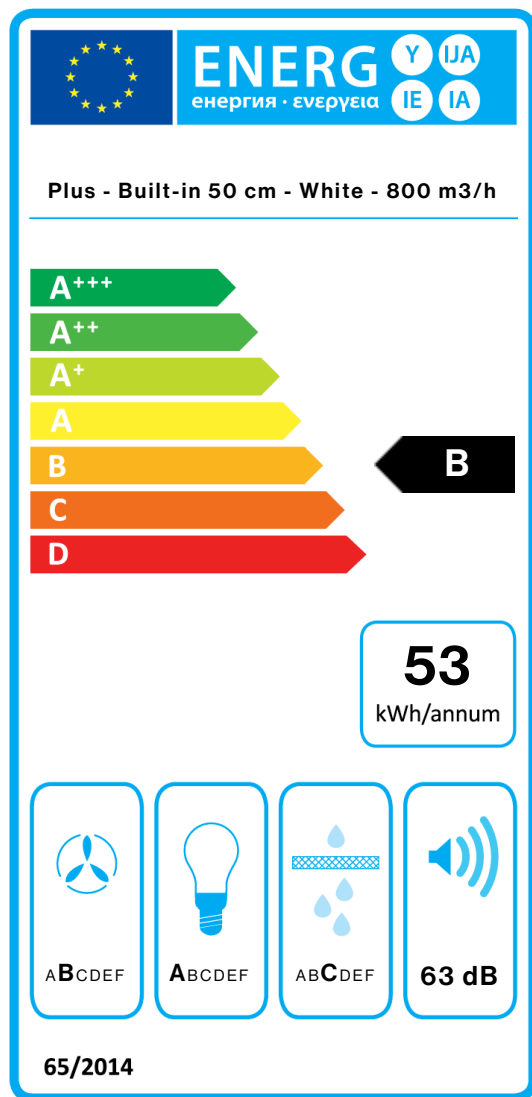

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus - Built-in 50 cm - White - 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	53,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	27,5	
FDEC	B	
LE	32,9	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	548,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	638,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	1	
EEI	56,9	
Qbep	359,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	384	Pa
Qboost	638,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	139,0	W
WL	3,50	W
Emiddle	115	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

**PF\_Product fiche according to 65/2014** S\_Supplier name / M\_Model identification / AEC\_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC\_Energy Efficiency class / FDE\_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC\_Fluid Dynamic Efficiency class / LE\_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC\_Lighting Efficiency class / GFE\_Grease Filtering Efficiency / GFEC\_Grease Filtering Efficiency class / Qmin\_Air flow (in m<sup>3</sup>/h) at min speed in normal use / Qmax\_Air flow (in m<sup>3</sup>/h) at max speed in normal use / Qboost\_Air flow (in m<sup>3</sup>/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO\_Power consumption in off mode (Po) / Ps\_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI\_Additionele informatie volgens 66/2014** F\_Tijd stijging factor / EEI\_Energie Efficiency Index / Qbep\_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep\_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost\_Maximale luchtstroom / Wbep\_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL\_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle\_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax\_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.