

## GRUPPO INCASSO PLUS

### Versie

Plus - Built-in 50 cm - White -  
800 m<sup>3</sup>/h

### Collectie

Design

### EAN code

8034122367170



*De foto is puur informatief  
Kan afwijken van de geselecteerde versie.*

## GEGEVENS

### Randafzuiging

Elektronische bediening

Optie: koolstof / Zeoliet filter,  
regeneerebaar

Optie: koolstoffilter

Optie: afstandbediening

Dimbare led verlichting

Dynamische LED verlichting  
instelbaar (2700K - 5500K)

Dialogsysteem met  
automatische modus

## OPTIE ACCESSOIRES

### 103050091

Rond koolstoffilter Ø 170 mm -  
Type 6

### 105080053

Afstandbediening

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Installatie type

Inbouw

### Afmetingen

50 cm

### Afwerking

Gelakt wit staal

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Type bediening

Electronische bediening

### Gegevens standen

3 + boost

### Verlichting

Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K

### Minimale afstand

Gas kookplaat: 62 cm

Inductie kookplaat: 52 cm

## VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

### Bruto gewicht

10 kg

### Netto gewicht

7.6 kg

### Volume

0.09 m<sup>3</sup>

### Verpakking afmeting

Lengte

635 mm

Hoogte

380 mm

Diepte

390 mm

## Energie en aansluiting

### Maximaal verbruik

280 W

### Spanning

220-240V

### Frequency

50-60Hz

## MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

### Maximale capaciteit

638 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximaal geluid

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximale druk (Pa)


510 Pa

### Maximaal vermogen motor

245 W

### Energie klasse

B



## GRUPPO INCASSO PLUS

### Versie

Plus - Built-in 50 cm - White -  
800 m<sup>3</sup>/h

### Collectie

Design


### EAN code

8034122367170

### Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	50	58	63	67
Capaciteit (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	280	420	548	638
Maximale druk (Pa)	430	470	500	510
Vermogen (W)	145	175	215	245
Uitblaas opening	150	150	150	150

### CAPACITEIT / DRUK

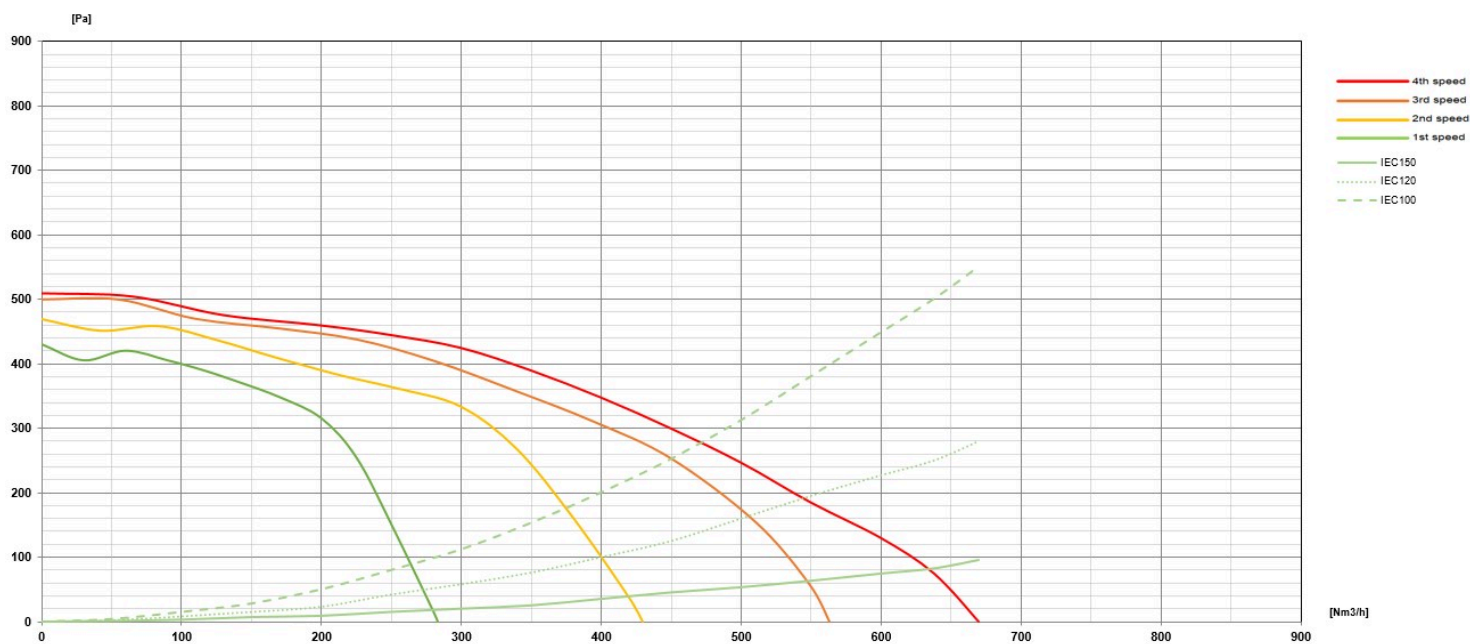

## GRUPPO INCASSO PLUS

### Versie

Plus - Built-in 50 cm - White -  
800 m<sup>3</sup>/h


### Collectie

Design

### EAN code

8034122367170

## Energie label

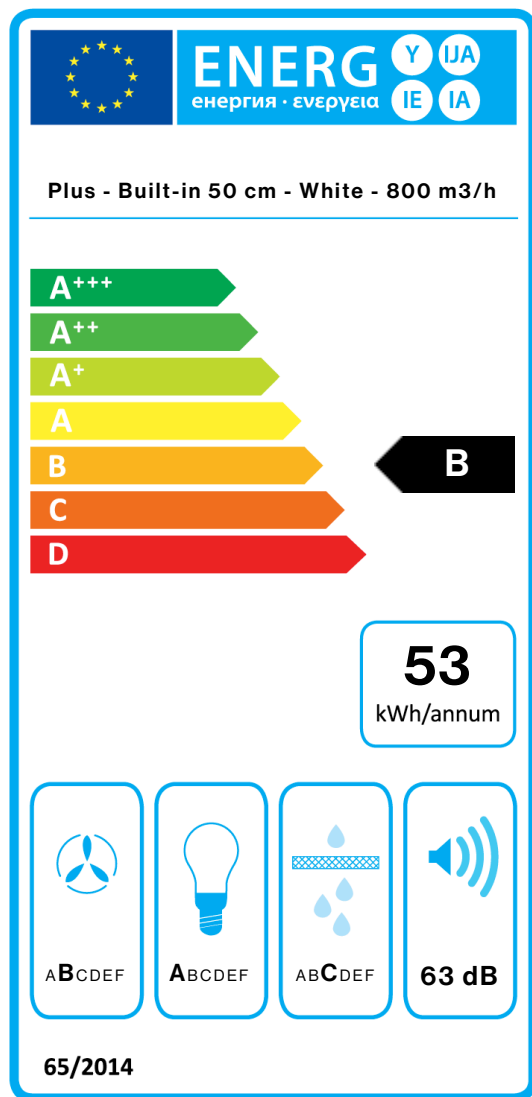

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus - Built-in 50 cm - White - 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	53,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	27,5	
FDEC	B	
LE	32,9	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	548,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	638,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	1	
EEl	56,9	
Qbep	359,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	384	Pa
Qboost	638,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	139,0	W
WL	3,50	W
Emiddle	115	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

**PF\_Product fiche volgens 65/2014** S\_Supplier name / M\_Model identification / AEC\_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC\_Energy Efficiency class / FDE\_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC\_Fluid Dynamic Efficiency class / LE\_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC\_Lighting Efficiency class / GFE\_Grease Filtering Efficiency / GFEC\_Grease Filtering Efficiency class / Qmin\_Air flow (in m<sup>3</sup>/h) at min speed in normal use / Qmax\_Air flow (in m<sup>3</sup>/h) at max speed in normal use / Qboost\_Air flow (in m<sup>3</sup>/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO\_Power consumption in off mode (Po) / Ps\_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI\_Extra informatie volgens 66/2014** F\_Tijd stijging factor / EEl\_Energie Efficiency Index / Qbep\_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep\_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost\_Maximale luchtstroom / Wbep\_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL\_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle\_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax\_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.