

ZENITH NRS

Versioon

Kollektsioon

Silence - NRS

EAN kood

8034122354866

OMADUSED

Roostevaba teras (AISI 304)
NRS tehnoloogia vaiksema
köögi jaoks
Elektrooniline juhtimine
Metallist rasvafilter, eemaldatav
ja pestav
Lisavalikus kaugjuhtimispuul
Läikivast terasest keskmine
riba
Karastatud klaasist riiul
Hajutatud taustvalgusega riiul
Dialogsüsteemi
automaatrežiim
Carbon.Zeo Microtech filter
(optional)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced
from Sept. 2024

LISATARVIKUD

101078898

Suure jõudlusega filter

105080053

Pult

KACL.1039

Carbon.Zeo Microtech filter

KACL.129

180 cm

KACL.400

Vaikne / Konveier NRS

KACL.815

Kaitsvad puhastuslapid
roostevabale terasele (karbis 10
tk)

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Saar
Dimensioonid
180 cm
Viimistlus
Roostevaba teras (AISI304)
Karastatud klaas
Mootor
800 m³/h
Juhtimistüüp
Elektrooniline juhtimine
Kiiruse sätted
3 + boost
Valgustus
LED (5500K)
Filter
Metallist filter - Zenith Island
Söefilter
Carbon.Zeo Microtech filter
(valikuline)
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 60 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

PAKEND: KAAL JA MAHT

ZENITH NRS Brutokaal

38 kg

Netokaal

32 kg

Maht

0.42 m³

Pakendi suurus

Pikkus

1070 mm

Kõrgus

450 mm

Sügavus

870 mm

KLAASIKOMPLEKT 180 cm

Brutokaal

58 kg

Netokaal

36 kg

Maht

0.24 m³

Pakendi suurus

Pikkus

1865 mm

Kõrgus

185 mm

Sügavus

695 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Pinge

220-240V

Sagedus

50-60Hz

Pistikutüüp

Shuko

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht

610 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimaalne müratase

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimaalne rõhk (Pa)


510 Pa

Maksimaalne mootori võimsus

224 W

ENERGIAKLASS

C



ZENITH NRS

Versioon

Kollektsioon


Silence - NRS

EAN kood

8034122354866

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	37	41	46	54,5
Maht (m ³ /h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	440	490	510
Võimsus (W)	130	150	178	224
Õhu väljalase	150	150	150	150

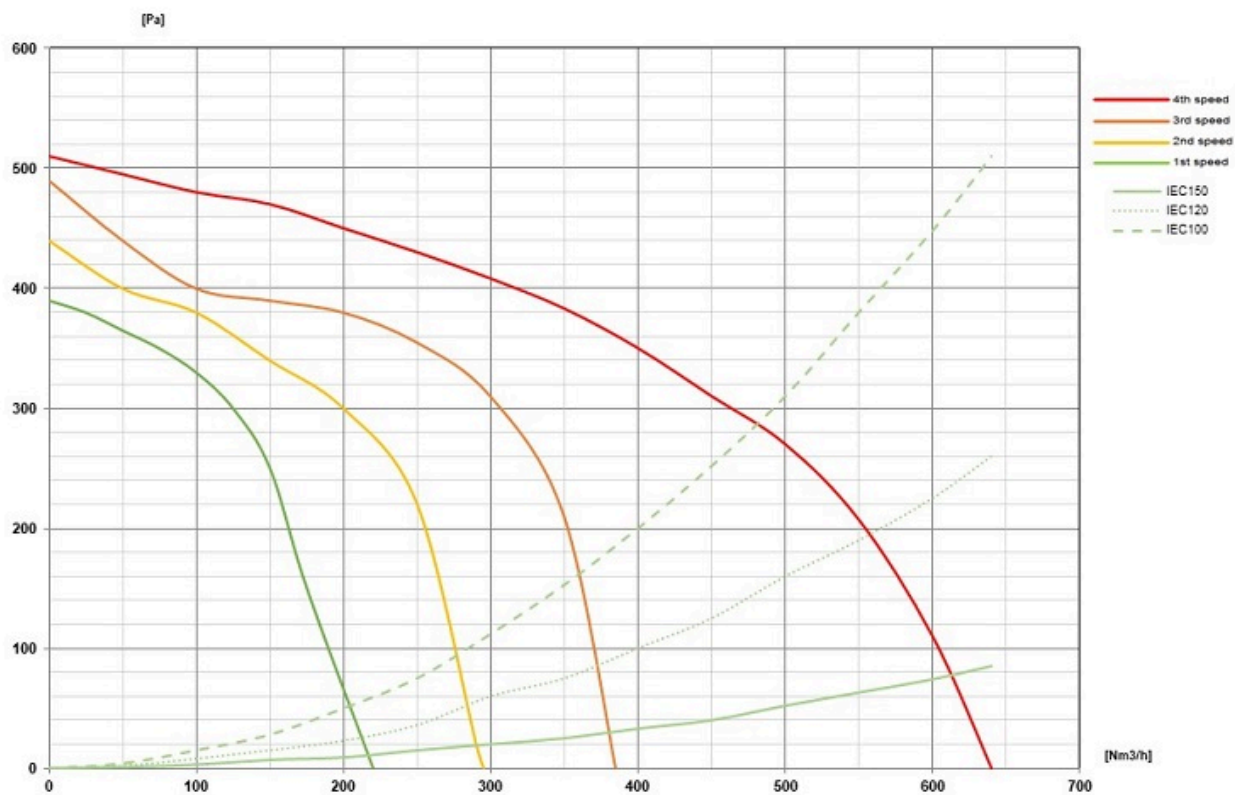

ZENITH NRS

Versioon


Kollektsioon

Silence - NRS

EAN kood

8034122354866

ENERGIATÄHIS

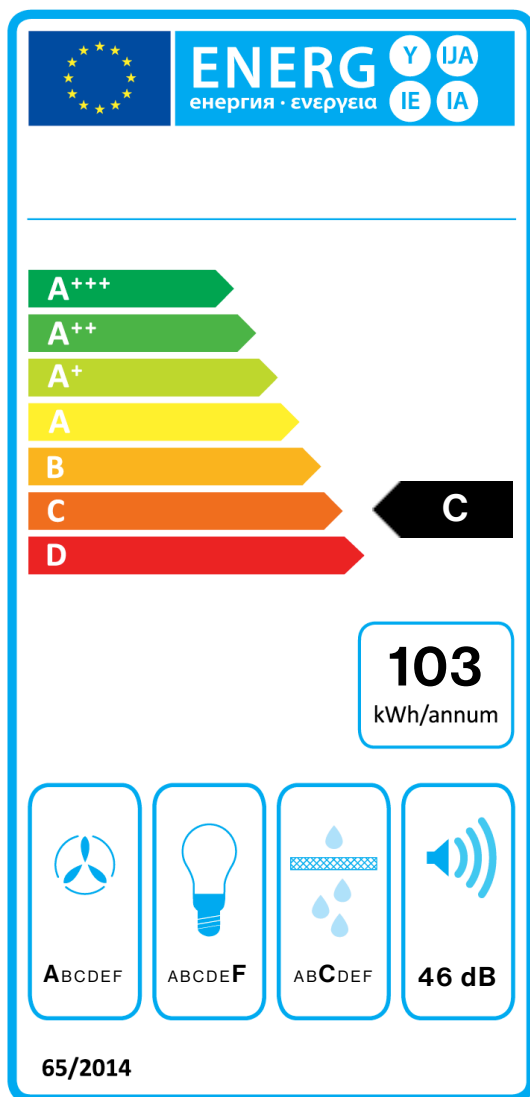

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	103,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	6,8	
LEC	F	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	375,0	m ³ /h
Qboost	610,0	m ³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	80,0	
Qbep	369,0	m ³ /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m ³ /h
Wbep	131,0	W
WL	76,00	W
Emiddle	519	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m³/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m³/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m³/h) intensiiv- või boost sätel (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiiv- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). **PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi** F_Ajaline kasvutegur / EEI_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispiinal / Lwa-SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.