

POLAR WHITE

Versie
Eiland 35 cm - Wit - 800 m³/u

Collectie
Wit

EAN code
8034122342139




KENMERKEN

Geverfd wit staal
Elektronische bediening
LED licht
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m³/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m³/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
103050091
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6



TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Eiland
Afmetingen
35 cm
Afwerking
Geverfd wit staal
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 4x1,2 W - 3200 K
Filter
Metallic filter "Base" - 235x245 mm (White)
Koolstoffilter
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Optioneel)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 60 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
25 kg
Netto gewicht
21 kg
Volume
0.3 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
995 mm
Hoogte
500 mm
Diepte
595 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR
Max capaciteit
710 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
215 W
ENERGIEKLASSE
B

POLAR WHITE

Versie
Eiland 35 cm - Wit - 800 m³/u


Collectie
Wit

EAN code
8034122342139

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Maximale druk (Pa)	400	450	480	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	215
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

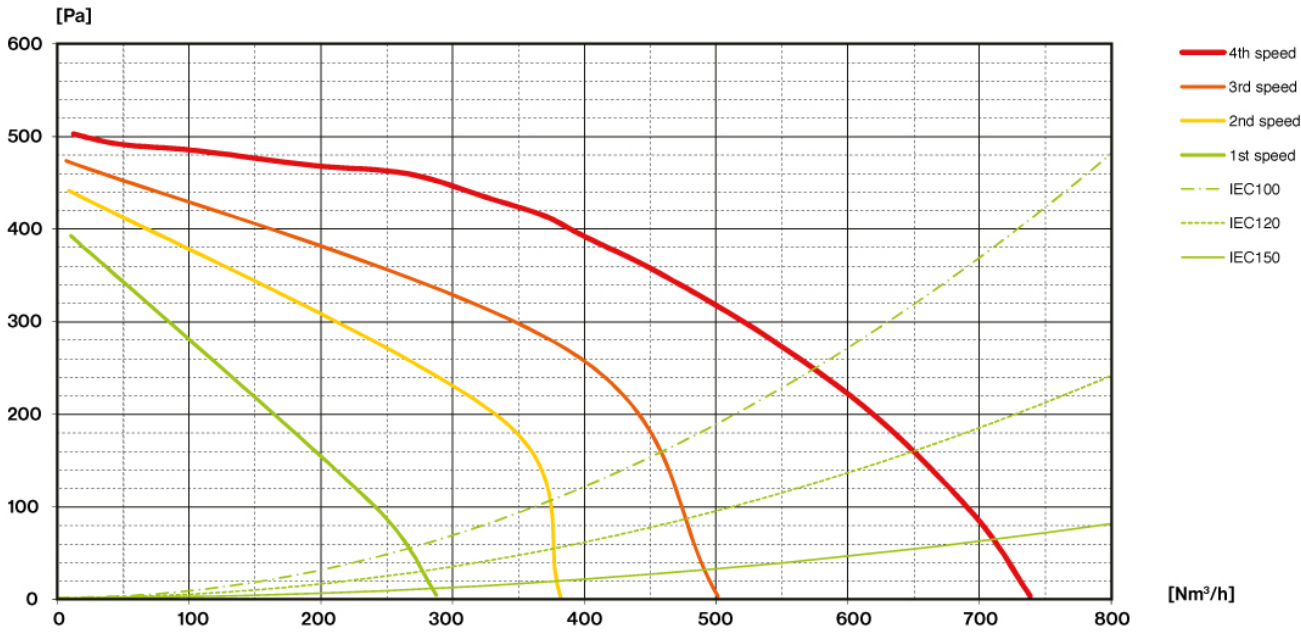


POLAR WHITE

Versie
Eiland 35 cm - Wit - 800 m³/u

Collectie
Wit

EAN code
8034122342139

ENERGIELABEL

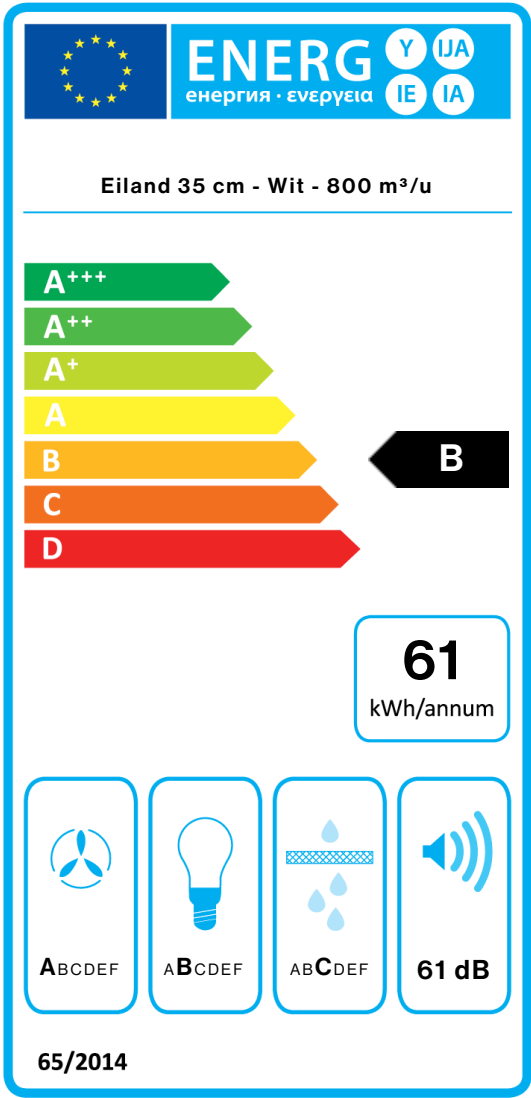

PF		
S	Falmec Spa	
M	Eiland 35 cm - Wit - 800 m³/u	
AEC	61,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	24,2	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,6	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	208	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014