

PRESTIGE

Version
PRESTIG1210 - Mural 65 cm -
Blanc - 800 m3/h (113996)

Collection
Design+

Code EAN
8034122329109



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- éclairage d'ambiance LED
- Éclairage LED
- Filtres Top lavables au lave-vaisselle
- Filtres à charbon inclus
- Évacuation horizontale possible

Fonctionne en évacuation et en recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

- 115997**
Lingettes nettoyantes pour Inox
- 118358**
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- 124272**
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
- 125025**
Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
- 125740**
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
- 125976**
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type d'installation**
Mural
- Dimensions**
65 cm
- Finition**
Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
- Verres trempés et façonnés blancs
- Moteur**
800 m³/h
- Type de contrôle**
Commandes électroniques
- Réglages vitesse**
4
- Eclairage**
Led 4x1,2 W - 4200 K
- Ambient lighting**
Led strip 7 W - 4200 K
- Filtre**
Metallic filter "Top" - 338x216 mm
- Filtre à charbon**
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (en option)
- Distance minimale**
Table de cuisson gaz: 60 cm
Table de cuisson électrique: 52 cm


EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

- Poids brut**
27 kg
- Poids net**
22 kg
- Volume**
0.29 m³
- Dimensions emballage**
Longueur 995 mm
Hauteur 490 mm
Profondeur 595 mm

- Consommation et caractéristiques de connexion**
- Consommation maximale**
280 W
- Courant**
220-240V
- Fréquence**
50-60Hz
- Type de prise**
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

- Capacité maximale**
680 m³/h
- I.E.C. 61591
- Bruit maximal**
68 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Pression maximale (Pa)**
510 Pa
- Puissance moteur maximale**
224 W
- Classe énergétique**
B



PRESTIGE

Version
PRESTIG1210 - Mural 65 cm -
Blanc - 800 m3/h (113996)


Collection
Design+

Code EAN
8034122329109

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
(m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Pression maximale (Pa)	390	440	490	510
Puissance moteur (W)	130	150	178	224
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression

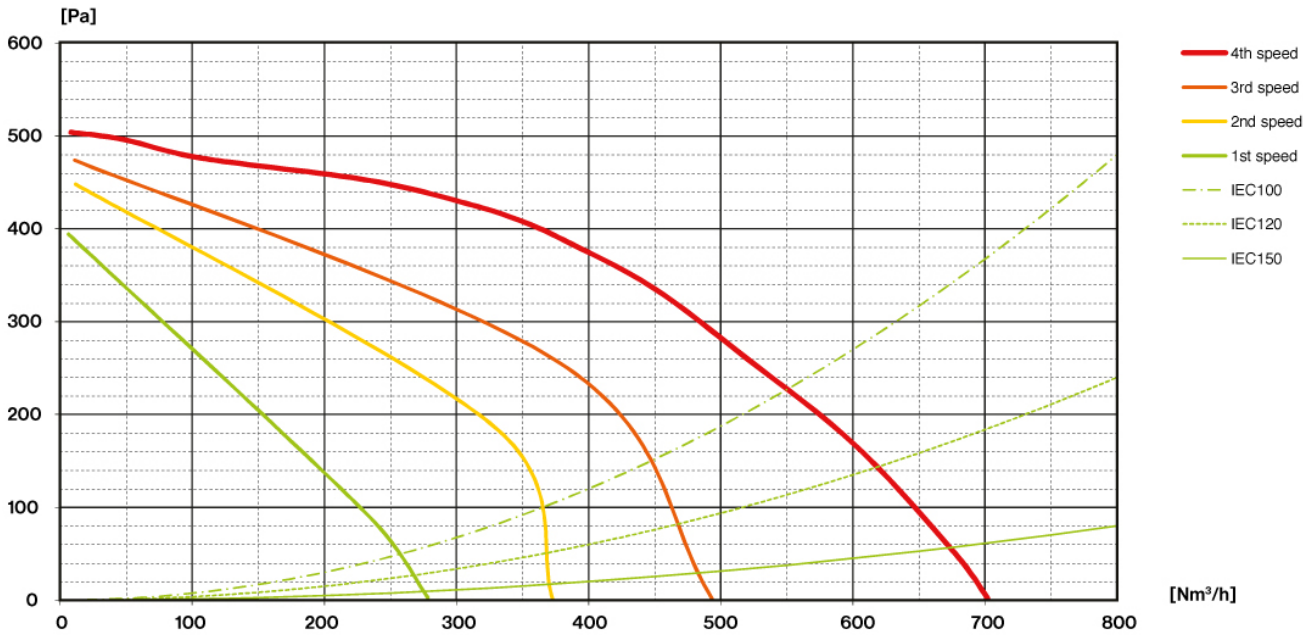


PRESTIGE

Version
PRESTIG1210 - Mural 65 cm -
Blanc - 800 m3/h (113996)

Collection
Design+

Code EAN
8034122329109

Etiquette énergétique

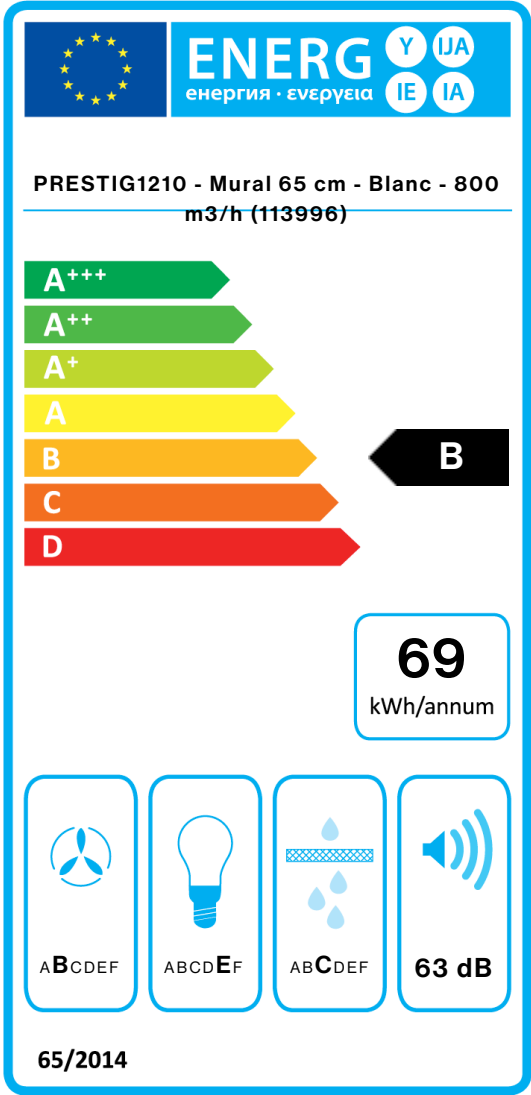

PF		
S	Falmec Spa	
M	PRESTIG1210 - Mural 65 cm - Blanc - 800 m3/h (113996)	
AEC	68,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	9,4	
LEC	E	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	63,3	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	18,80	W
Emiddle	176	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.