

## TAB

### Versie

Wand 60 cm - Rood - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collectie

Design

### EAN code

8034122352060



De foto is puur informatief  
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

## Gegevens

### Gekleurd, opening voorkant

Chrome rand

Elektronische bediening

Led verlichting op basis en deur

Top filter, verwijder en wasbaar

Optie: koolstof / Zeoliet filter, regenererbaar

Inclusief koolstoffilter

Achter aansluiting mogelijk, motor draaibaar

Optioneel schacht

### optie accessoires

#### KACL.815

Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)

#### KCTCN.001#B

Schacht (Wit)

#### KACL.798#41F

Externe doorvoer motor 950 m<sup>3</sup>/h

#### KACL.770#41F

Externe doorvoer motor 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

#### KACL.786#41F

Gevel motor 1000 m<sup>3</sup>/h

#### KACL.796#4AF

Gevel motor 1500 m<sup>3</sup>/h

#### KACL.797#4AF

Externe doorvoer motor 1300 m<sup>3</sup>/h

#### KACL.941

## Technische gegevens

### Installatie type

Wand

### Afmetingen

60 cm

### Afwerking

Opening voor, gekleurd  
Chrome rand

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Type bediening

Electronische bediening

### Gegevens standen

4

### Verlichting

Led 4x1,2 W - 3200 K

### Filter

Metalen filter "Top" - 2 pz

### Koolstoffilter

Rond koolstoffilter Ø 170 mm -  
Type 6

### Minimale afstand

Gas kookplaat: 55 cm

Inductie kookplaat: 52 cm

## Verpakking: gewicht en volume

### Bruto gewicht

20.00 kg

### Netto gewicht

17.00 kg

### Volume

0.2 m<sup>3</sup>

### Verpakking afmeting

Lengte

710 mm

Hoogte

595 mm

Diepte

480 mm

## Energie en aansluiting

### Maximaal verbruik

280 W

### Stroom

220-240V

### Frequency

50-60Hz

### Stekker

Shuko

## Motor technische gegevens

### Maximale capaciteit

750 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximaal geluid

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximale druk (Pa)

510 Pa

### Maximaal vermogen motor

224 W

### Energie klasse

A

## TAB

### Versie



Wand 60 cm - Rood - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collectie

Design

### EAN code

8034122352060



## TAB

### Versie

Wand 60 cm - Rood - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collectie

Design


#### EAN code

8034122352060

### Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capaciteit (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Rendement aangesloten				
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Uitblaas opening	150	150	150	150

### Capaciteit / druk

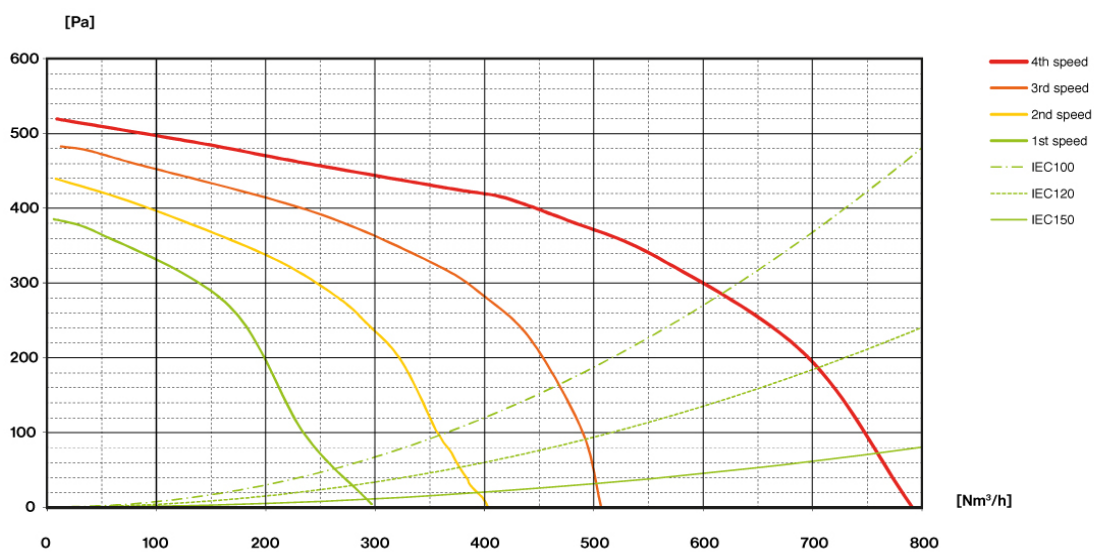

TAB

**Versie**

Wand 60 cm - Rood - 800 m<sup>3</sup>/h


**Collectie**

Design

**EAN code**

8034122352060

**Energie label**

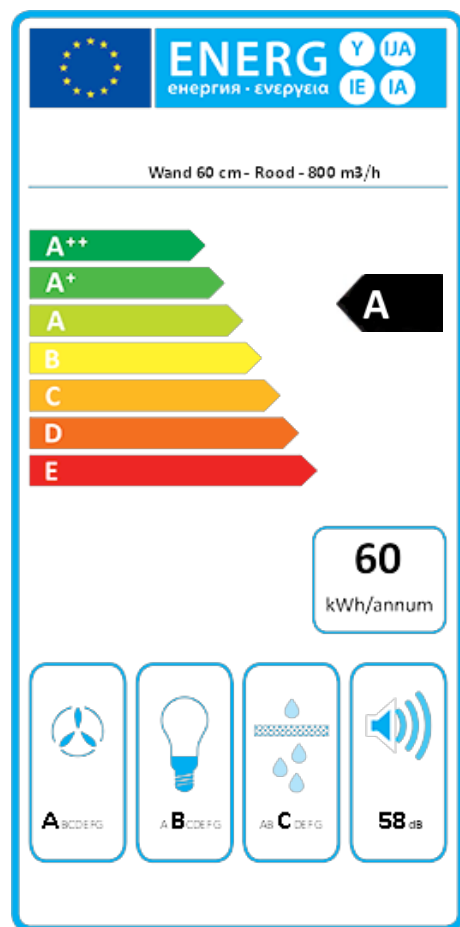

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 60 cm - Rood - 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	60,2	kWh/a
ECC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	24,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	500,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEl	54,6	
Qbep	432,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	214	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa