

TAB

Версия
Настенная 80 см - Fasteel -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122352121

ОСОБЕННОСТИ

Фронтальная открывающаяся панель **Fasteel Chrome edge**
электронное управление
LED lighting on body and door
Топ-фильтр, съемные и моющиеся
Optional combined regenerable Carbon.Zeo filter
Угольный фильтр включен
Питание задний выход
Камин дополнительный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 м3/h
Brushless

KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 м3/h

KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 м3/h

KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 м3/h

KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 м3/h

KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

KACL.941
External filter unit for sloped hoods

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
80 см
Отделка
Fasteel opening frontal
Chrome edge
Мотор
800 м³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 4x1,2 W - 3200 K
Фильтр
2 x Metallic filter "Top" - Tab 60
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Опция)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 55 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ



Вес БРУТТО
25 kg
Вес ЧЕТТО
21 kg
Объём
0.28 м³
Размер упаковки
Длина
995 mm
Высота
480 mm
Ширина
595 mm

Особенности

Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная производительность
750 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
510 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
224 W
Класс энергоэффективности
A



ТАВ

Версия
Настенная 80 см - Fasteel -
800/1280 м3/ч


Коллекция
Design

EAN код
8034122352121

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

| Скорость мотора | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 46 | 53 | 58 | 66 |
| Производительность (м3/ч) I.E.C.61591 | 295 | 390 | 500 | 750 |
| Макс. давление (Па) | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Потребляемая мощность мотора | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Диффузор | 150 | 150 | 150 | 150 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

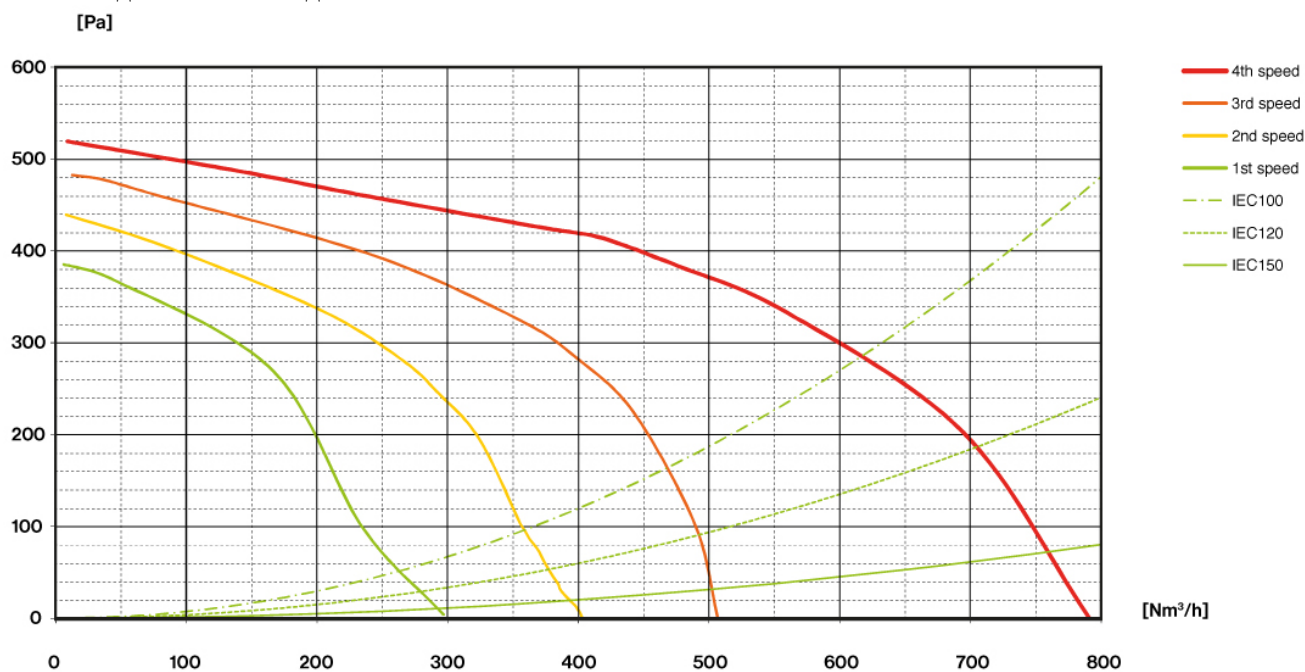


TAB

Версия
Настенная 80 см - Fasteel -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122352121

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

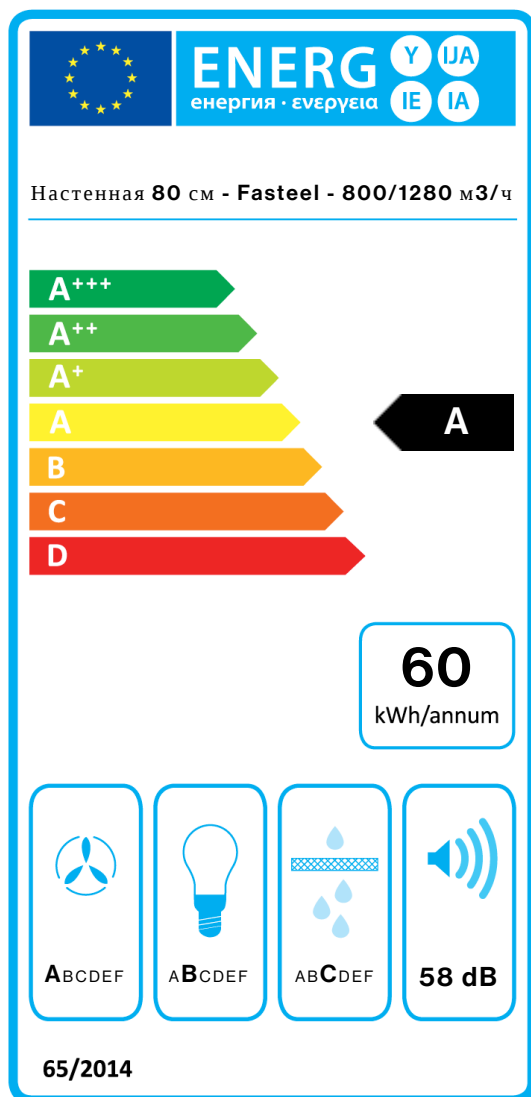

| PF | | |
|------------|---|-------|
| S | Falmec Spa | |
| M | Настенная 80 см - Fasteel - 800/1280 м3/ч | |
| AEC | 60,2 | kWh/a |
| EEC | A | |
| FDE | 29,8 | |
| FDEC | A | |
| LE | 24,9 | |
| LEC | B | |
| GFE | 82,0 | |
| GFEC | C | |
| Qmin | 295,0 | m³/h |
| Qmax | 500,0 | m³/h |
| Qboost | 750,0 | m³/h |
| SPEmin | 46 | dBa |
| SPEmax | 58 | dBa |
| SPEboost | 66 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |
| PI | | |
| F | 0,9 | |
| EEl | 54,6 | |
| Qbep | 432,0 | m³/h |
| Pbep | 407 | Pa |
| Qboost | 750,0 | m³/h |
| Wbep | 164,0 | W |
| WL | 8,60 | W |
| Emiddle | 214 | lex |
| Lwa-SPEmax | 58 | dBa |