

VELA NRS

Versiyon

Ada 100 cm - Beyaz - 800 m³/h

Koleksiyon

Silence - NRS

EAN kodu

8034122345932



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Daha sessiz bir mutfak için NRS teknolojis
Perimetrik emiş
Dokunmatik kontrol + 24 sa fonksiyonu
LED aydınlatma
Çıkartılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Opsiyonel karbon filtre

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.400

Sessiz / Taşıyıcı (Konveyör) NRS

101078900

Yüksek Performans Filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Ada

Ölçüler

100 cm

Finişler

Üst gövde: beyaz finiş

Alt gövde: beyaz temperli cam finiş

Motor

800 m³/h

Kontrol tipi

Dokunmatik kontrol

Hız ayarı

4

Aydınlatma

Led şeridi 48 W (5500 K)

Filtre

Metal Filtre "Base" - 274 x 274 mm

Karbon filtre

Yüksek Performans Filtre (opsiyonel)

Minimum uzaklık

Gazlı ocak: 60 cm

Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

Brüt ağırlık

54 kg

Net ağırlık

47 kg

Hacimler

0.68 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

1070 mm

Yükseklik

730 mm

Derinlik

870 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim

280 W

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

Fiş tipi

Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

590 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

59 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)


510 Pa

Maksimum motor gücü

224 W

ENERJİ SINIFI

C



VELA NRS

Versiyon

Ada 100 cm - Beyaz - 800 m3/h

Koleksiyon

Silence - NRS

EAN kodu

8034122345932

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	38	45	52	59
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	200	270	350	590
Maksimum basınç (Pa)	390	440	490	510
Motor gücü (W)	130	150	178	224
Hava çıkışı	150	150	150	150

VELA NRS

Versiyon

Ada 100 cm - Beyaz - 800 m3/h


Koleksiyon

Silence - NRS

EAN kodu

8034122345932

ENERJİ ETİKETİ

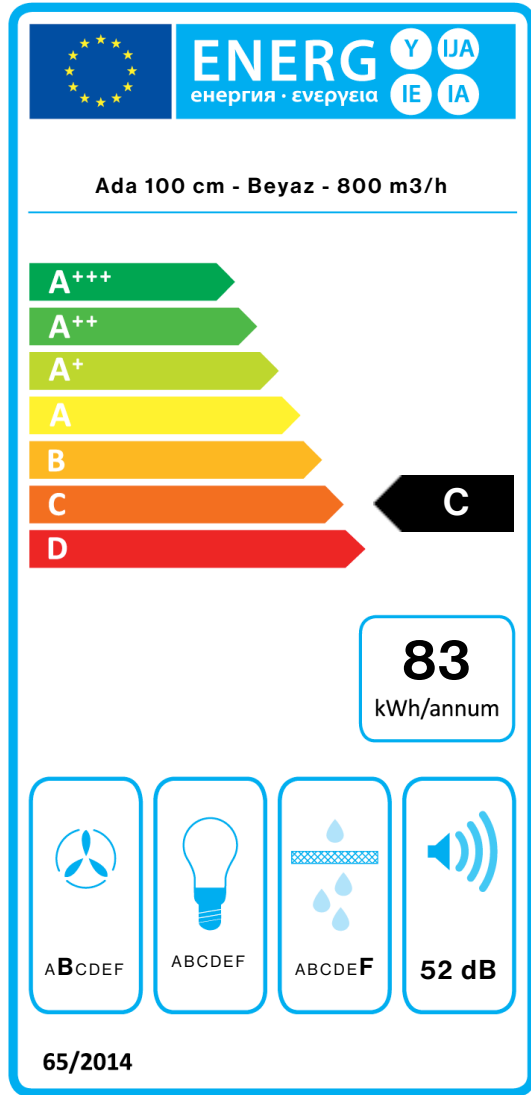

PF		
S	Falmec Spa	
M	Ada 100 cm - Beyaz - 800 m3/h	
AEC	82,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	26,7	
FDEC	B	
LE	3,4	
LEC	G	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	200,0	m³/h
Qmax	350,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	38	dBa
SPEmax	52	dBa
SPEboost	59	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	73,2	
Qbep	327,0	m³/h
Pbep	379	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	49,00	W
Emiddle	168	lux
Lwa-SPEmax	52	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.