falmec

EXPLOIT TOP

Версия Островная 90 см - 800/1280 м3/ч

Коллекция Fasteel

EAN код 8034122101606



Фотография исключительно для информации Может не соответствовать выбранной версии

ОСОБЕННОСТИ

Сталь Fasteel с защитой от отпечатков пальцев + алюминий Perimeter suction электронное управление Светодиодное освещение

Metallic grease filter, removable and washable

Угольный фильтр включен

дополнительные АКСЕССУАРЫ

KACL.557#X

Extension H1200 - Island Fasteel

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m3/h

Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000

m3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300

m3/h

KACL.798#41F



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки Островные

Габаритные размеры

90 cm Отделка

Scotch brite Fasteel no finger prints and aluminium edge

Мотор 800 m³/h

Тип управления

Электронное управление Количество скоростей

Освещение

Led 4x1,2 W - 3200 K

Фильтр

Metallic filter "Base" - 277x294

Угольный фильтр

Square charcoal filter - Type 3

(Опция)

Минимальное расстояние Газовая поверхность: 60 ст

Электр. поверхность: 52 ст

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО 38 kg Bec HETTO 32 kg Объём 0.34 m³

Размер упаковки

Длина 1035 mm Высота 450 mm Ширина 740 mm

Особенности

Максимальное потребление

280 W Напряжение 220-240V Частота 50-60Hz Тип вилки Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MOTOPA Максимальная производительность 670 m³/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума 67 dB(A)re1pW I.E.C.60704-2-13 Макс. давление (Па)

500 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

Класс энергоэффективности

falmec

EXPLOIT TOP

Версия Островная 90 см - 800/1280 м3/ч


Коллекция Fasteel

EAN код 8034122101606

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

производительность/давление

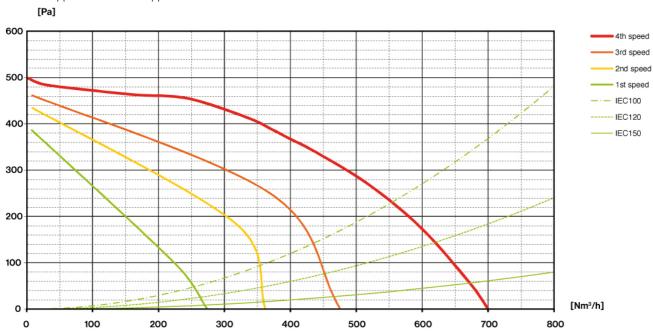

falmec


EXPLOIT TOP

Версия Островная 90 см - 800/1280 м3/ч

Коллекция Fasteel

EAN код 8034122101606

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

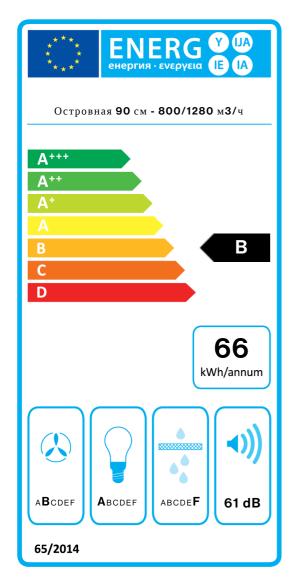

PF				
s	Falmec Spa			
M	Островная 90 см - 800/1280 м3/ч			
AEC	65,6	kWh/a		
EEC	В			
FDE	25,5			
FDEC	В			
LE	28,4			
LEC	Α			
GFE	53,0			
GFEC	F			
Qmin	270,0	m³/h		
Qmax	470,0	m³/h		
Qboost	670,0	m³/h		
SPEmin	49	dBa		
SPEmax	61	dBa		
SPEboost	67	dBa		
PO	-	w		
PS	0,48	W		
PI				
F	1.1			
EEI	64,8			
Qbep	333,0	m³/h		
Pbep	407	Pa		
Qboost	670,0	m³/h		
Wbep	147,7	w		
WL	8,60	w		
Emiddle	245	lex		
Lwa-SPEmax	61	dBa		