

TEMPO ANTICO

Versione
Angolo 100 cm - 600 m3/h

Collezione
Classic

Codice Ean
8034122461151



CARATTERISTICHE
GENERICHE

Acciaio verniciato gofrato
bianco
Slider
Illuminazione incandescente
Filtro antigrasso metallico,
asportabile e lavabile
Filtro carbone incluso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Angolo
Dimensioni
100 cm
Finitura
Acciaio verniciato gofrato
bianco
Motore
600 m³/h
Tipo di controllo
Slider
Velocita' di funzionamento
3
Illuminazione
Incandescente 2x18 W
Filtro
2 x Filtro metallico "Base" -
235x245 mm
Filtro Carbone
Filtro carbone rotondo Ø212 mm
- Tipo 2 (incluso)
Distanza minima
Piano cottura gas: 60 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI


Peso lordo
29 kg
Peso netto
22 kg
Volume
0.83 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
1115 mm
Altezza
675 mm
Profondita'
1100 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

Consumo massimo
280 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz
Tipo di spina
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

Portata massima
480 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosità massima
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
500 Pa
Potenza massima motore
180 W
CLASSE ENERGETICA
C



TEMPO ANTICO

Versione
Angolo 100 cm - 600 m3/h

Collezione
Classic

Codice Ean
8034122461151

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Portata (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Pressione massima (Pa)	270	400	500
Potenza motore (W)	100	130	180
Uscita Aria	120	120	120


TEMPO ANTICO

Versione
Angolo 100 cm - 600 m3/h

Collezione
Classic

Codice Ean
8034122461151

ETICHETTA ENERGETICA

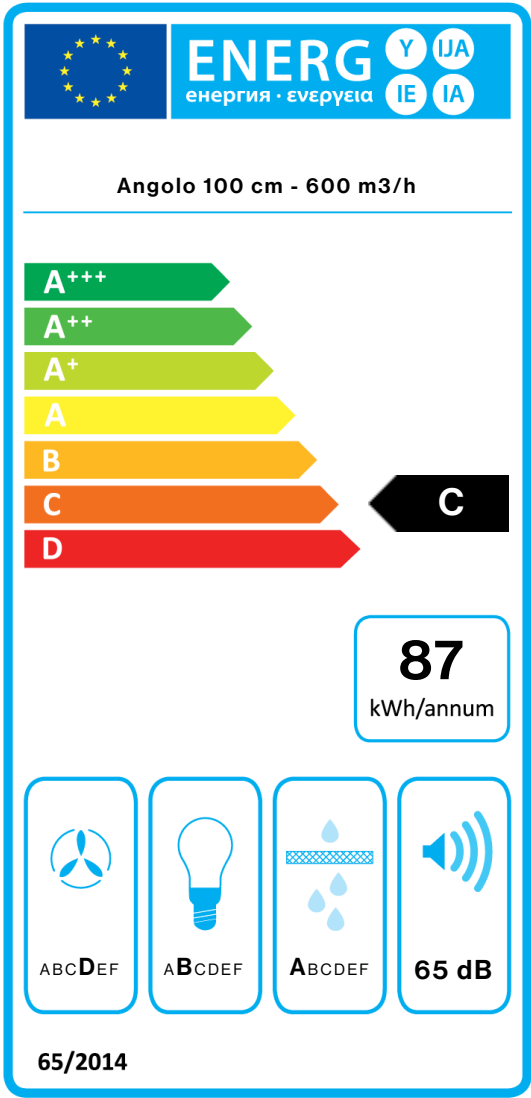

PF		
S	Falmec Spa	
M	Angolo 100 cm - 600 m3/h	
AEC	87,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	25,5	
LEC	B	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEL	80,6	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	121	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.