

## INTEGRATA

Версия  
Встраиваемая 90 см - 600/960  
м3/ч

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122315706



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь (**AISI 304**)  
полированная  
**Pneumatic opening door**  
**Mechanical control**  
Светодиодное освещение  
Топ-фильтр, съемные и  
моющиеся  
Угольный фильтр включен

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**КАСЛ.815**  
Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Настенные  
Габаритные размеры  
90 см  
Отделка  
Нержавеющая сталь (AISI 304)  
полировка  
Мотор  
600 м<sup>3</sup>/h  
Тип управления  
Механическое управление  
Количество скоростей  
3  
Освещение  
Led 2x1,2 W - 3200 K  
Фильтр  
3 x Metallic filter "Top" -  
235x245 mm  
Угольный фильтр  
Round charcoal filter Ø212 mm -  
Type 2 (Входит в комплектацию)  
Минимальное расстояние  
Газовая поверхность: 63 см  
Электр. поверхность: 52 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО  
16.5 kg  
Вес НЕТТО  
13 kg  
Объем  
0.18 м<sup>3</sup>  
Размер упаковки  
Длина  
975 mm  
Высота  
420 mm  
Ширина  
440 mm

### Особенности

Максимальное потребление  
230 W  
Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип вилок  
Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная  
производительность  
480 м<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
65 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
500 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
180 W  
Класс энергоэффективности  
C



## INTEGRATA

Версия  
Встраиваемая 90 см - 600/960  
м3/ч


Коллекция  
Design

**EAN** код  
8034122315706

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	49	58	65
Производительность (м3/ч) <b>I.E.C.61591</b>	220	320	480
Макс. давление (Па)	270	400	500
Потребляемая мощность мотора	100	130	180
Диффузор	120	120	120

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

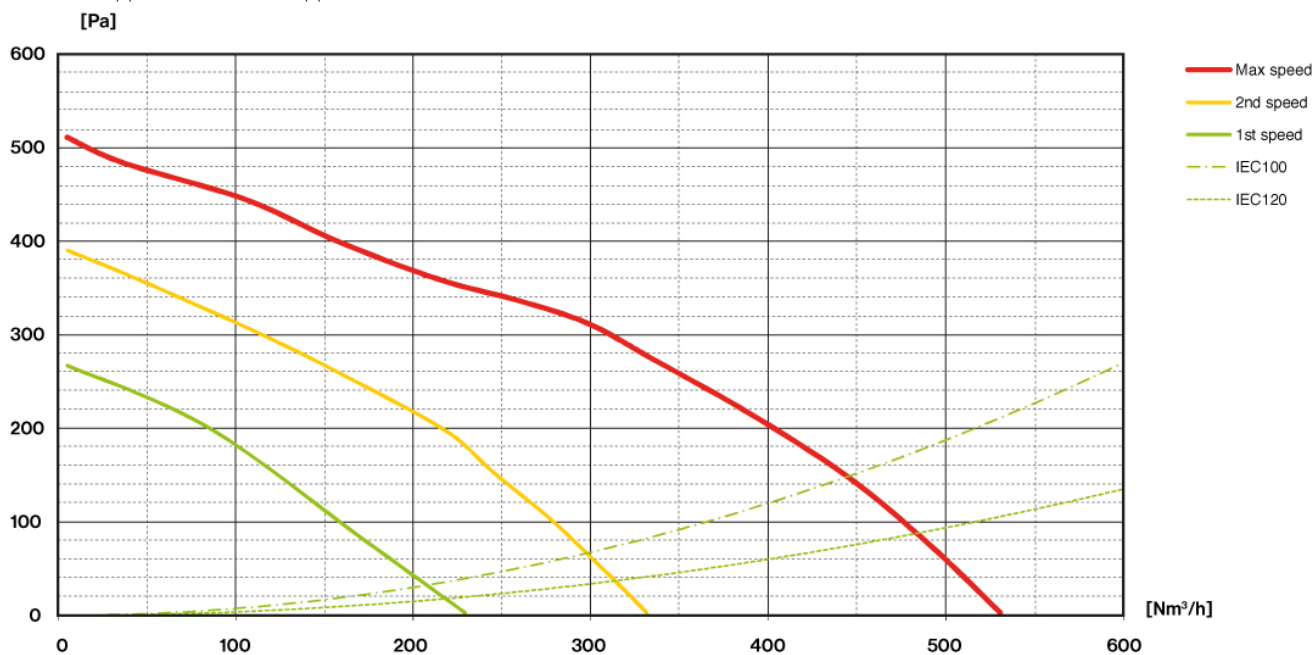


## INTEGRATA

Версия  
Встраиваемая 90 см - 600/960  
м3/ч

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122315706

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

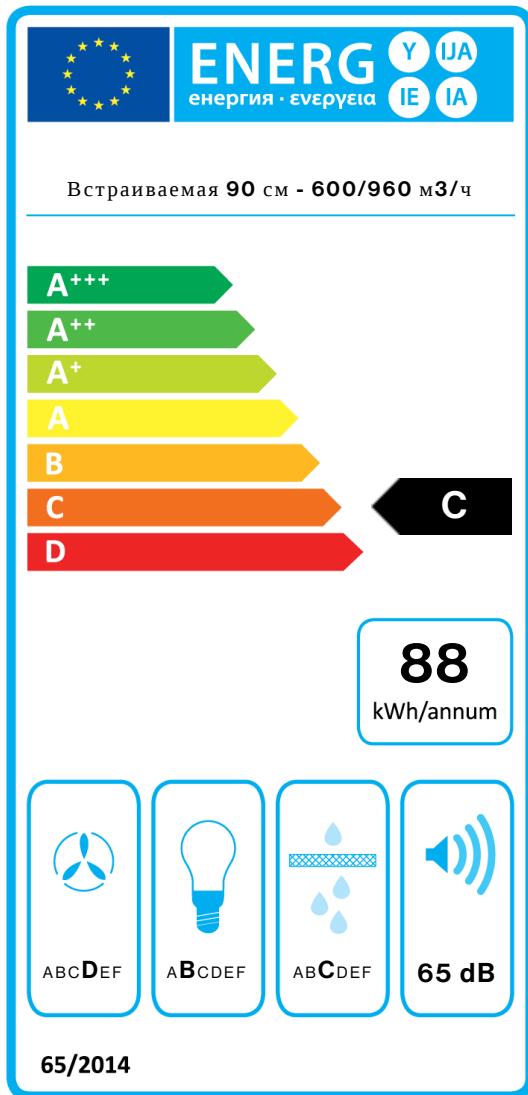

PF		
<b>S</b>	Falmec Spa	
<b>M</b>	Встраиваемая 90 см - 600/960 м3/ч	
<b>AEC</b>	87,7	kWh/a
<b>EEC</b>	C	
<b>FDE</b>	15,8	
<b>FDEC</b>	D	
<b>LE</b>	20,5	
<b>LEC</b>	B	
<b>GFE</b>	80,0	
<b>GFEC</b>	C	
<b>Qmin</b>	220,0	m³/h
<b>Qmax</b>	480,0	m³/h
<b>Qboost</b>	480,0	m³/h
<b>SPEmin</b>	49	dBa
<b>SPEmax</b>	65	dBa
<b>SPEboost</b>	-	dBa
<b>PO</b>	-	W
<b>PS</b>	0,00	W
PI		
<b>F</b>	1.4	
<b>EEl</b>	80,9	
<b>Qbep</b>	303,0	m³/h
<b>Pbep</b>	308	Pa
<b>Qboost</b>	480,0	m³/h
<b>Wbep</b>	164,0	W
<b>WL</b>	5,30	W
<b>Emiddle</b>	109	lex
<b>Lwa-SPEmax</b>	65	dBa