

NUVOLA 140

Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122353111



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

- Perimeter suction
- Neon lighting
- Metallic grease filter, removable and washable
- Remote control included

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 м3/ч
Brushless
- KACL.782#49F**
Мотор SLIM 800 м3/ч
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 м3/ч
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 м3/ч
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 м3/ч
- KACL.798#41F**
Удаленные блоки 950 м3/ч
- KACL.939#BF**
Система рециркулирующей фильтрации для потолочных вытяжек

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ


- Тип установки
Потолочные
- Габаритные размеры
140 см
- Отделка
Painted white steel
- Тип управления
Электронное управление
- Количество скоростей
4
- Освещение
Неон
- Фильтр
4 x Metallic filter "Base" - 290x267 mm
- Газовая поверхность: 150 см
- Электр. поверхность: 150 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

- NUVOLA 140** Вес БРУТТО
41 kg
- Вес НЕТТО
36 kg
- Объём
0.22 м³
- Размер упаковки
Длина
1455 mm
- Высота
210 mm
- Ширина
730 mm
- ВЫНОСНОЙ МОТОР** Мотор
SLIM 800 м3/ч Вес БРУТТО
6.5 kg
- Вес НЕТТО
5.2 kg
- Объём
0.04 м³
- Размер упаковки
Длина
575 mm
- Высота
195 mm
- Ширина
395 mm

- Особенности
Максимальное потребление
120 W
- Напряжение
220-240V
- Частота
50-60Hz

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОТОРА**
Максимальная
производительность
550 м³/ч
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
600 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
150 W
Класс энергоэффективности
D



Hood and motor dimensions

NUVOLA 140


Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122353111

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Макс. давление (Па)	400	480	500	600
Потребляемая мощность мотора	100	110	120	150
Диффузор	220x90	220x90	220x90	220x90

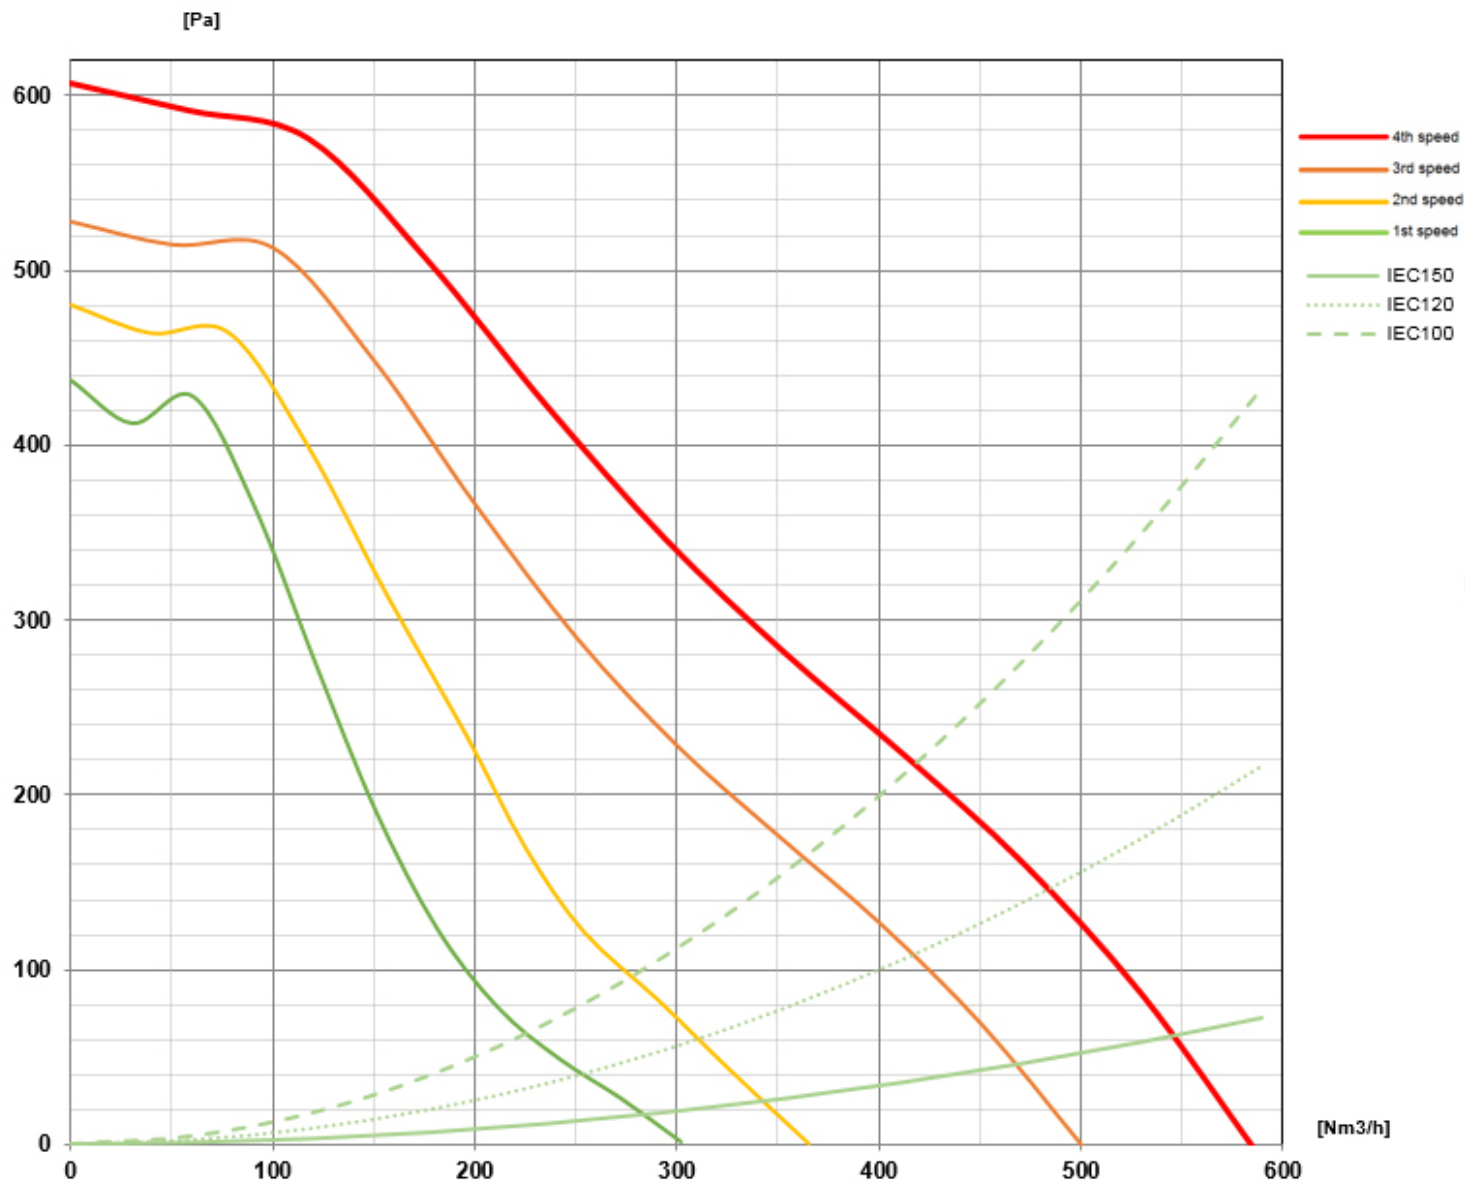


NUVOLA 140

Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122353111

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

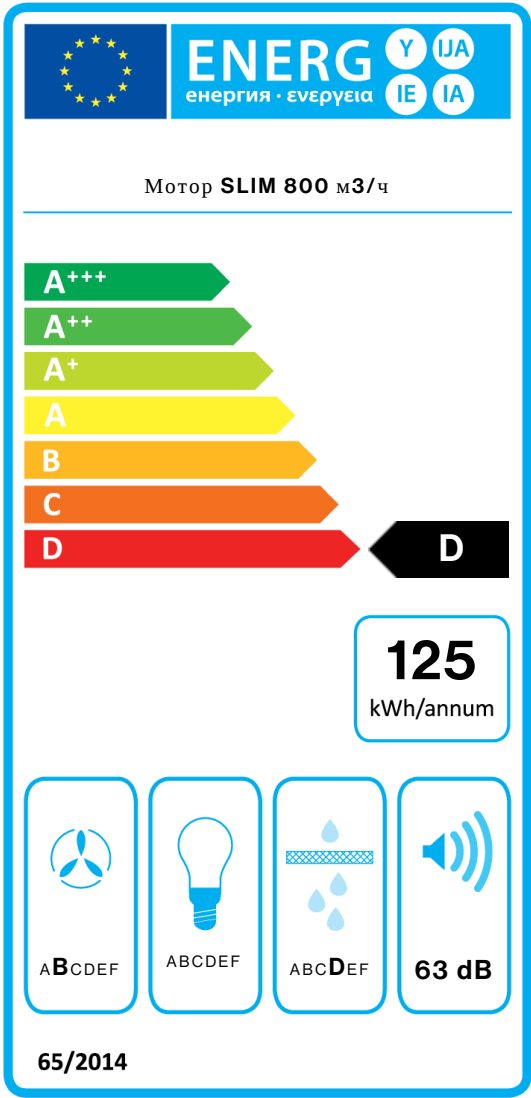

PF		
S	Falmec Spa	
M	Мотор SLIM 800 м3/ч	
AEC	125,0	kWh/a
EEC	D	
FDE	24,3	
FDEC	B	
LE	2,5	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	90,6	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	550,0	W
WL	108,00	W
Emiddle	272	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa