

NUVOLA

Verze
Remote under-roof motor 950
m³/h

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122353197



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Obvodové sání
Elektronické ovládání
Neonové osvětlení
Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný
Včetně dálkového ovládání

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.782#49F
SLIM motor 800 m3/hod
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m3/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m3/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m3/h pod
střechu
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel
KACL.939#BF
Filtr pro stropní recirkulaci, bílý

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Stropní
Rozměry
140 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
Neon
Filtr
4 x Kovový tukový filtr typ "Base"

Plynová varná deska: 150 cm
Elektrická varná deska: 150 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

NUVOLA Hmotnost brutto
41 kg
Hmotnost netto
36 kg
Objem
0.22 m³
Velikost balení
Délka
1455 mm
Výška
210 mm
hloubka
730 mm
EXTERNÍ MOTOR Remote
under-roof motor 950 m³/h
Hmotnost brutto
10 kg
Hmotnost netto
9 kg
Objem
0.06 m³
Velikost balení
Délka
435 mm
Výška
340 mm
hloubka
385 mm

**Spotřeba a propojovací
funkce**
Maximální spotřeba
120 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU
Maximální kapacita
830 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
580 Pa
Maximální výkon motoru
270 W
Energetická třída
C

NUVOLA

Verze
Remote under-roof motor 950
m³/h


Kolekce
Design+

EAN kód
8034122353197

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Maximální tlak (Pa)	480	520	560	580
Výkon motoru (W)	190	220	250	270
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak
[Pa]

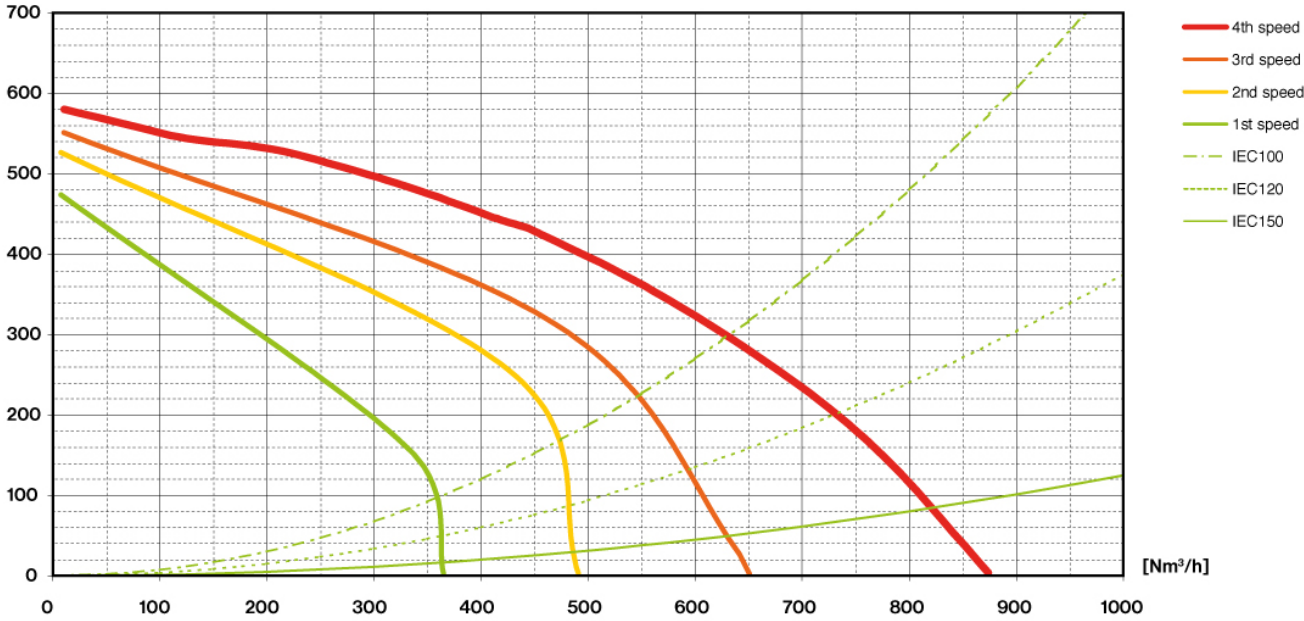


NUVOLA

Verze
Remote under-roof motor 950
m³/h

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122353197

Energetický štítek

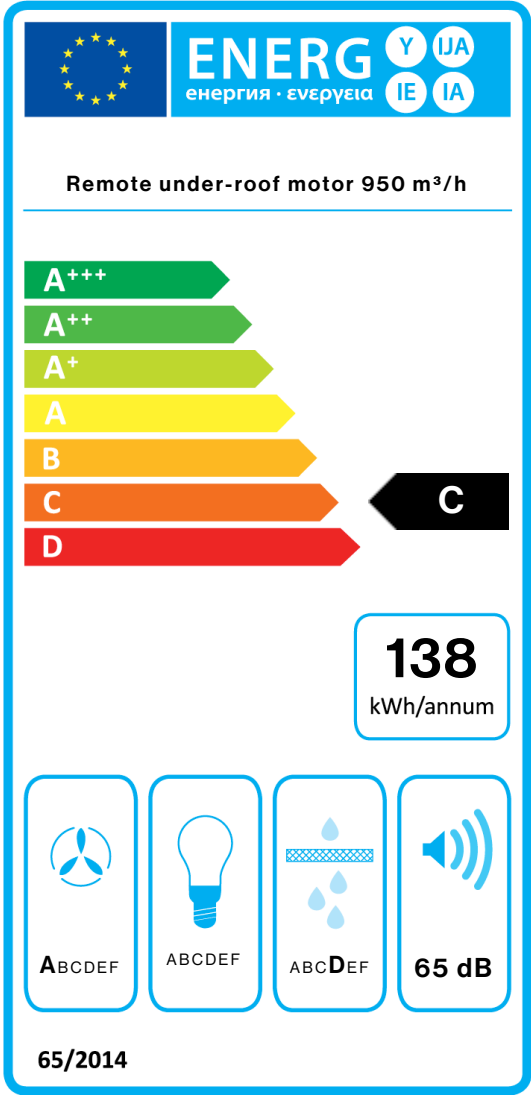

PF		
S	Falmecc Spa	
M	Remote under-roof motor 950 m³/h	
AEC	138,0	kWh/a
EEC	C	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	2,5	
LEC	G	
GFE	51,0	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m³/h
Qmax	630,0	m³/h
Qboost	830,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,68	W
PI		
F	0.9	
EEl	79,4	
Qbep	441,0	m³/h
Pbep	434	Pa
Qboost	830,0	m³/h
Wbep	180,0	W
WL	108,00	W
Emiddle	272	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa