

NUVOLA 90

Version
Flacher Motor 800 m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122353135



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen
Elektronische Schaltung
NEON-Beleuchtung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Inklusive Fernbedienung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.782#49F**
Flacher Motor 800 m3/h
- KACL.786#41F**
Außenwandgebläse 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Zwischenkammergebläse 950 m3/h
- KACL.939#BF**
Umluftbox Carbon.Zeo für Deckenlüfter

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN


- Einbauart**
Deckenlüfter
- Maße**
90 cm
- Oberfläche**
Weiß lackiert (RAL 9016)
- Steuerungsart**
Elektronik Tastenfeld
- Leistungsstufen**
4
- Beleuchtung**
Neon
- Filter**
3 x METALLFETTFILTER "BASE"
- 290x267 MM
- Gaskochfeld: 150 cm
- Elektrisches Kochfeld: 150 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

- NUVOLA 90 Bruttogewicht**
26.2 kg
- Nettogewicht**
23.4 kg
- Volumen**
0.14 m³
- Verpackungsgröße**
Länge
1120 mm
Höhe
190 mm
Tiefe
670 mm
- EXTERNER MOTOR** Flacher
Motor 800 m³/h **Bruttogewicht**
6.5 kg
- Nettogewicht**
5.2 kg
- Volumen**
0.04 m³
- Verpackungsgröße**
Länge
575 mm
Höhe
195 mm
Tiefe
395 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN

- Maximaler Verbrauch**
120 W
- Stromanschluss**
220-240V
- Frequenz**
50-60Hz
- Steckertyp**
Shuko
- MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT**
- Maximale Leistung**
550 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximale Lautstärke**
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximaler Druck (Pa)**
600 Pa
- Maximale Motor Leistung**
150 W
- ENERGIEEFFIZIENZKLASSE**
C



NUVOLA 90


Version
Flacher Motor 800 m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122353135

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Maximaler Druck (Pa)	400	480	500	600
Motor Leistung (W)	100	110	120	150
Luftauslass	220x90	220x90	220x90	220x90

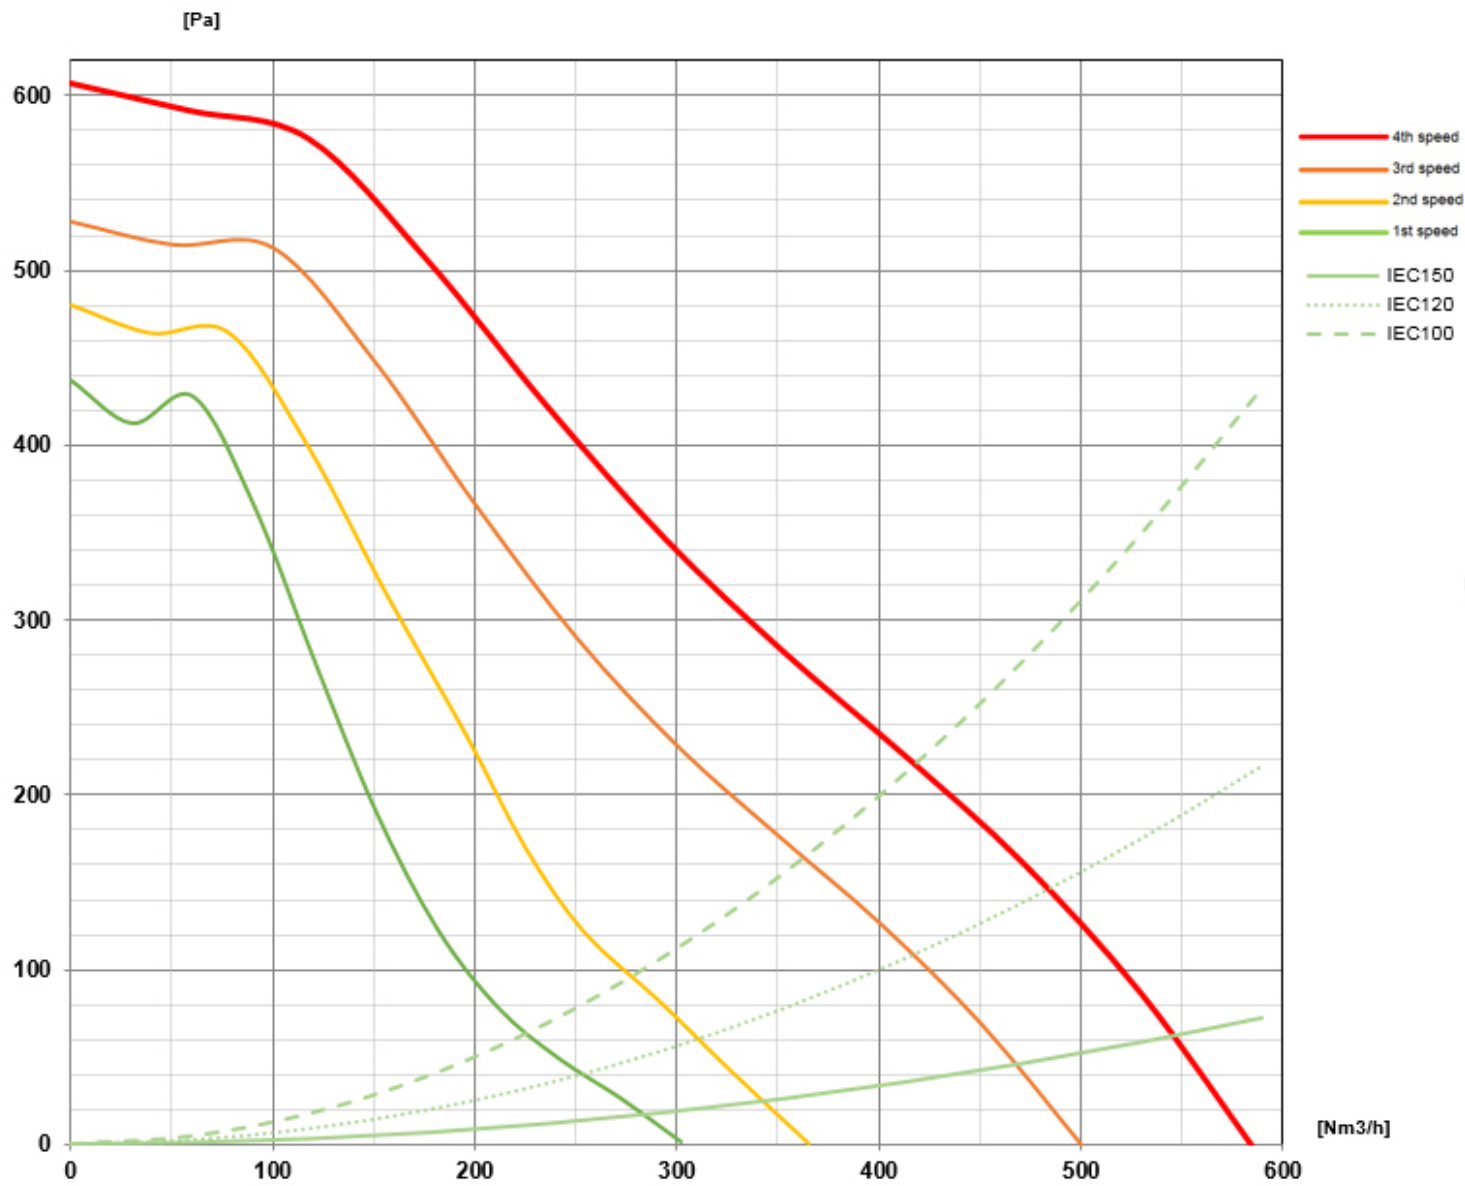


NUVOLA 90

Version
Flacher Motor 800 m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122353135

ENERGIELABEL

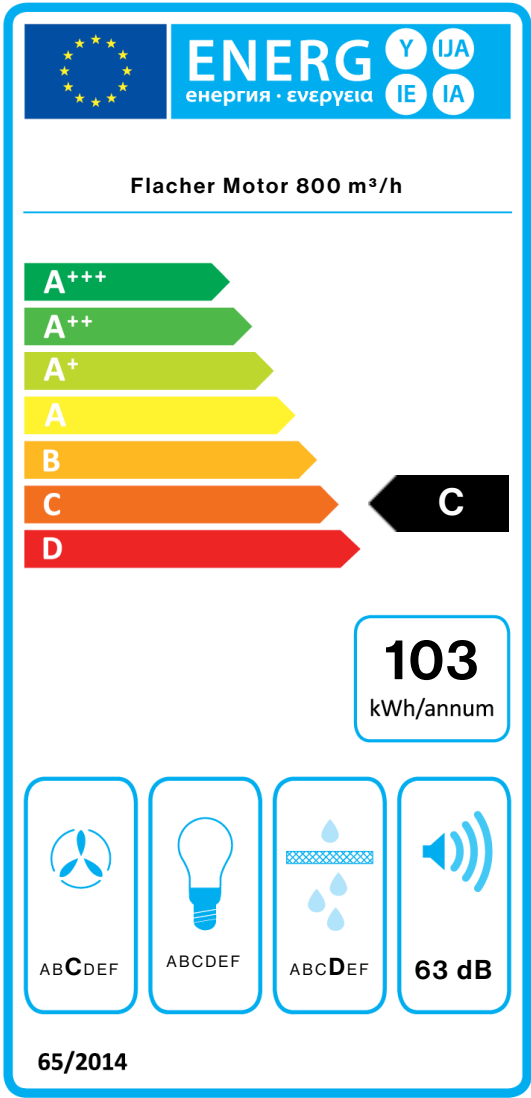

PF		
S	Falmec Spa	
M	Flacher Motor 800 m³/h	
AEC	103,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,3	
FDEC	C	
LE	1,2	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	84,9	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	78,00	W
Emiddle	91	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.