

NUVOLA 90

Versiyon

Motor Slim 800 m³/h

Koleksiyon

Design+

EAN kodu

8034122353135



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Perimetrik emiş
Elektronik kontrol
Neon aydınlatma
Çıkarılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Uzaktan kumanda dahildir

Kesim ölçüsü: 505 x 940 mm

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F

Çatı altı harici motor 1100 m³/sa

Fırçasız

KACL.782#49F

Motor Slim 800 m³/h

KACL.786#41F

Harici motor 1000 m³/sa

KACL.796#4AF

Harici motor 1500 m³/sa

KACL.797#4AF

Çatı altı harici motor

KACL.798#41F

Çatı altı harici motor 950 m³/sa

KACL.939#BF

Tavan re-sirkülasyon filtreleme
kiti (sadece Slim Motor için)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Tavan

Ölçüler

90 cm

Finişler

Boyalı beyaz çelik

Kontrol tipi

Elektronik kontrol

Hız ayarı

4

Aydınlatma

Neon

Filtre

3 x Metal Filtre "Base" - 290 x
267 mm

Gazlı ocak: 150 cm

Elektrikli ocak: 150 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

NUVOLA 90 Brüt ağırlık

26.2 kg

Net ağırlık

23.4 kg

Hacimler

0.14 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

1120 mm

Yükseklik

190 mm

Derinlik

670 mm

HARİCİ MOTOR Motor Slim

800 m³/h Brüt ağırlık

6.5 kg

Net ağırlık

5.2 kg

Hacimler

0.04 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

575 mm

Yükseklik

195 mm

Derinlik

395 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim

120 W

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

Fiş tipi

Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

550 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)


600 Pa

Maksimum motor gücü

150 W

ENERJİ SINIFI

C



NUVOLA 90

Versiyon

Motor Slim 800 m³/h

Koleksiyon


Design+

EAN kodu

8034122353135

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Maksimum basınç (Pa)	400	480	500	600
Motor gücü (W)	100	110	120	150
Hava çıkışı	220x90	220x90	220x90	220x90

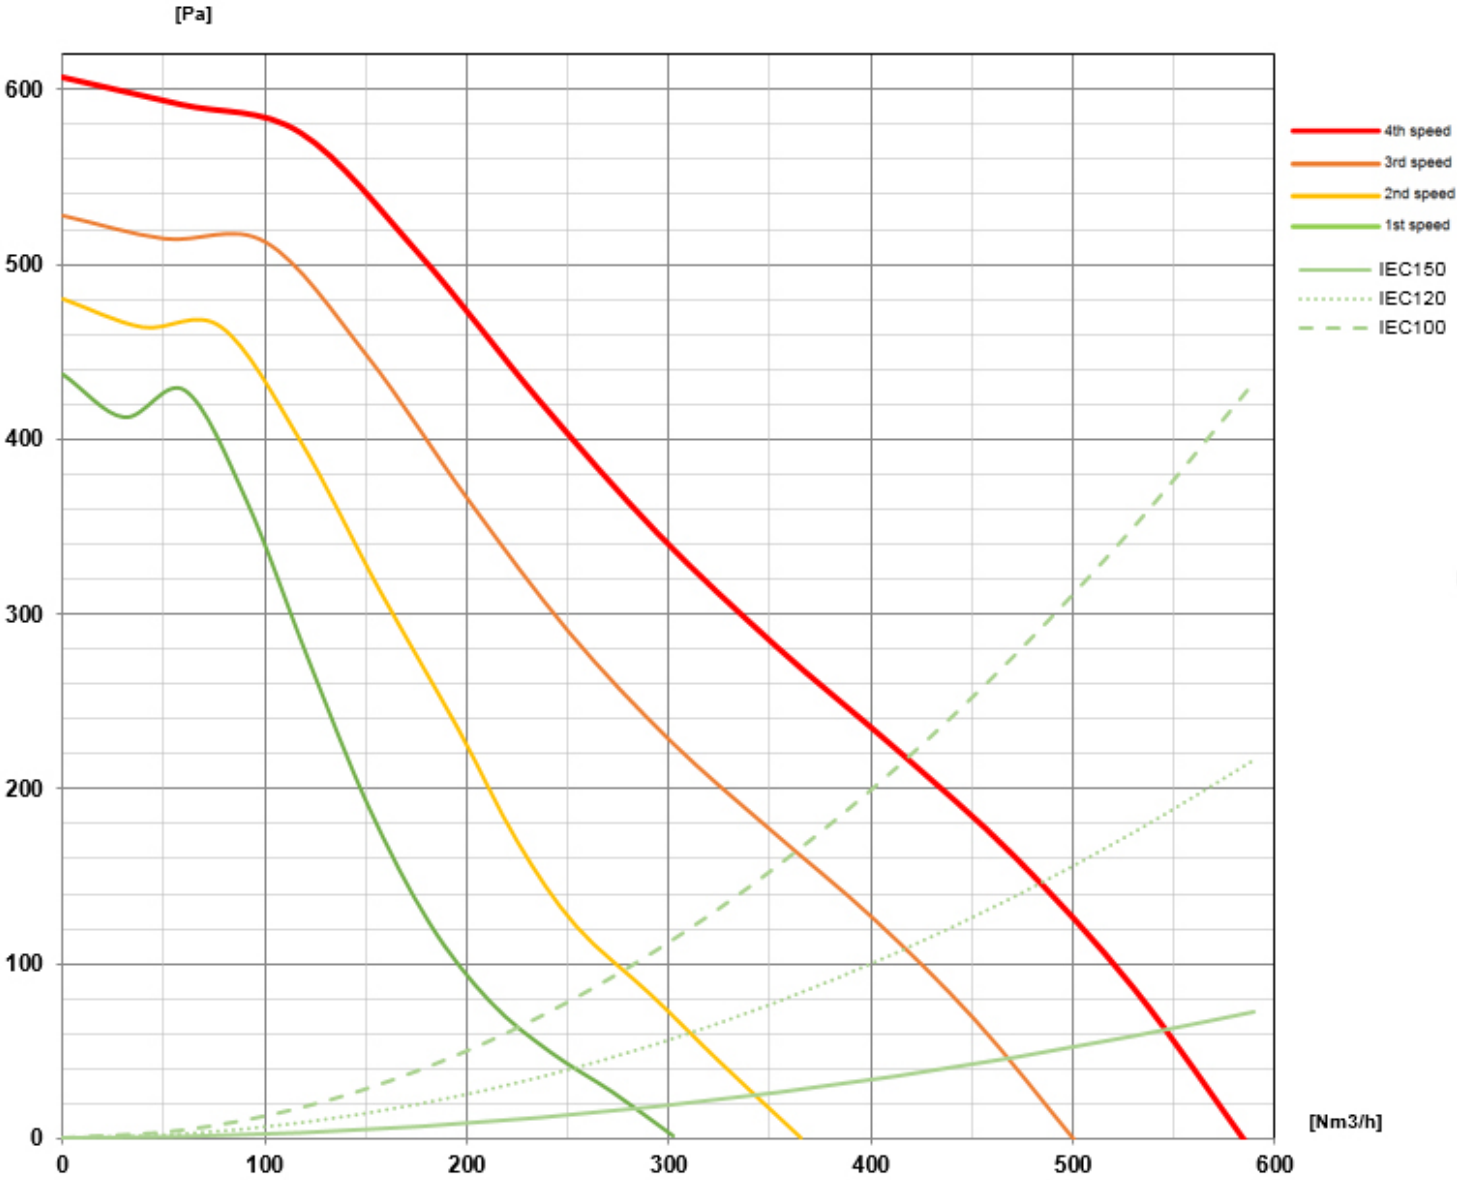

NUVOLA 90

Versiyon

Motor Slim 800 m³/h


Koleksiyon

Design+

EAN kodu

8034122353135

ENERJİ ETİKETİ

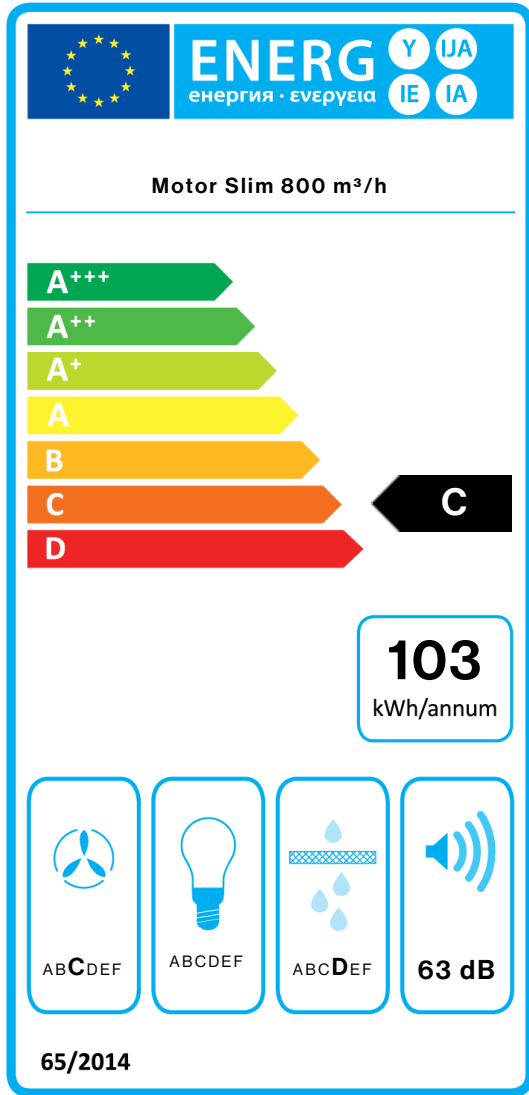

PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor Slim 800 m³/h	
AEC	103,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,3	
FDEC	C	
LE	1,2	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	84,9	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	78,00	W
Emiddle	91	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.