

ARIA NRS

Version

Wandhaube 80 cm - Weiß - 800 m³/h

Kollektion

Silence - NRS

EAN Code

8034122343082



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Touchcontrol + 24h Funktion
LED-Beleuchtung
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Optional Kohlefilter

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.400

Schallgedämpftes Umlenkstück NRS

KACL.570#I

Schachtverlängerung H700 - Wandhaube

KACL.571#I

Schachtverlängerung H960 - Wandhaube

101078901

Hochleistungskohlefilter NRS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart

Wandhauben

Maße

80 cm

Oberfläche

Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)

Weißes gehärtetes Glas

Motor

800 m³/h

Steuerungsart

Touchcontrol

Leistungsstufen

4

Beleuchtung

LED-Streifen 4 W - 5500 K

Filter

2 x METALLFETTFILTER "BASE" - 235x245 MM (WEISS)

Kohlefilter

Hochleistungskohlefilter NRS (optional)

Mindestabstand

Gaskochfeld: 52 cm

Elektrisches Kochfeld: 45 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht

57.7 kg

Nettogewicht

50.3 kg

Volumen

0.69 m³

Verpackungsgröße

Länge

1030 mm

Höhe

685 mm

Tiefe

975 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS

EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch

280 W

Stromanschluss

220-240V

Frequenz

50-60Hz

Steckertyp

Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung

610 m³/h

I.E.C. 61591

Maximale Lautstärke

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximaler Druck (Pa)



510 Pa

Maximale Motor Leistung

224 W

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

B



ARIA NRS

Version

Wandhaube 80 cm - Weiß - 800
m3/h

Kollektion

Silence - NRS


EAN Code

8034122343082

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	37	41	46	54,5
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

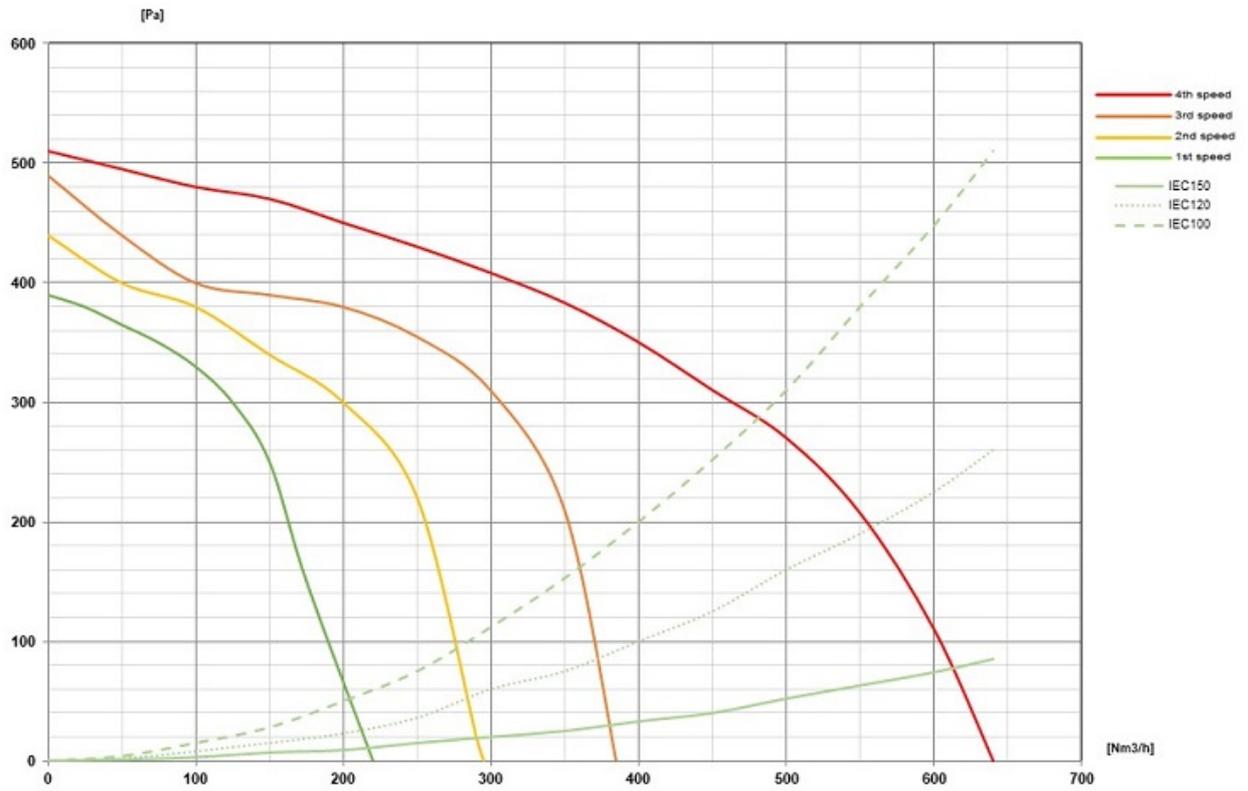

ARIA NRS

Version

Wandhaube 80 cm - Weiß - 800 m3/h


Kollektion

Silence - NRS

EAN Code

8034122343082

ENERGIELABEL

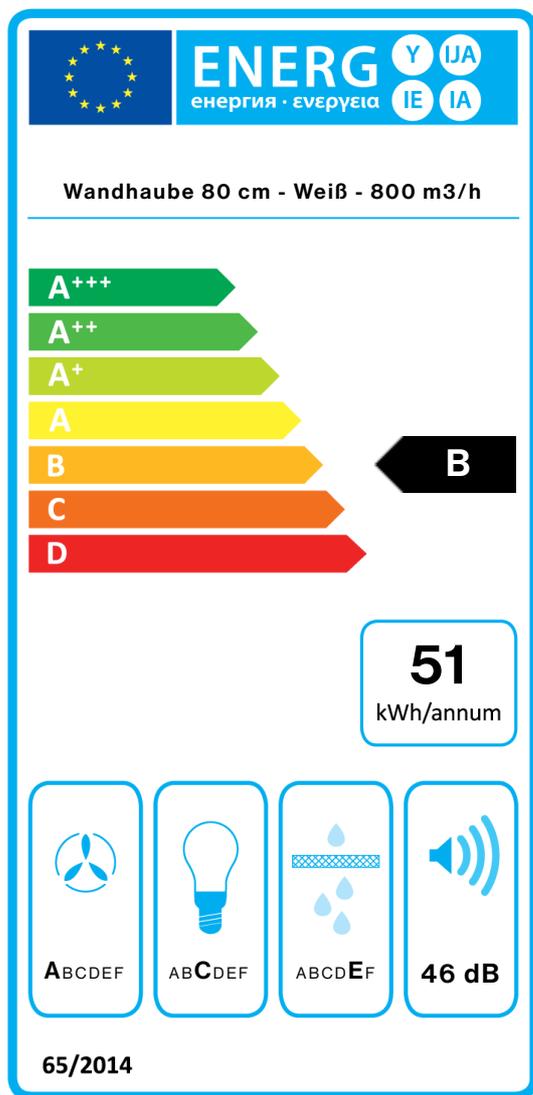

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube 80 cm - Weiß - 800 m3/h	
AEC	51,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	16,5	
LEC	C	
GFE	62,0	
GFEC	E	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	375,0	m ³ /h
Qboost	610,0	m ³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	57,0	
Qbep	369,0	m ³ /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m ³ /h
Wbep	131,0	W
WL	4,80	W
Emiddle	80	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI** Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.