

ARIA NRS

Izvedba
napa ARIA NRS črna-stenska
80 cm 800 m3/h

Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122343099



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

krtačeno nerjavno jeklo
kvalitete AISI 304
črno kaljeno steklo
NRS tehnologija za tiho kuhanje
upravljanje na dotik + funkcija
24h
led osvetlitev
kovinski maščobni filter-pralni
opcija: ogljeni filter

DODATNA OPREMA

KACL.400
dušilec zvoka SILENT CONVEYER
NRS
8034122707198
KOVINSKI OGLENI FILTER-
PRALNI
8034122707358
podaljšek dimnika ARIA,
FLIPPER, HORIZON stenska
V=700mm Aisi 304 nerj. jeklo
8034122707365
podaljšek dimnika ARIA,
FLIPPER, HORIZON stenska
V=960mm Aisi 304 nerj. jeklo
8034122708683
ARIA RIBASSATO

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Stenske
Dimenzije
80 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
črno kaljeno steklo
Motor
800 m³/h
Upravljanje
gumbi na dotik
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Led trak 4 W - 5500 K
Filter
ALU FILTER
ogleni filter
KOVINSKI OGLENI FILTER-
PRALNI (kot opcija)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 52 cm
Električno kuhališče: 45 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA



Bruto teža
57.7 kg
Neto teža
50.3 kg
Prostornina
0.69 m³
Velikost embalaže
Dolžina
1030 mm
Višina
685 mm
Globina
975 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta
610 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
510 Pa
Največja moč motorja
224 W
ENERGIJSKI RAZRED
B



ARIA NRS


Izvedba
napa ARIA NRS črna-stenska
80 cm 800 m3/h

Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122343099

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
največji pritisk	390	440	490	510
Moč motorja (W)	130	150	178	224
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

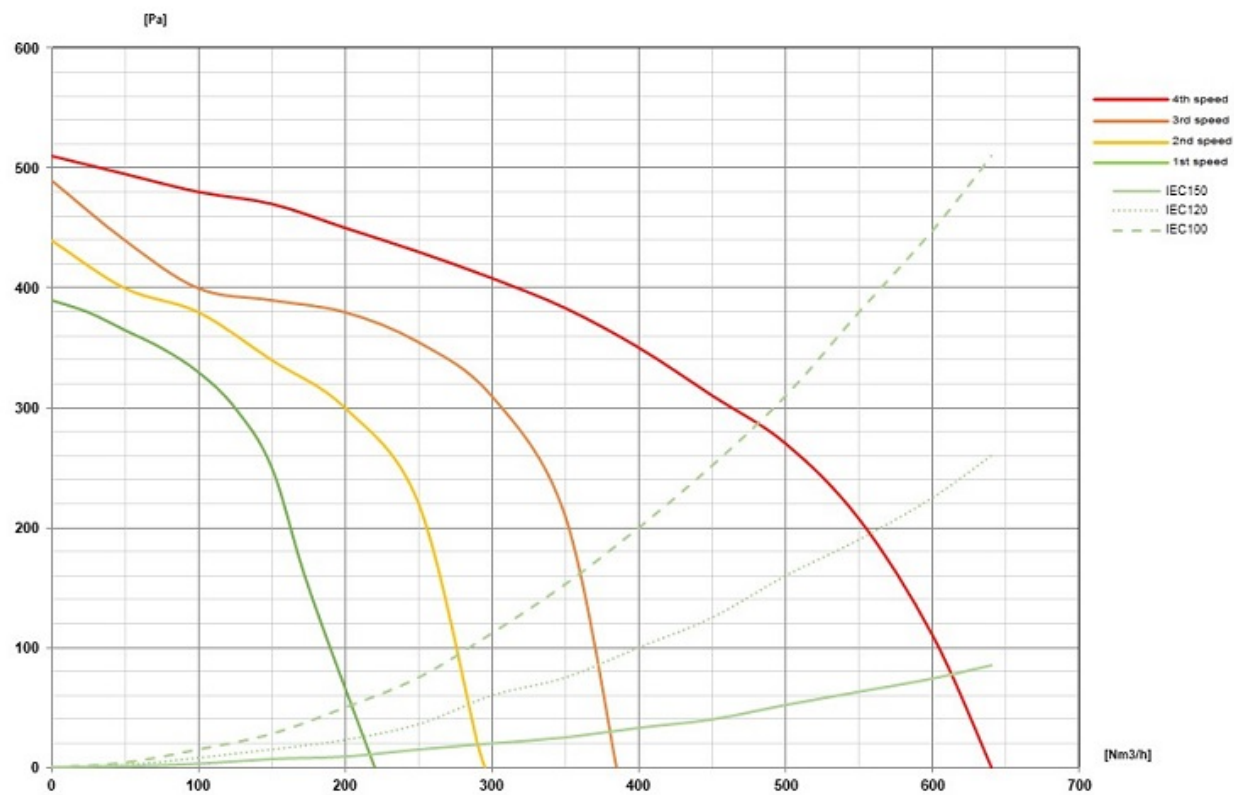


ARIA NRS

Izvedba
napa ARIA NRS črna-stenska
80 cm 800 m3/h

Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122343099

ENERGIJSKA NALEPKA

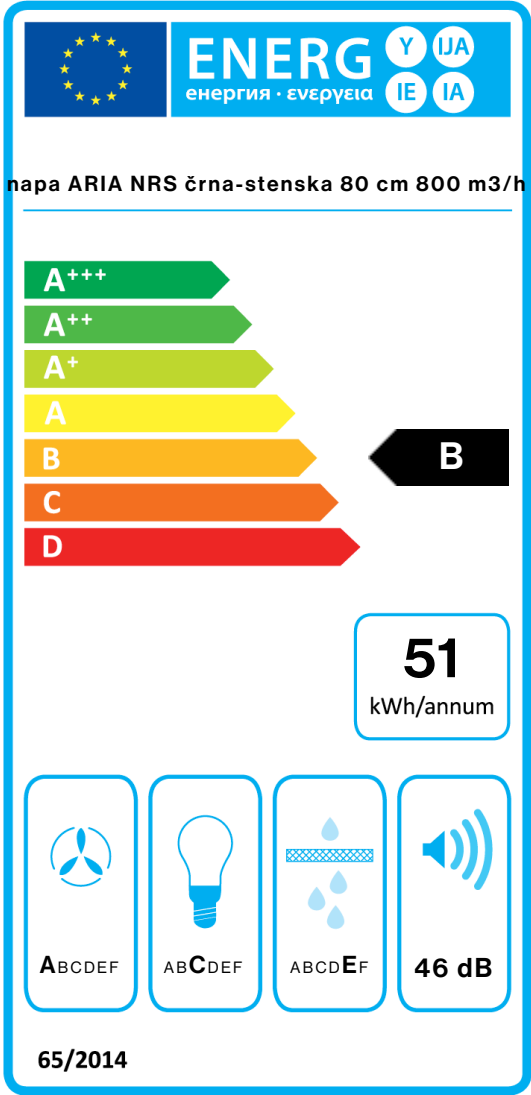

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa ARIA NRS črna-stenska 80 cm 800 m3/h	
AEC	51,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	16,5	
LEC	C	
GFE	62,0	
GFEC	E	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	57,0	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	4,80	W
Emiddle	80	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). **PI_Dodatne informacije po 66/2014** F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.