

LAGUNA

Version
Wandhaube "ohne Dekor" 90
cm - 800 m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122319506

EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen
Elektronische Schaltung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Kohlefilter optional lieferbar
Verfügbar auf mit individueller
Front

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Außenwandgebläse 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Zwischenkammergebläse 950
m3/h
KACL.815
Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Wandhauben
Maße
90 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filter
3 x METALLFETTFILTER "BASE"
- 235x245 MM
Kohlefilter
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type
C (inbegriffen)
Mindestabstand
Gaskochfeld: 60 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN


Bruttogewicht
35 kg
Nettogewicht
28 kg
Volumen
0.59 m³
Verpackungsgröße
Länge
1115 mm
Höhe
485 mm
Tiefe
1100 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

Maximale Leistung
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
500 Pa
Maximale Motor Leistung
215 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



LAGUNA

Version
Wandhaube "ohne Dekor" 90
cm - 800 m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122319506

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximaler Druck (Pa)	390	420	460	500
Motor Leistung (W)	134	156	180	215
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK
[Pa]




LAGUNA

Version
Wandhaube "ohne Dekor" 90
cm - 800 m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122319506

ENERGIELABEL

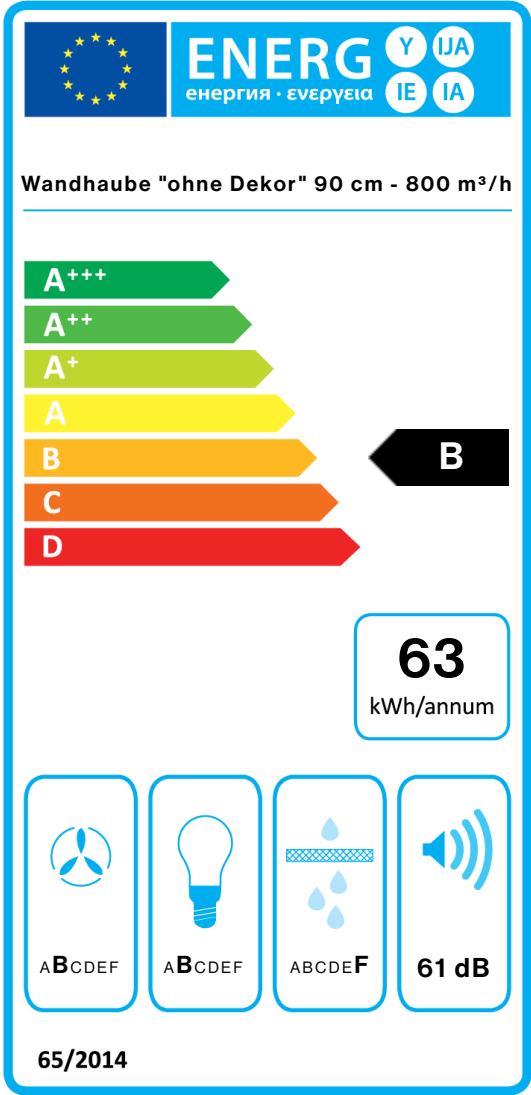

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube "ohne Dekor" 90 cm - 800 m³/h	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.