

LUMEN

Versión
Mural 90 cm - Inox - 600 m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122324791



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
- Control electrónico
- Iluminación LED
- Filtro de aire Falmec para una aspiración equilibrada
- Filtro de carbón activo incluido

Strip led 4000°K from 12.28.21

ACCESORIOS OPCIONALES

- KACL.510#I
Extension H700 - Wall
- KACL.512#I
Extension H960 - Wall
- KACL.815
Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de instalación
Mural
- Dimensiones
90 cm
- Acabado
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
- Motor
600 m³/h
- Tipo de control
Control electrónico
- Ajustes de la velocidad
3
- Iluminación
Strip led (4000K)
- Filtro
3 x Filtro metálico Air Falmec - Wall 285x301 mm
- Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo cuadrado - tipo 3 (incluido)
- Distancia mínima
Encimera de gas: 63 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES


- Peso bruto
24 kg
- Peso neto
19 kg
- Volúmenes
0.25 m³
- Tamaño del embalaje
longitud
995 mm
altura
430 mm
profundidad
595 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

- Consumo máximo
250 W
- Actual
220-240V
- Frecuencia
50-60Hz
- Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

- Capacidad máxima
480 m³/h
- I.E.C. 61591
- Ruido máximo
65 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Presión máxima (Pa)
500 Pa
- Potencia máxima del motor
180 W
- Clase de eficiencia energética
C



LUMEN

Versión
Mural 90 cm - Inox - 600 m³/h


Colección
Design

Código EAN
8034122324791

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Presión máxima (Pa)	270	400	500
Potencia del motor	100	130	180
Salida de aire	120	120	120

CAPACIDAD/PRESIÓN

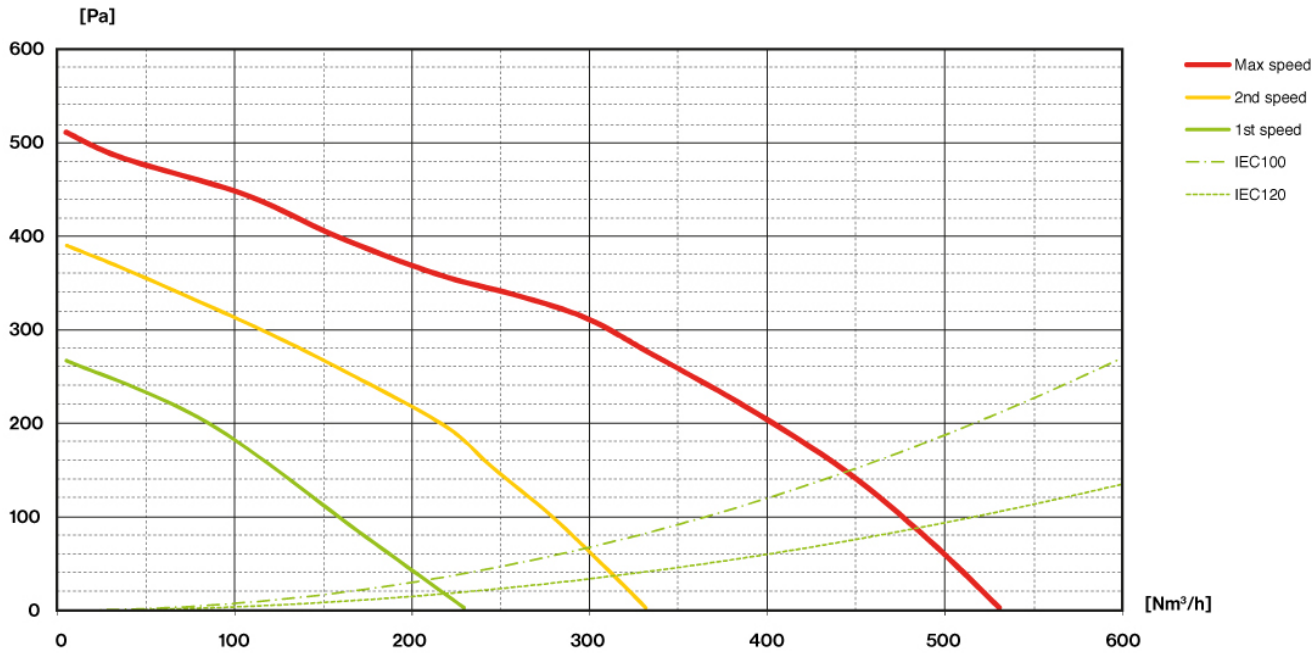


LUMEN

Versión
Mural 90 cm - Inox - 600 m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122324791

ETIQUETA ENERGÉTICA

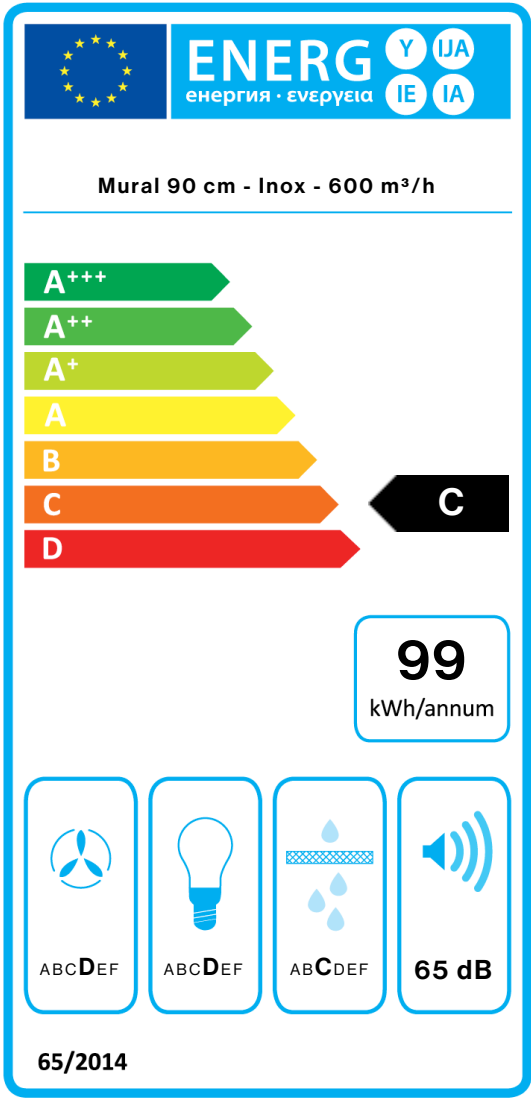

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 90 cm - Inox - 600 m³/h	
AEC	99,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	12,1	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEL	84,6	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	21,00	W
Emiddle	253	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). Información adicional relativa a 65/2014 Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad