

## LUMEN

### Versiune

Perete 90 cm - 600 m<sup>3</sup>/h

### Colectie

Design

### Cod EAN

8034122324791



Fotografie cu caracter strict orientativ  
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

## CARACTERISTICI

**Inox AISI 304 Scotch Brite**  
**Control electronic**  
**Lumina ambientala cu neon**  
**Iluminare cu neon**  
**Filtru de aer Air Falmec pentru aspiratie echilibrata**  
**Filtru de carbon inclus**

## ACCESORII OPTIONALE

### KACL.510#I

Extensie H700 - Perete

### KACL.512#I

Extensie H960 - Perete

### KACL.815

Lavete pentru curatare inox  
(cutie 10 buc)

## CARACTERISTICI TEHNICE

**Tip de instalare**  
De perete  
**Dimensiuni**  
90 cm  
**Finisaj**  
Inox Scotch Brite (AISI 304)  
**Motor**  
600 m<sup>3</sup>/h  
**Tipul panoului de control**  
Control electronic  
**Setari de viteza**  
3  
**Iluminare**  
Neon 1x21 W  
**Filtru**  
3 x Filtru metalic "Air Falmec" -  
Perete 285x301 mm  
**Filtru de Carbon**  
Filtru de carbon rectangular -  
Tip 3 (inclus)  
**Distanta minima**  
Plita cu gaz: 63 cm  
Plita electrica: 52 cm

## AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM

### Greutate bruta

24 kg

### Greutate neta

19 kg

### Volum

0.25 m<sup>3</sup>

### Dimensiuni ambalaj

Lungime

995 mm

Inaltime

430 mm

Adancime

595 mm

## CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

### Consum maxim

250 W

### Curent

220-240V

### Frecventa

50-60Hz

### Tip stecher

Shuko

## FISA TEHNICA MOTOR

### Capacitate maxima

480 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Nivel de zgomot maxim

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Presiune maxima (Pa)


500 Pa

### Putere maxima motor

180 W

## CLASA DE ENERGIE

C



## LUMEN

### Versiune

Perete 90 cm - 600 m<sup>3</sup>/h

### Colectie

Design


### Cod EAN

8034122324791

## FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Capacitate (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	220	320	480
Presiune maxima (Pa)	270	400	500
Putere motor (W)	100	130	180
Evacuare aer	120	120	120

## CAPACITATE/ PRESIUNE

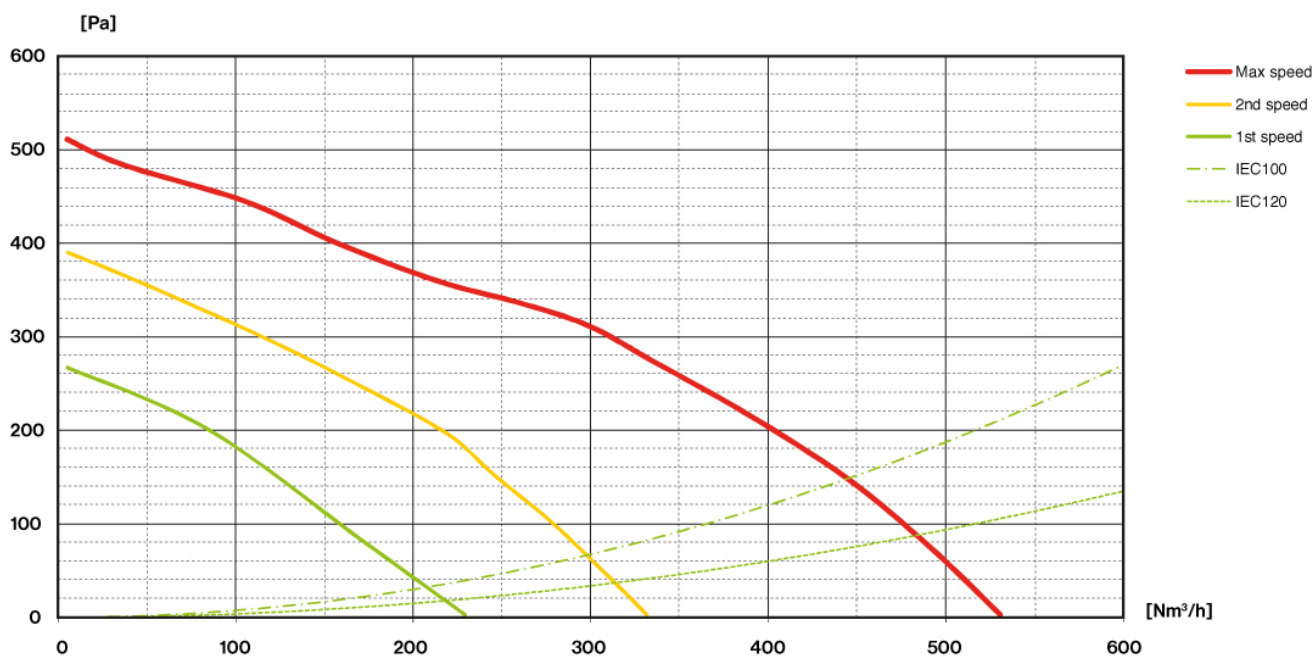

## LUMEN

### Versiune

Perete 90 cm - 600 m<sup>3</sup>/h


### Colectie

Design

### Cod EAN

8034122324791

## ETICHETA DE ENERGIE

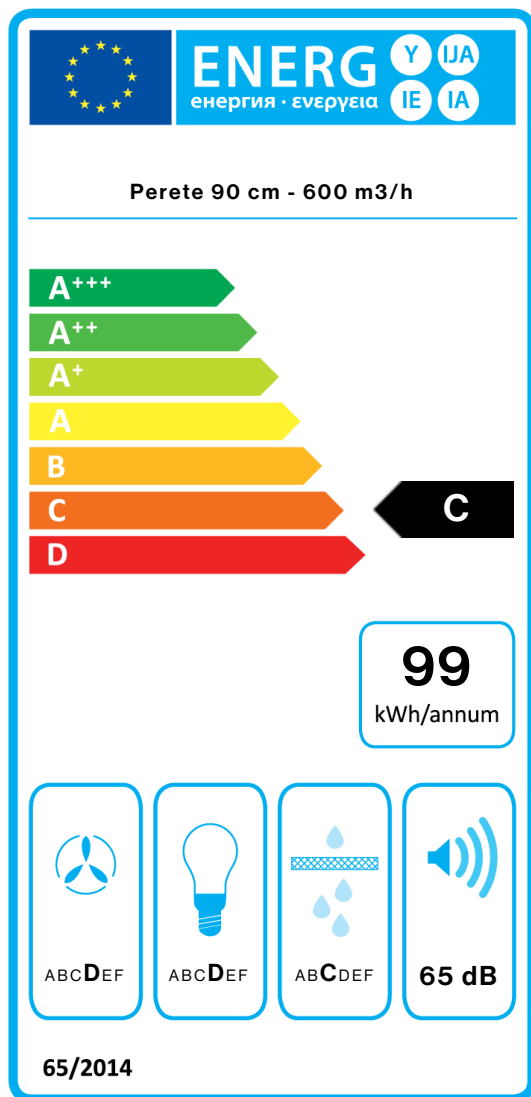

PF		
S	Falmec Spa	
M	Perete 90 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	
AEC	99,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	12,1	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	480,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEl	84,6	
Qbep	303,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	21,00	W
Emiddle	253	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa