

LUMINA NRS

Version
Mural 120 cm - Inox - 800 m³/h

Collection
Silence - NRS

Code EAN
8034122344881



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Technologie silencieuse NRS
Commandes sensibles +
fonction recyclage 24h
Eclairaige d'ambiance néon
blanc
Filtres à graisse métalliques
lavables
Filtre combiné Charbon/Zéolite
réactivable

ACCESSOIRES EN OPTION

- FA-KACL400**
Déflecteur d'air SILENT NRS
- FA-KACL570#I**
Extension de cheminée, mural,
70 cm
- FA-KACL571#I**
Extension de cheminée, mural,
96 cm
- FA-KACL815**
Magic Steel lingettes traitées
(boîte 10 pièces)
- KACL.961**
Filtre Charbon et Zeolite

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Type
Mural
Dimensions
120 cm
Finition
Acier inox brossé (AISI304)
Bandeau de commande en inox
Moteur
800 m³/h
Type de commande
Commandes sensibles
Commande de vitesse
4
Eclairage
Neon 1x28 W
Filtre
2 x Metallic filter "Base" -
274x274 mm
Filtre à charbon
Filtre Charbon et Zeolite
(Optionele)
Distance minimal
Cuisson à gaz: 65 cm
Taque électrique: 52 cm


EMBALLAGE: POIDS ET
VOLUME

Poids brut
48 kg
Poids net
41 kg
Volume
0.65 m³
Taille de l'emballage
Longeur
1330 mm
Hauteur
675 mm
Profondeur
725 mm

CARACTÉRISTIQUES DE
CONSUMMATION ET DE
CONNEXION

Consomation maximale
320 W
Tension
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Cable d'alimentation
Shuko

MOTEUR
Capacité max
610 m³/h
I.E.C. 61591
Niveau sonore max
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression max (Pa)
510 Pa
Puissance du moteur max
224 W
CLASSE ENERGETIQUE
B



LUMINA NRS

Version

Mural 120 cm - Inox - 800 m³/h

Collection


Silence - NRS

Code EAN

8034122344881

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Pression max (Pa)	390	440	490	510
Puissance du moteur (W)	130	150	178	224
Sortie d'air	150	150	150	150

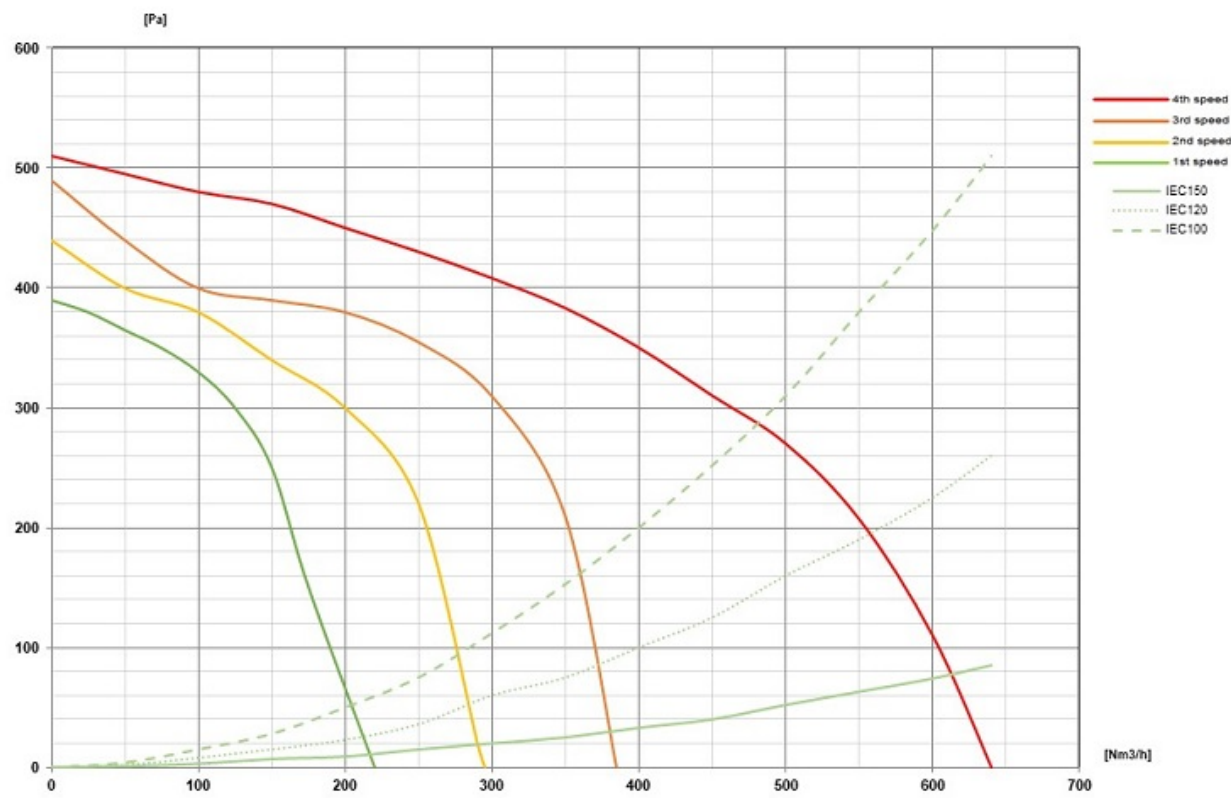


LUMINA NRS

Version
Mural 120 cm - Inox - 800 m³/h

Collection
Silence - NRS

Code EAN
8034122344881

LABEL ENERGETIQUE

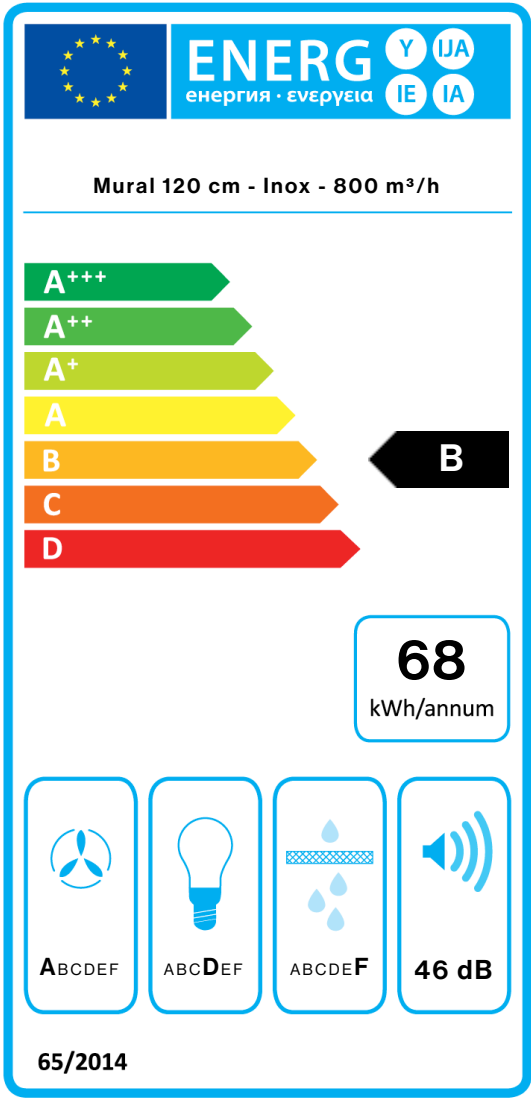

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 120 cm - Inox - 800 m³/h	
AEC	68,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	12,6	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	66,4	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	28,00	W
Emiddle	353	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps). PI_Informations complémentaires selon 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.