

DOWN DRAFT

Versión
Remote under-roof motor 950 m³/h

Colección
Design+

Código EAN
8034122348582



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Aspiración perimetral
Control táctil + función 24 h.
Iluminación LED
Filtro superior, extraíble y lavable
Mando a distancia opcional

ACCESORIOS OPCIONALES

- KACL.770#41F**
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
- KACL.784#46F**
Slim motor 800 m3/h
- KACL.786#41F**
Extractor exterior 1000 m3/h
- KACL.796#44F**
Extractor exterior 1500 m3/h
- KACL.797#44F**
Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.815**
Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)
- KACL.951**
Kit filtro bajo mueble h60 mm
- 105080053**
Mando a distancia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación
Encimera
Dimensiones
120 cm
Acabado
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Tipo de control
Control táctil
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Columna de iluminación LED
Iluminación ambiental
Columna de iluminación LED
Filtro
2 x Filtro metálico Top - 404x216 mm
Filtro de carbón activo
Filtro Carbon.Zeo (opcional)

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES





DOWN DRAFT Peso bruto
52.6 kg
Peso neto
43.2 kg
Volúmenes
0.43 m³
Tamaño del embalaje
longitud 1395 mm
altura 355 mm
profundidad 865 mm
MOTOR REMOTO Remote under-roof motor 950 m³/h
Peso bruto
10 kg
Peso neto
9 kg
Volúmenes
0.06 m³
Tamaño del embalaje
longitud 435 mm
altura 340 mm
profundidad 385 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

Consumo máximo
30 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
730 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
580 Pa
Potencia máxima del motor
240 W
Clase de eficiencia energética
B



DOWN DRAFT

Versión
Remote under-roof motor 950
m³/h


Colección
Design+

Código EAN
8034122348582

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	59	64	68
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Presión máxima (Pa)	460	520	560	580
Potencia del motor	187	210	225	240
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

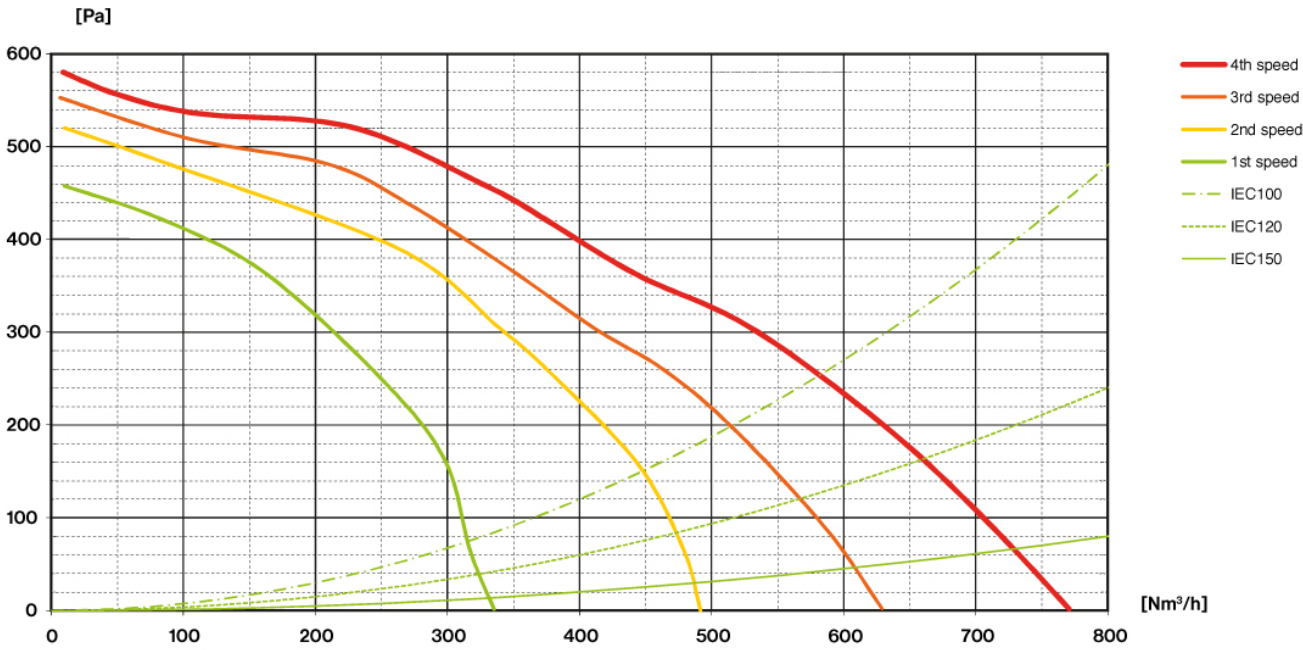


DOWN DRAFT

Versión
Remote under-roof motor 950
m³/h

Colección
Design+

Código EAN
8034122348582

ETIQUETA ENERGÉTICA

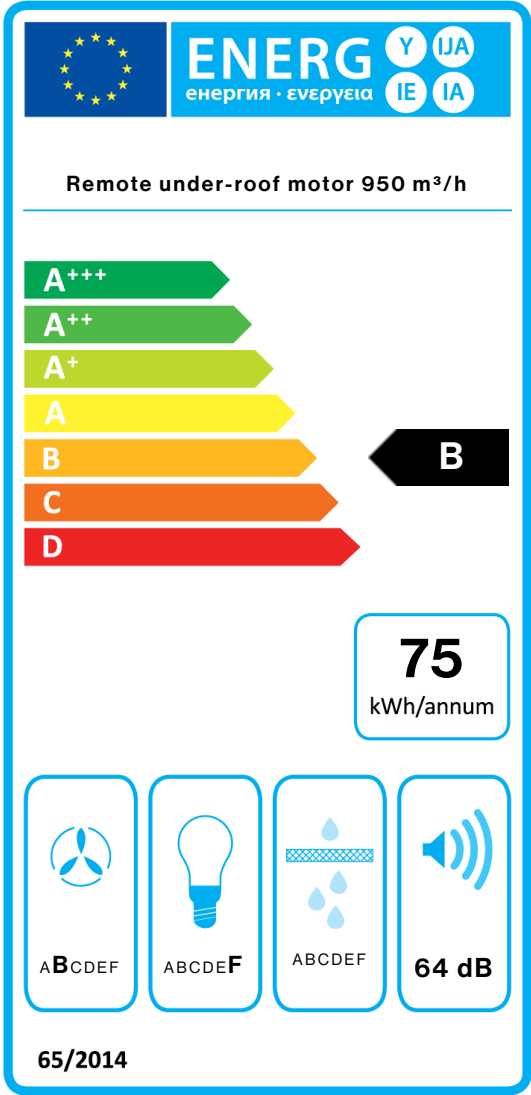

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof motor 950 m³/h	
AEC	75,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,6	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	610,0	m³/h
Qboost	730,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1.1	
EEL	65,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	422	Pa
Qboost	730,0	m³/h
Wbep	176,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). Información adicional relativa a 65/2014 Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad