

LUMINA NRS

01LUA-90-FS Frithængt 90 cm
- Sort - 800 m³/h

Sortiment

Silence - NRS

8034122348124



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

NRS teknologi for et roligere køkken
Touch control og 24 t. funktion
Varmt neonlys som baggrund
Vaskbare rustfrie fedtfilter
Regenererbart kul/zeolitfilter

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 11/02/2020

MULIGHEDER FOR TILVALG

07MAGIC

Beskyttende rensklude til
rustfrit stål. Kasse med 10 klude

KACL.400

Silent / Conveyor NRS

KACL.572#I

Forlænger H1200 frithængt

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type

Frithængt

Dimensioner

90 cm

Udførelse

Scotch brite rustfrit stål (AISI
304)

Tempereret glas med sort finish

Motor

800 m³/h

Betjening

Touch control

Hastighed

4

Belysning

Filtre

2 x Metallfiltre - Base - 274x274
mm

Kulfilter

Charcoal and Zeolite filter
(Tilvalg)

Minimumsafstand

Gaskomfur: 65 cm

Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt

52 kg

Nettovægt

45 kg

Volume

0.61 m³

Mål på emballage

Længde

1070 mm

Højde

650 mm

Dybde

870 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug

320 W

Spænding

220-240V

Frequency

50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet

610 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimalt støjniveau

55 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)


582 Pa

Maksimal sugestyrke

224 W

ENERGIKLASSE

C



LUMINA NRS

01LUA-90-FS Frithængt 90 cm
- Sort - 800 m³/h


Sortiment

Silence - NRS

8034122348124

DATABLAD MOTOR

| Motorhastighed | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Støjniveau dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13} | 37 | 41 | 46 | 55 |
| Kapacitet (m ³ /h) I.E.C.61591 | 190 | 300 | 380 | 610 |
| Maksimalt tryk (Pa) | 490 | 500 | 520 | 582 |
| Motor forbrug (W) | 130 | 150 | 178 | 224 |
| | 150 | 150 | 150 | 150 |

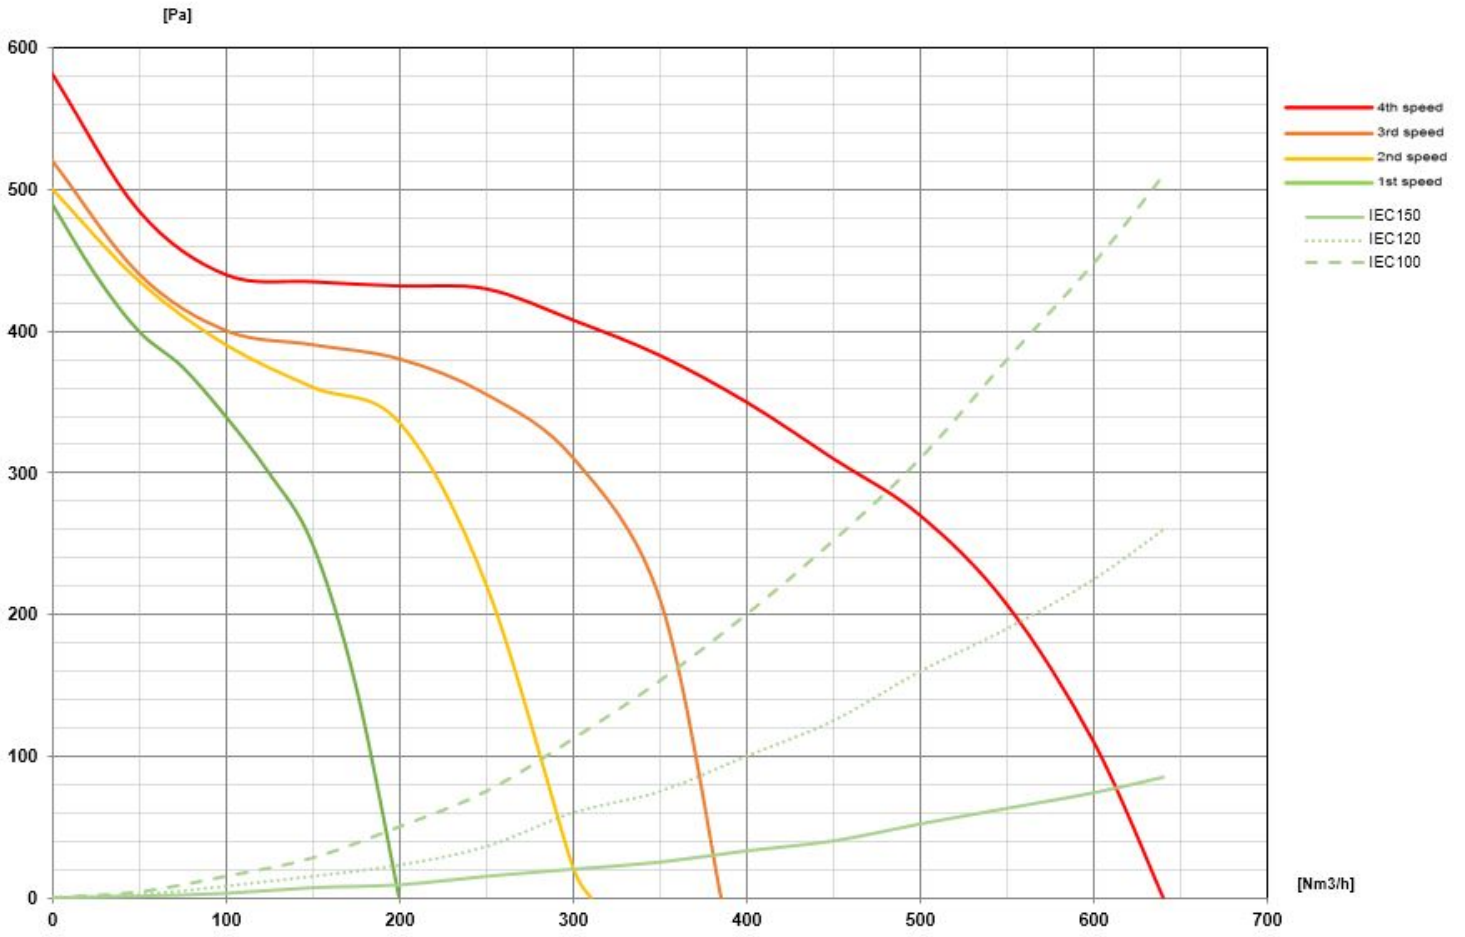

LUMINA NRS

01LUA-90-FS Frithængt 90 cm
- Sort - 800 m³/h

Sortiment

Silence - NRS

8034122348124

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

01LUA-90-FS Frithængt 90 cm - Sort - 800 m³/h

A+++
A++
A+
A
B
C
D

81
kWh/annum

ABCDEF ABCDEF ABCDEF **46 dB**

65/2014

| PF | | |
|------------|--|-------------------|
| S | Falmec Spa | |
| M | 01LUA-90-FS Frithængt 90 cm - Sort - 800 m ³ /h | |
| AEC | 81,4 | kWh/a |
| EEC | C | |
| FDE | 28,9 | |
| FDEC | A | |
| LE | 12,3 | |
| LEC | D | |
| GFE | 53,0 | |
| GFEC | F | |
| Qmin | 220,0 | m ³ /h |
| Qmax | 375,0 | m ³ /h |
| Qboost | 610,0 | m ³ /h |
| SPEmin | 37 | dBa |
| SPEmax | 46 | dBa |
| SPEboost | 55 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |
| PI | | |
| F | 1 | |
| EEI | 72,2 | |
| Qbep | 369,0 | m ³ /h |
| Pbep | 369 | Pa |
| Qboost | 610,0 | m ³ /h |
| Wbep | 131,0 | W |
| WL | 46,00 | W |
| Emiddle | 568 | lex |
| Lwa-SPEmax | 46 | dBa |