

LUX

Verze
LUX nástěnný 120 cm 800
m3/h

Kolekce
Fasteel

EAN kód
8034122201450



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Scotch brite Fasteel bez otisků
prstů
Leptané temperované extra
lehké sklo
Obvodové sání
Elektronické ovládání
Neonové osvětlení
Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný
Charcoal filter included

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.490#X
NÁSTAVEC LUX H=700mm nerez
FASTEEL
KACL.492#X
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC
H=960mm nerez
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m3/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m3/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m3/h pod
střechu
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Nástěnný
Rozměry
120 cm
Povrchová úprava
Extra lehké temperované leptané
sklo
Scotch-brite Fasteel odolné vůči
otiskům prstů
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
Neon 2x13 W
Filtr
2 x Kovový tukový filtr typ "Base"
Uhlíkový filtr
Hranatý uhlíkový filtr - typ 3
(obsahuje)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 65 cm
Elektrická varná deska: 52 cm


OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
41 kg
Hmotnost netto
34 kg
Objem
0.37 m³
Velikost balení
Délka
1310 mm
Výška
480 mm
hloubka
595 mm

**Spotřeba a propojovací
funkce**
Maximální spotřeba
320 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
500 Pa
Maximální výkon motoru
215 W
Energetická třída
C



LUX

Verze
LUX nástěnný 120 cm 800
m3/h

Kolekce
Fasteel

EAN kód
8034122201450

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximální tlak (Pa)	390	420	460	500
Výkon motoru (W)	134	156	180	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak
[Pa]




LUX

Verze
LUX nástěnný 120 cm 800 m3/h

Kolekce
Fasteel

EAN kód
8034122201450

Energetický štítek

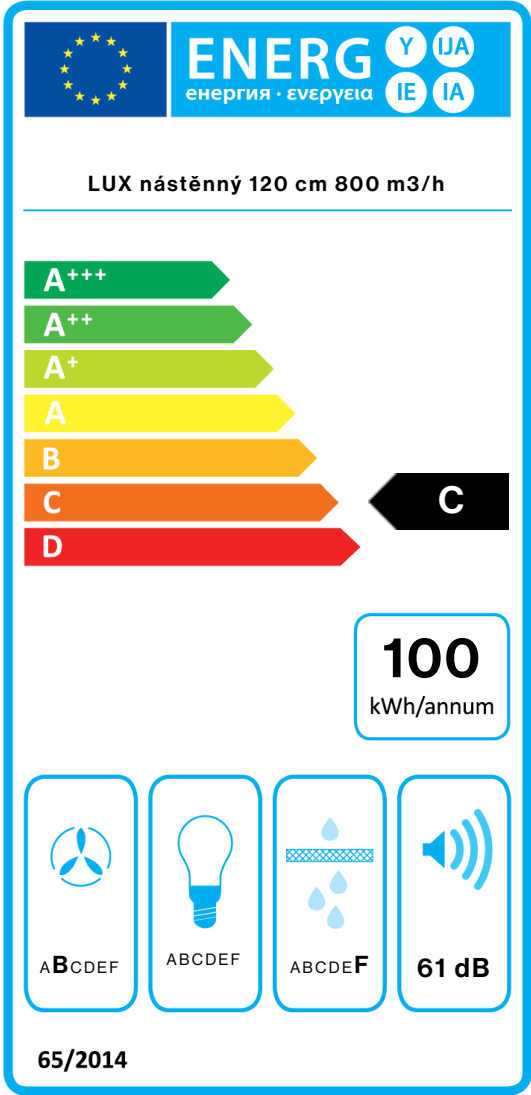

PF		
S	Falmec Spa	
M	LUX nástěnný 120 cm 800 m3/h	
AEC	100,2	kWh/a
EEC	C	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	2,8	
LEC	G	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	78,7	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	56,00	W
Emiddle	155	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa