

ZENITH NRS

Version

Kollektion

Silence - NRS

EAN Code

8034122354866



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Hochwertiges, gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
NRS™-Technologie für eine
geräuschlose Küche
Elektronische Schaltung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Kombinierter Carbon.Zeo-Filter,
regenerierbar
Fernbedienung optional
verfügbar
Frontblende hochglanzpoliert
"Brilliant Steel"
Paneele aus Sicherheitsglas
Beleuchtung auf der gesamte
Paneele-Oberfläche

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KACL.127**
Glaspaneele Insel 90cm
- KACL.128**
Glaspaneele Insel 120cm
- KACL.129**
Glaspaneele Insel 180cm
- KACL.400**
Schallgedämpftes Umlenkstück
NRS
- KACL.815**
Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)
- KACL.961**
Charcoal and Zeolite filter
- 101078898**
Hochleistungskohlefilter NRS
- 105080053**
Fernbedienung

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

- Einbauart**
Inselhauben
- Maße**
90 cm
- Oberfläche**
Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Gehärtetes Glas
- Motor**
800 m³/h
- Steuerungsart**
Elektronik Tastenfeld
- Leistungsstufen**
4
- Filter**
METALLFETTFILTER - Zenith
Inselhaube
- Kohlefilter**
Charcoal and Zeolite filter
(optional)
- Mindestabstand**
Gaskochfeld: 60 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN


- ZENITH NRS Bruttogewicht**
38 kg
- Nettogewicht**
32 kg
- Volumen**
0.42 m³
- Verpackungsgröße**
Länge
1070 mm
Höhe
450 mm
Tiefe
870 mm
- GLAS** Glaspaneele Insel 90cm
- Bruttogewicht**
27 kg
- Nettogewicht**
18 kg
- Volumen**
0.12 m³
- Verpackungsgröße**
Länge
970 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
670 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN

- Stromanschluss**
220-240V
- Frequenz**
50-60Hz
- Steckertyp**
Shuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

- Maximale Leistung**
610 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximale Lautstärke**
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximaler Druck (Pa)**
510 Pa
- Maximale Motor Leistung**
224 W
- ENERGIEEFFIZIENZKLASSE**
C



ZENITH NRS

Version

Kollektion


Silence - NRS

EAN Code

8034122354866

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

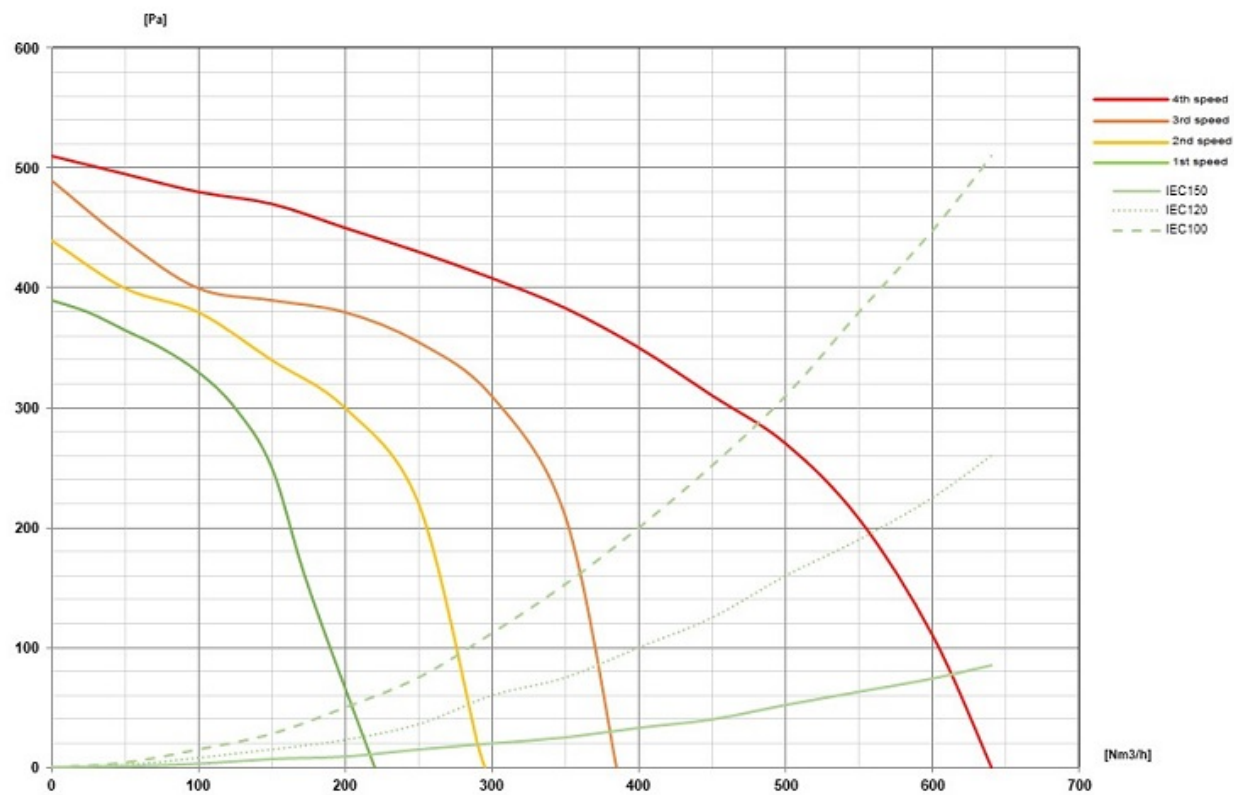

ZENITH NRS

Version


Kollektion

Silence - NRS

EAN Code

8034122354866

ENERGIELABEL

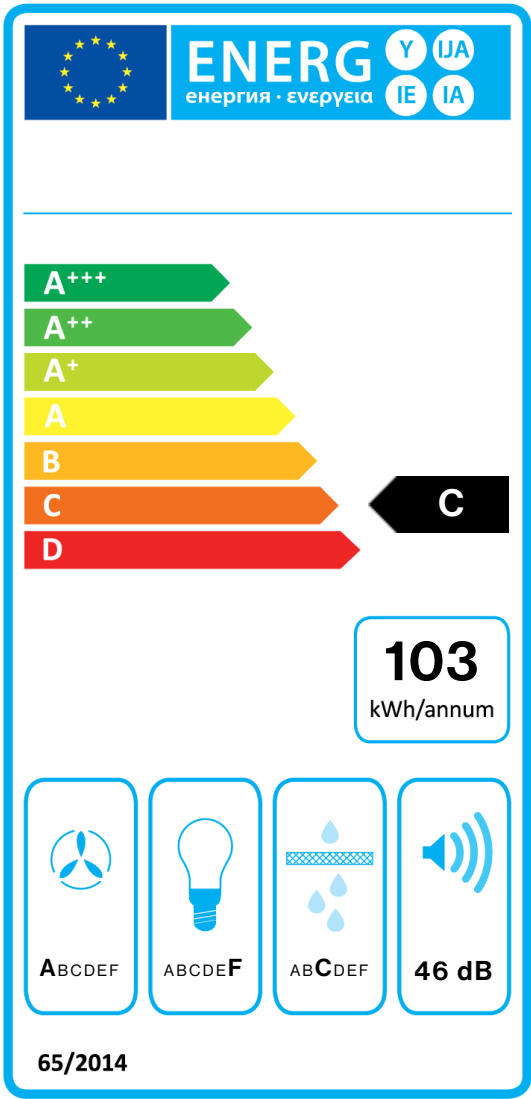

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	103,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	6,8	
LEC	F	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	80,0	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	76,00	W
Emiddle	519	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemmissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemmissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemmissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.