

LUX

Versión
Mural 90 cm - Inox - 800 m³/h

Colección
Fasteel

Código EAN
8034122201665



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable antihuellas
- Scotch-Brite
- Vidrio templado y grabado extra ligero
- Aspiración perimetral
- Control electrónico
- Iluminación de neón
- Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable
- Filtro de carbón activo incluido

ACCESORIOS OPCIONALES

- KACL.490#X
Extension H700 - Wall Fasteel
- KACL.492#X
Extension H960 - Wall Fasteel
- KACL.770#41F
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
- KACL.786#41F
Extractor exterior 1000 m3/h
- KACL.796#4AF
Extractor exterior 1500 m3/h
- KACL.797#4AF
Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
- KACL.798#41F
Motor remoto bajo techo 950 m3/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de instalación
Mural
- Dimensiones
90 cm
- Acabado
Vidrio templado y grabado extra ligero
- Acero Fasteel pulido Scotch
- Motor
800 m³/h
- Tipo de control
Control electrónico
- Ajustes de la velocidad
4
- Iluminación
- Filtro
2 x Filtro metálico Base - 235x245 mm (White)
- Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo cuadrado - tipo 3 (incluido)
- Distancia mínima
Encimera de gas: 65 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES


- Peso bruto
34 kg
- Peso neto
29 kg
- Volúmenes
0.28 m³
- Tamaño del embalaje
longitud
995 mm
altura
480 mm
profundidad
595 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

- Consumo máximo
320 W
- Actual
220-240V
- Frecuencia
50-60Hz
- Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

- Capacidad máxima
670 m³/h
- I.E.C. 61591
- Ruido máximo
67 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Presión máxima (Pa)
500 Pa
- Potencia máxima del motor
215 W
- Clase de eficiencia energética
C



LUX

Versión
Mural 90 cm - Inox - 800 m³/h


Colección
Fasteel

Código EAN
8034122201665

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Presión máxima (Pa)	390	420	460	500
Potencia del motor	134	156	180	215
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

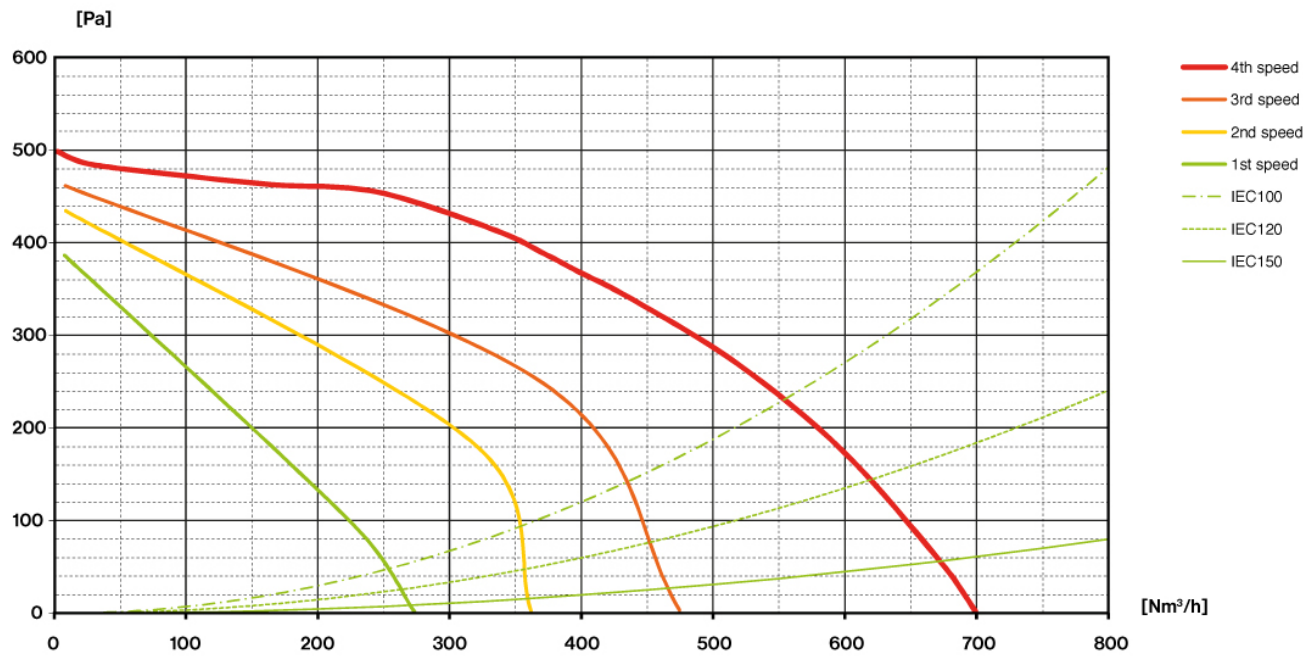


LUX

Versión
Mural 90 cm - Inox - 800 m³/h

Colección
Fasteel

Código EAN
8034122201665

ETIQUETA ENERGÉTICA

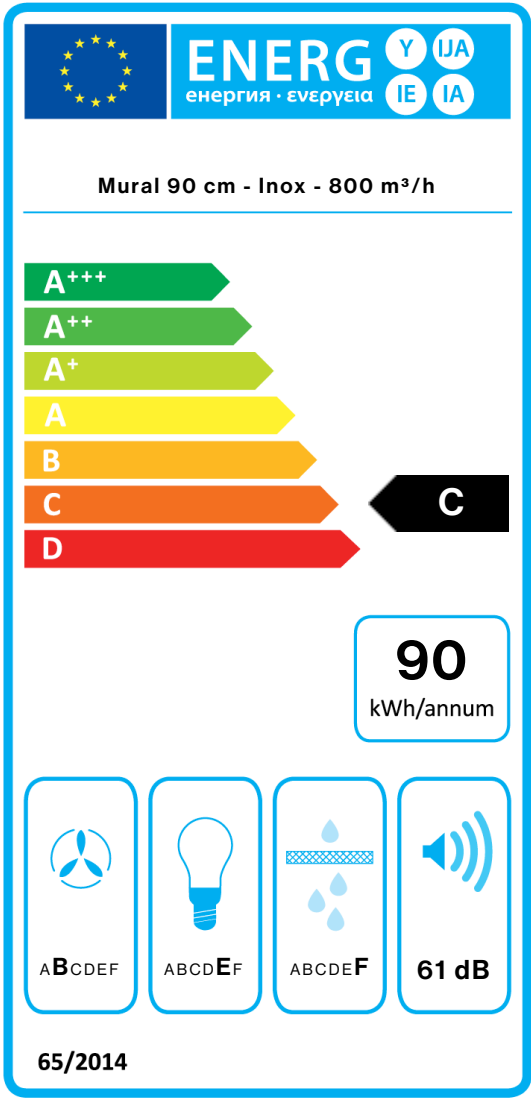

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 90 cm - Inox - 800 m³/h	
AEC	90,0	kWh/a
EEC	C	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	8,4	
LEC	E	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	75,3	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	42,00	W
Emiddle	352	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). Información adicional relativa a 65/2014 Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad