

ATLAS VETRO

Változatok

Fali 90 cm - Inox - 800 m3/h

Választék

Design

EAN kód

8034122304342



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

- üveg héj
- elektronikus vezérlés
- LED világítás
- top zsírfilter - kivehető és mosható
- aktívszén-filter a csomagolásban

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- KACL.510#I**
Extension H700 - Wall
- KACL.512#I**
Extension H960 - Wall
- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- felszerelési mód**
fali
- Méret**
90 cm
- Szín**
rozsdamentes acél (AISI 304)
- üveg
- Motor**
800 m³/h
- Vezérlés**
elektronikus vezérlés
- Sebesség fokozatok**
4
- Világítás**
Led 2x1,2 W - 3200 K
- Filter**
2 x Metallic filter "Top" - 235x301 mm
- Aktívszén-filter**
Square charcoal filter - Type 3 (Opcionális)
- Minimum távolság**
gázfőzőlap: 60 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT


- Bruttó súly**
25 kg
- Nettó súly**
21 kg
- méret**
0.27 m³
- Csomagolás mérete**
Szélesség
995 mm
Magasság
460 mm
Mélység
595 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

- Maximális fogyasztás**
280 W
- Feszültség**
220-240V
- Frekvencia**
50-60Hz
- Csatlakozás**
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

- Maximum légszállítás**
680 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximum zajszint**
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximum nyomás (Pa)**
500 Pa
- Maximum motor teljesítmény**
215 W
- ENERGIAOSZTÁLY**
B



méreterajz

ATLAS VETRO

Változatok

Fali 90 cm - Inox - 800 m3/h

Választék

Design


EAN kód

8034122304342

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximum nyomás (Pa)	390	420	480	500
Motor teljesítmény (W)	132	153	175	215
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás

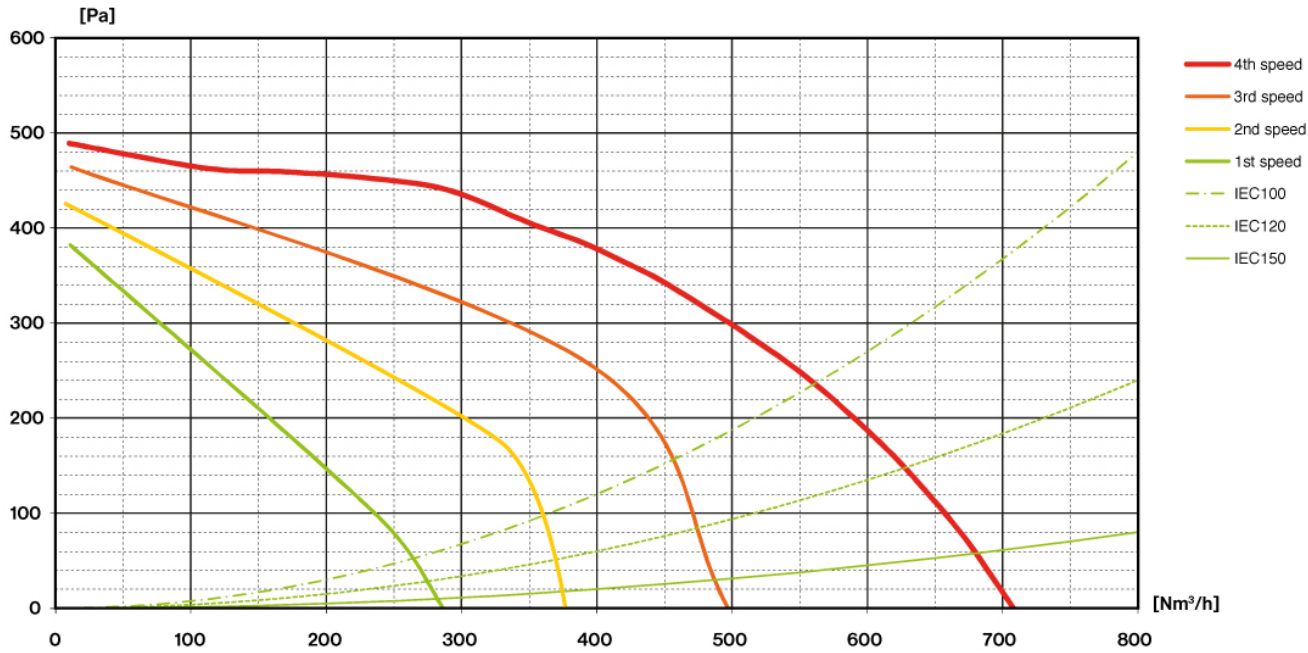

ATLAS VETRO

Változatok

Fali 90 cm - Inox - 800 m3/h


Választék

Design

EAN kód

8034122304342

ENERGIAOSZTÁLY

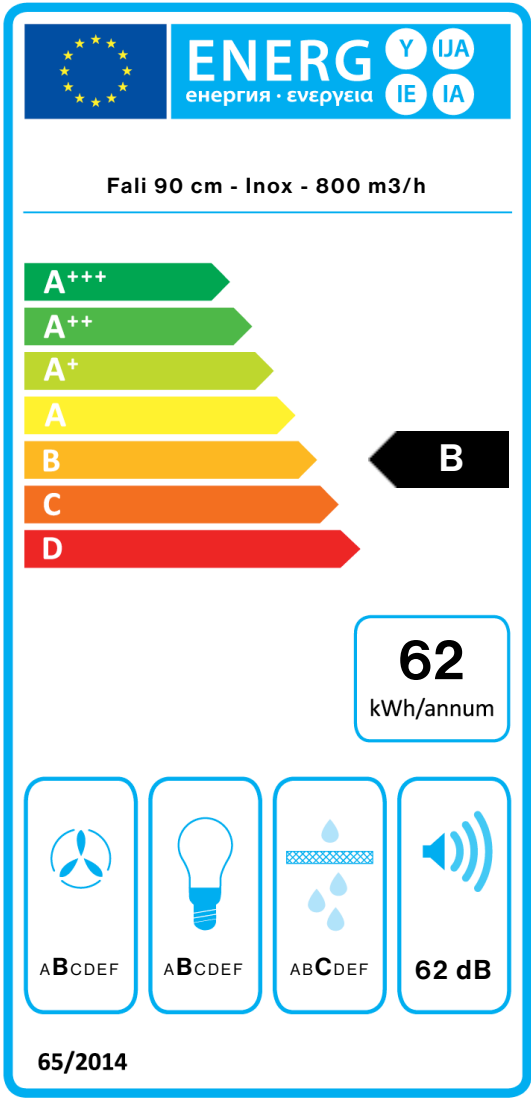

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 90 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	62,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,5	
FDEC	B	
LE	22,7	
LEC	B	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,4	
Qbep	344,0	m³/h
Pbep	372	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,50	W
Emiddle	125	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsirkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint