

MASTER

Verze
MASTER nástěnný 90 cm 800
m3/h P.EL. 4VEL

Kolekce
Design

EAN kód
8034122327969



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Scotch brite nerezová ocel
(AISI 304)
Elektronické ovládání
LED osvětlení
Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný
Charcoal filter included

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m3/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m3/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m3/h pod
střechu
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Nástěnný
Rozměry
90 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
LED 2x1,2 W - 3200 K


Kovový tukový filtr typ "Design"
Filtr
3 x Metallic filter "Base" -
278x301 mm
Uhlíkový filtr
Hranatý uhlíkový filtr - typ 3
(obsahuje)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 32 cm
Elektrická varná deska: 32 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
26 kg
Hmotnost netto
21 kg
Objem
0.26 m³
Velikost balení
Délka
995 mm
Výška
440 mm
hloubka
595 mm

**Spotřeba a propojovací
funkce**
Maximální spotřeba
280 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU
Maximální kapacita
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
500 Pa
Maximální výkon motoru
215 W
Energetická třída
B



MASTER

Verze
MASTER nástěnný 90 cm 800
m3/h P.EL. 4VEL


Kolekce
Design

EAN kód
8034122327969

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) <i>re1pW-I.E.C.60704-2-13</i>	49	56	62	68
Kapacita (m3/h) <i>I.E.C.61591</i>	280	370	480	680
Maximální tlak (Pa)	390	420	480	500
Výkon motoru (W)	132	153	175	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak

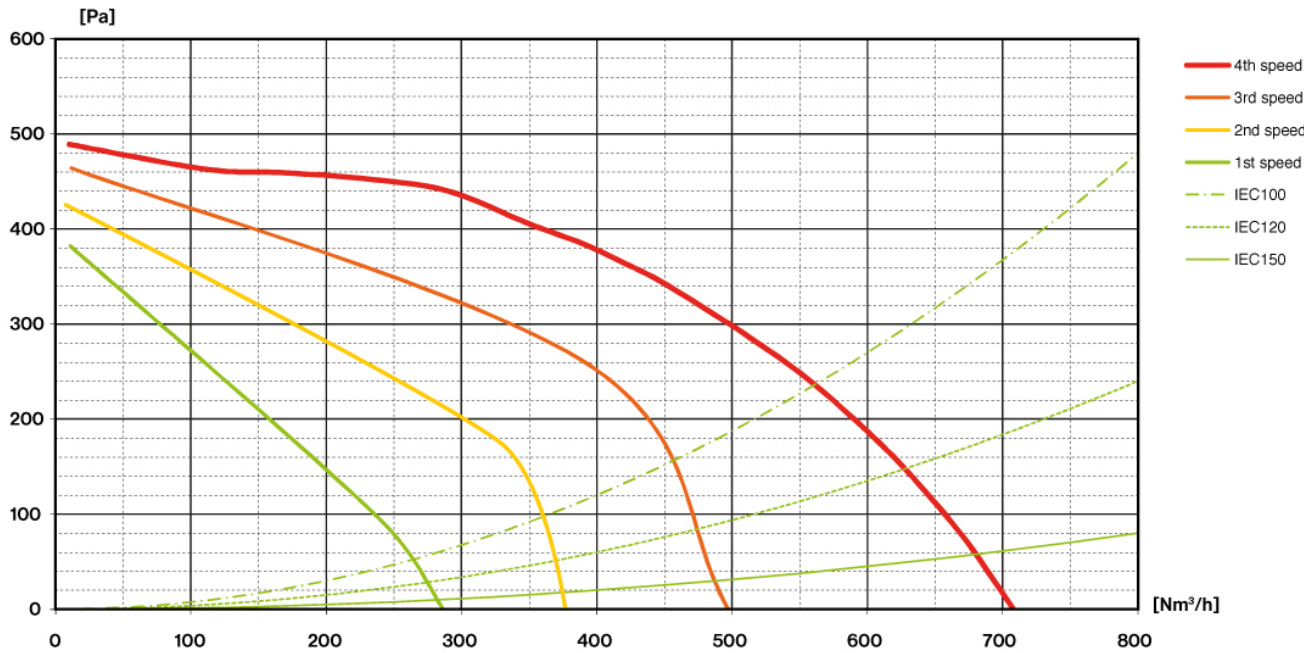


MASTER

Verze
MASTER nástěnný 90 cm 800
m3/h P.EL. 4VEL

Kolekce
Design

EAN kód
8034122327969

Energetický štítek

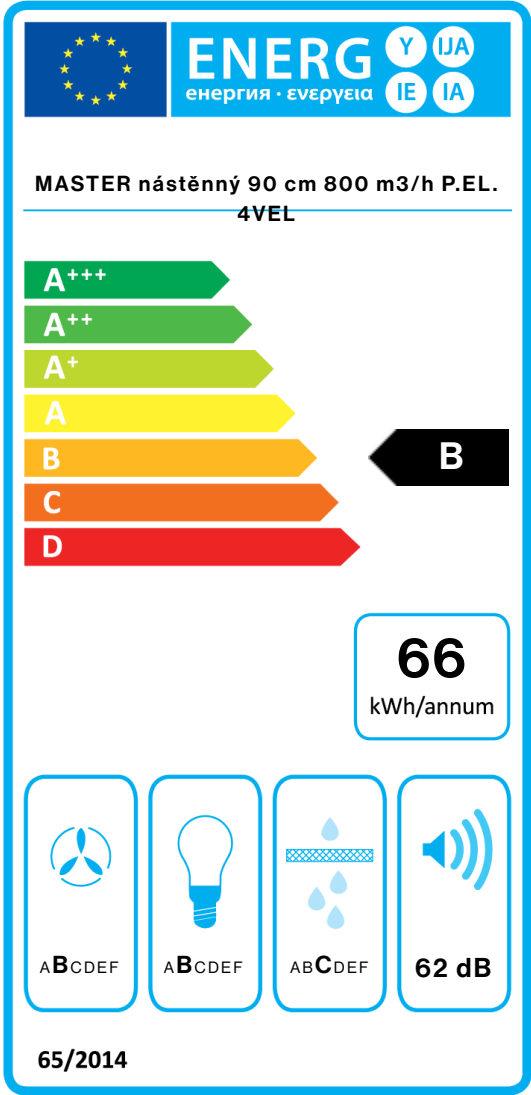

PF		
S	Falmec Spa	
M	MASTER nástěnný 90 cm 800 m3/h P.EL. 4VEL	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa