

DOWN DRAFT

Version
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122348100



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Aspiration périmétrale
Commandes sensibles avec
fonction recyclage 24h
Filtres Top lavables au lave-
vaisselle
Filtre combiné Charbon/Zéolite
réactivable en option
Télécommande en option

Distance idéale de la hotte avec
le plan de travail : 6 cm.
Compatible avec les tables à
gaz. Hotte seule vendue sans
moteur.

ACCESSOIRES EN OPTION

- 115997**
Lingettes nettoyantes pour Inox
- 118358**
Moteur déporté extérieur 1000
m3/h
- 120866**
Moteur 800 m3/h Extra Plat
- 120867**
Kit recyclage charbon-zéolite
10cm
- 121034**
Télécommande
- 124272**
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h
- 125025**
Moteur déporté extérieur 1500
m3/h
- 125740**
Moteur déporté sous-combles
1300 m3/h
- 125976**
Moteur déporté sous-combles
1100 m3/h Brushless
- 130117**
Kit recyclage carbon slim
(h60mm)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Type d'installation
Plan de travail
Dimensions
90 cm
Finition
Acier inox (AISI 304) brossé,
finition Scotch Brite
Verre trempé noir
Type de contrôle
Commandes sensibles
Réglages vitesse
4
Eclairage
Bande led
Filtre
2 x Metallic filter "Top" - 254x216
mm
Filtre à charbon
Kit recyclage charbon-zéolite
10cm (en option)


EMBALLAGE : POIDS ET
DIMENSIONS

DOWN DRAFT Poids brut
44 kg
Poids net
37 kg
Volume
0.34 m³
Dimensions emballage
Longueur
1070 mm
Hauteur
370 mm
Profondeur
870 mm
MOTEUR SÉPARÉ Moteur
déporté sous-combles 950
m³/h **Poids brut**
10 kg
Poids net
9 kg
Volume
0.06 m³
Dimensions emballage
Longueur
435 mm
Hauteur
340 mm
Profondeur
385 mm

**Consommation et
caractéristiques de connexion**
Consommation maximale
30 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale
730 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
580 Pa
Puissance moteur maximale
240 W
Classe énergétique
B



DOWN DRAFT

Version
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h


Collection
Design+

Code EAN
8034122348100

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	51	59	64	68
(m3/h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Pression maximale (Pa)	460	520	560	580
Puissance moteur (W)	187	210	225	240
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression

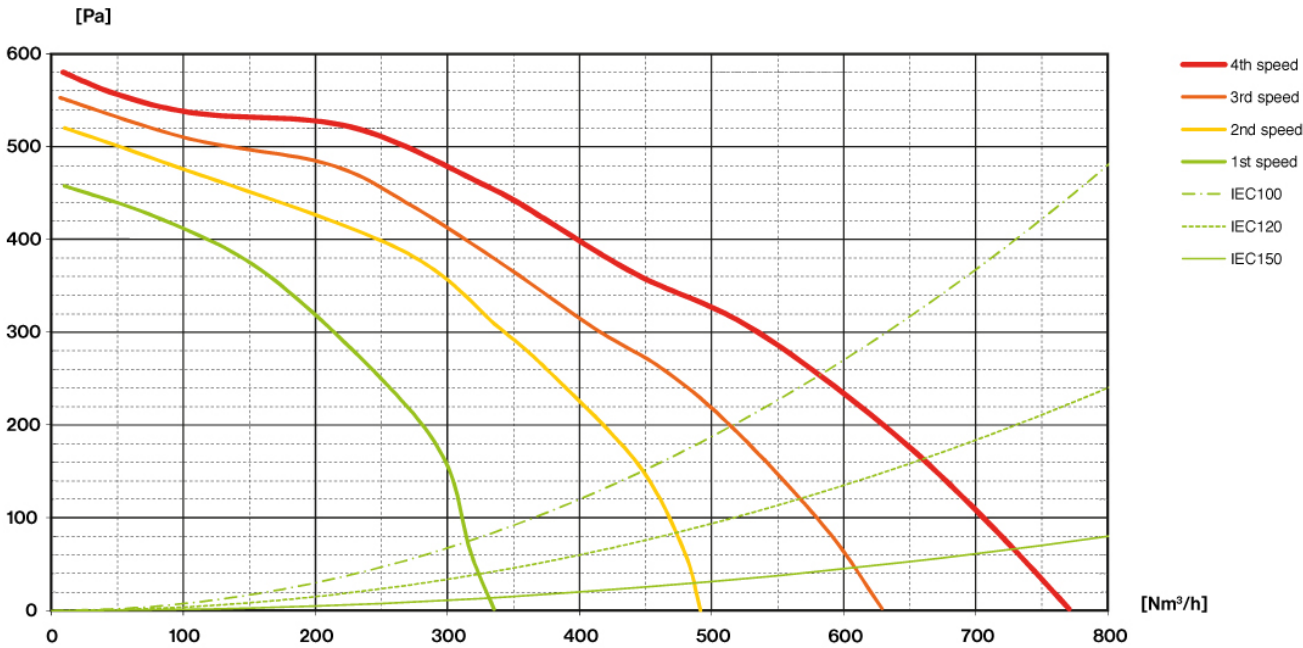


DOWN DRAFT

Version
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122348100

Etiquette énergétique

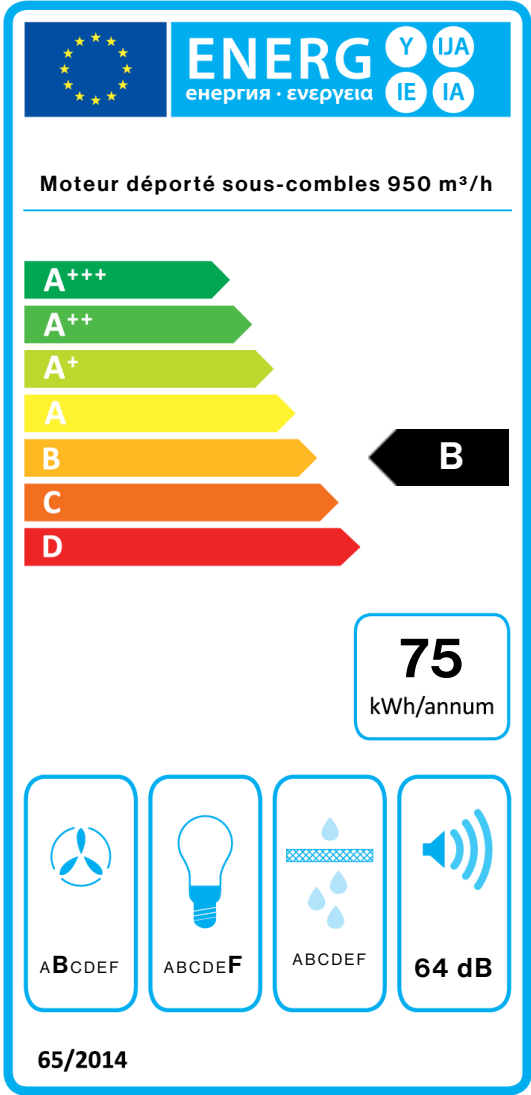

PF		
S	Falmec Spa	
M	Moteur déporté sous-combles 950 m³/h	
AEC	75,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,6	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	610,0	m³/h
Qboost	730,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1.1	
EEL	65,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	422	Pa
Qboost	730,0	m³/h
Wbep	176,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.