

DOWN DRAFT

Versie
Motor op afstand binnen - 950 m³/u

Collectie
Design+

EAN code
8034122348100



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Randafzuiging
Touch control + 24u functie
Top filter, afneembaar en afwasbaar
Optionele regenererbare Carbon.Zeo filter
Afstandsbediening optioneel

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL815
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
KACL.784#46F
Slim motor 600 m3/h
KACL.930
Koolstoffilterkit Carbon.zeo voor Down Draft
KACL.951
Plint filter unit (h60mm)
105080053
Afstandsbediening (optioneel)

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Werkblad
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Inox (AISI 304)
Zwart gehard glas
Type van besturing
Touch control
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED strook
Filter
2 x Metalen filter "Top" - 254x216 mm
Koolstoffilter
Koolstoffilterkit Carbon.zeo voor Down Draft (Optioneel)

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME





DOWN DRAFT Bruto gewicht
44 kg
Netto gewicht
37 kg
Volume
0.34 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1070 mm
Hoogte
370 mm
Diepte
870 mm

MOTOR OP AFSTAND Motor op afstand binnen - 950 m³/u
Bruto gewicht
10 kg
Netto gewicht
9 kg
Volume
0.06 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
435 mm
Hoogte
340 mm
Diepte
385 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
30 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR
Max capaciteit
730 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
580 Pa
Vermogen motor max
240 W
ENERGIEKLASSE
B

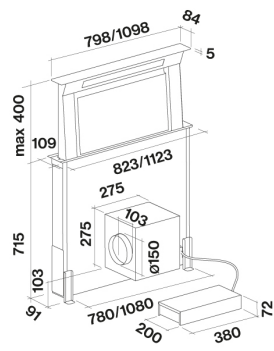

DOWN DRAFT

Versie
Motor op afstand binnen - 950
m³/u


Collectie
Design+

EAN code
8034122348100

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	59	64	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Maximale druk (Pa)	460	520	560	580
Vermogen motor (W)	187	210	225	240
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

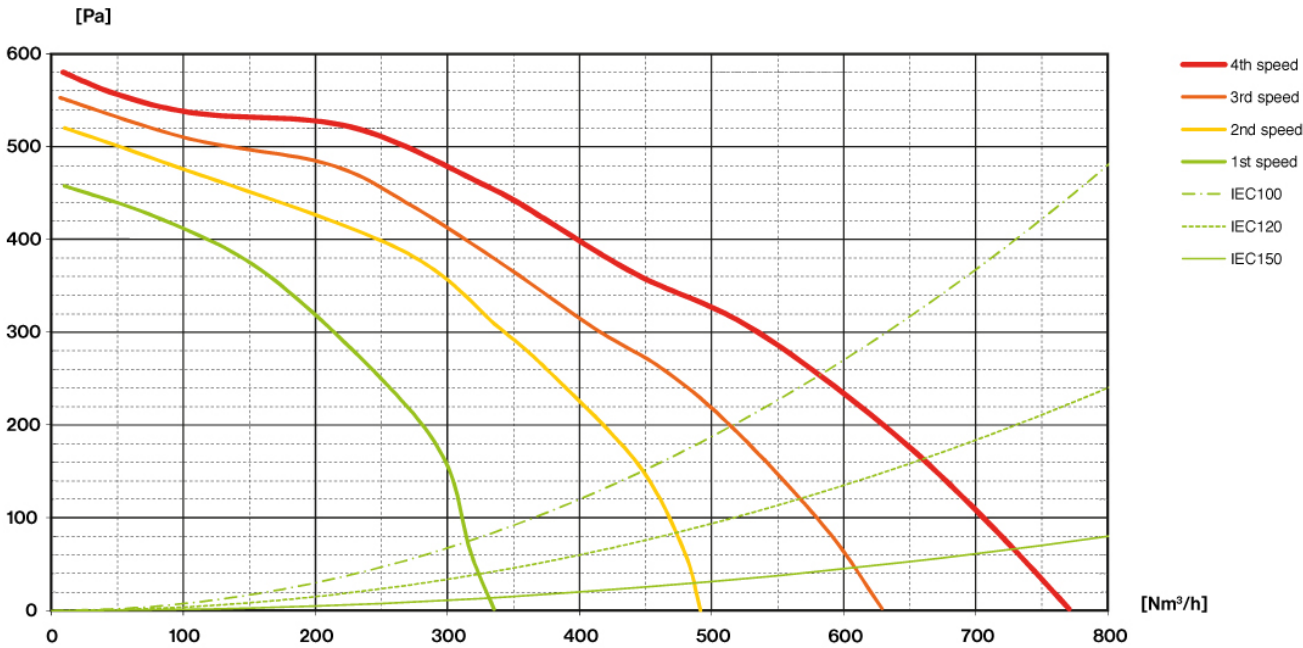


DOWN DRAFT

Versie
Motor op afstand binnen - 950
m³/u

Collectie
Design+

EAN code
8034122348100

ENERGIELABEL

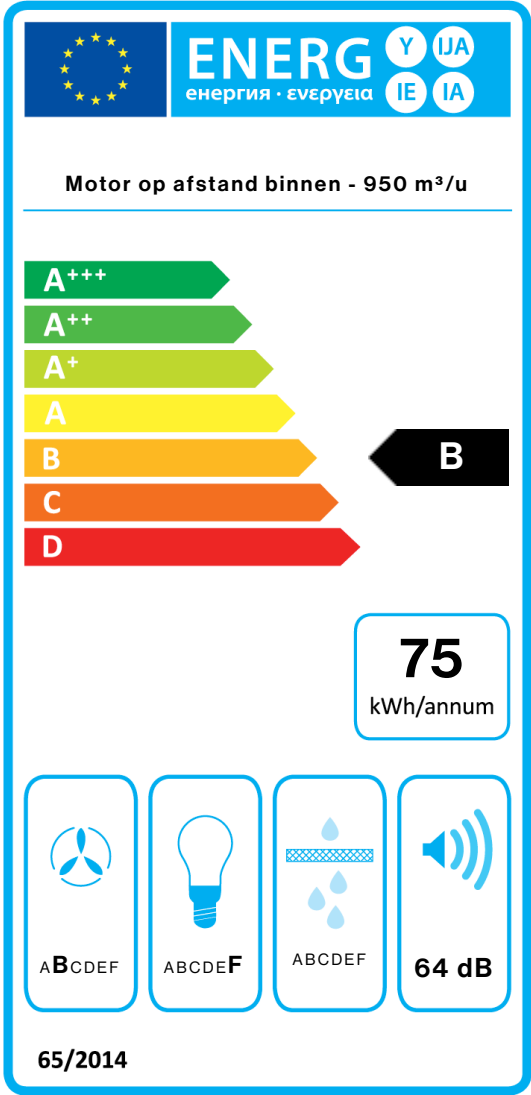

PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor op afstand binnen - 950 m³/u	
AEC	75,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,6	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	610,0	m³/h
Qboost	730,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1.1	
EEl	65,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	422	Pa
Qboost	730,0	m³/h
Wbep	176,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014