

ATLAS VIDRIO

Versión
Isla 90 cm - inox - cristal -
800m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122304083



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Carcasa de vidrio
Control electrónico
Iluminación LED
Filtro superior, extraíble y lavable
Filtro de carbón activo incluido

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.557#I
Extension H1200 - Island
KACL.770#41F
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
KACL.786#41F
Extractor exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Extractor exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.815
Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación
Isla
Dimensiones
90 cm
Acabado
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Cristal
Motor
800 m³/h
Tipo de control
Control electrónico
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filtro
2 x Filtro metálico Top - 235x301 mm
Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo cuadrado - tipo 3 (incluido)
Distancia mínima
Encimera de gas: 60 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES


Peso bruto
38 kg
Peso neto
33 kg
Volúmenes
0.37 m³
Tamaño del embalaje
longitud 1035 mm
altura 480 mm
profundidad 740 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

Consumo máximo
280 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
680 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
500 Pa
Potencia máxima del motor
215 W
Clase de eficiencia energética
B



ATLAS VIDRIO

Versión
Isla 90 cm - inox - cristal -
800m³/h


Colección
Design

Código EAN
8034122304083

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Presión máxima (Pa)	390	420	480	500
Potencia del motor	132	153	175	215
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

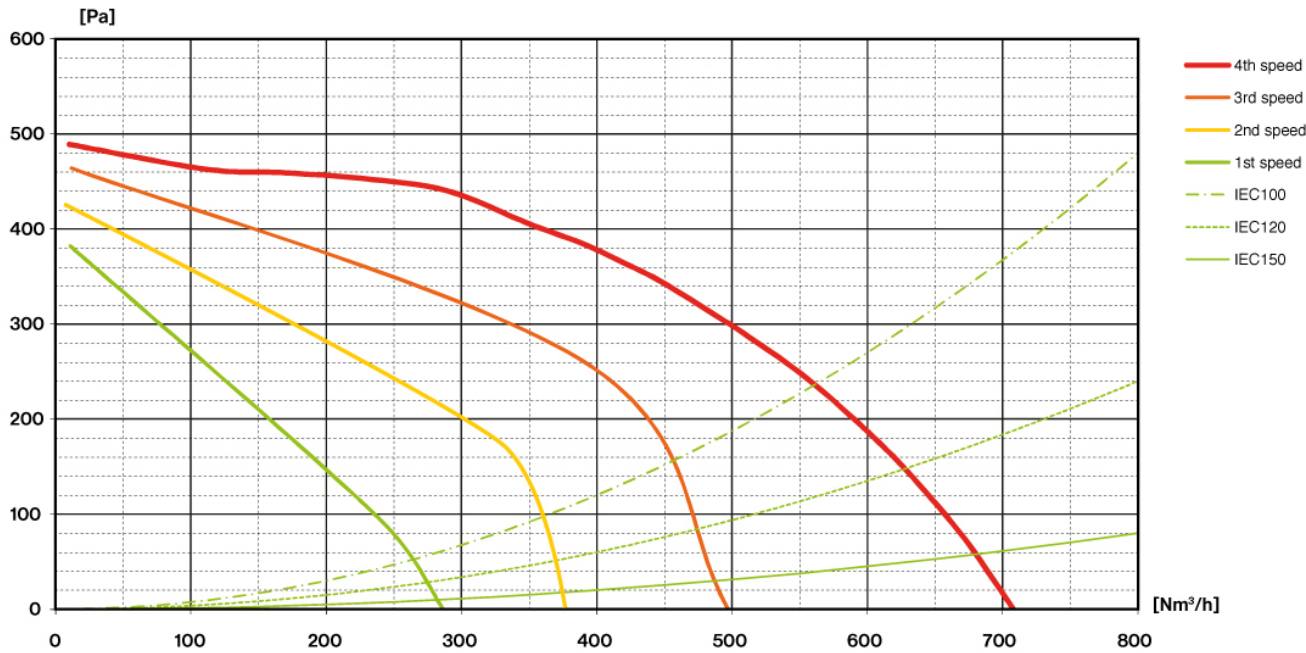


ATLAS VIDRIO

Versión
Isla 90 cm - inox - cristal -
800m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122304083

ETIQUETA ENERGÉTICA

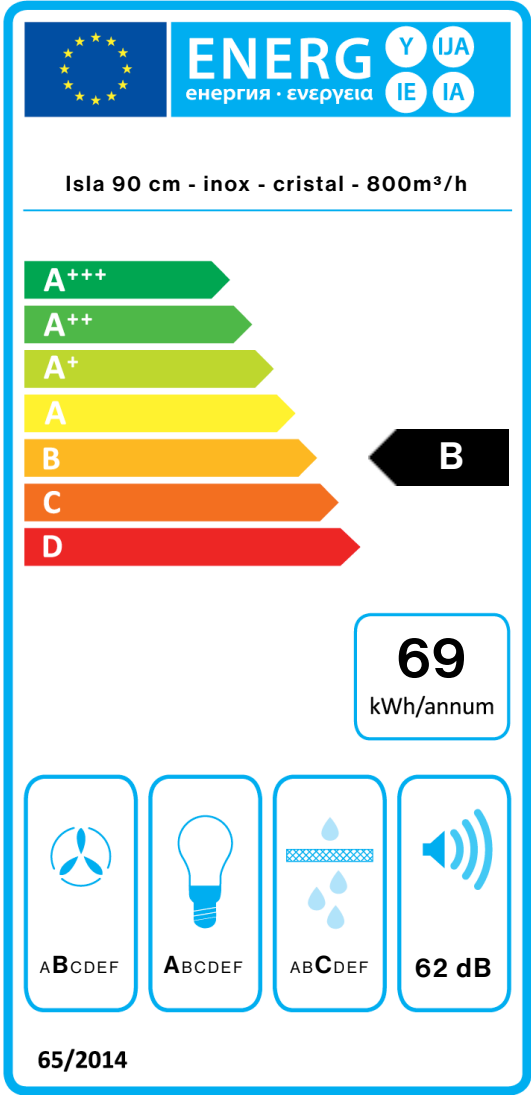

PF		
S	Falmec Spa	
M	Isla 90 cm - inox - cristal - 800m³/h	
AEC	68,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	65,1	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad