

MIMOSA

Versioon

Sein 60 cm - Goffered - 600 m3/h

Kollektsioon

Classic



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

- Liugur
- LED valgustus
- Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav
- Söefilter komplektis

LISATARVIKUD

KACL.601#T
Pikendus Goffered H850 - Seinal

TEHNILISED OMADUSED

- Paigaldustüüp
Sein
- Dimensioonid
60 cm
- Viimistlus
Värvitud teras - valge
- Mootor
600 m³/h
- Juhtimistüüp
Liugur
- Kiiruse sätted
3
- Valgustus
Hõõglamp 2x18 W
- Filter
2 x Metallist filter "Baas" - 235x245 mm
- Söefilter
Ümar söefilter Ø212 mm - Tüüp 2 (kaasas)
- Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 60 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT


- Brutokaal
18 kg
- Netokaal
15 kg
- Maht
0.28 m³
- Pakendi suurus
Pikkus
710 mm
Kõrgus
660 mm
Sügavus
595 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

- Maksimaalne voolutarve
230 W
- Pinge
220-240V
- Sagedus
50-60Hz
- Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

- Maksimaalne maht
480 m³/h
I.E.C. 61591
- Maksimaalne müratase
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maksimaalne rõhk (Pa)
500 Pa
- Maksimaalne mootori võimsus
180 W
- ENERGIAKLASS
C



MIMOSA

Versioon

Sein 60 cm - Goffered - 600
m3/h

Kollektsioon

Classic

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Maht (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Maksimaalne rõhk (Pa)	270	400	500
Mootori võimsus (W)	100	130	180
Õhu väljalase	120	120	120

MIMOSA


Versioon

Sein 60 cm - Goffered - 600 m3/h

Kollektsioon

Classic

ENERGIATÄHIS

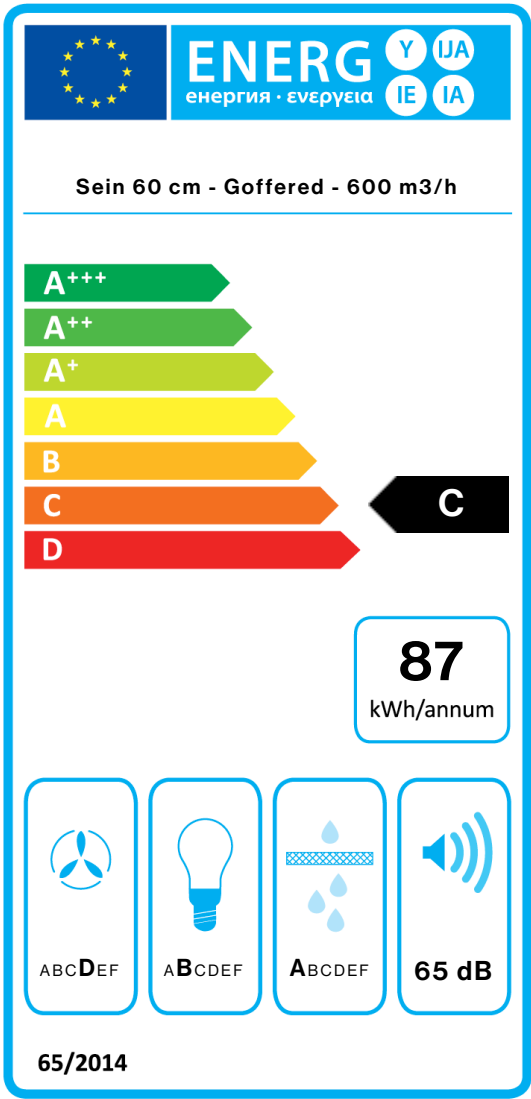

PF		
S	Falmec Spa	
M	Sein 60 cm - Goffered - 600 m3/h	
AEC	87,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	25,5	
LEC	B	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEL	80,6	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	121	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispinnal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.