

MIRA BLANCA

Versión

Isla 40 cm - Blanco - 800m³/h

Colección

Design

Código EAN

8034122342054



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

- Aspiración perimetral
- Control electrónico
- Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable
- Filtro de carbón activo incluido
- Iluminación LED regulable
- Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Dynamic and dimmable Led light from 03.04.24

ACCESORIOS OPCIONALES

- KACL.770#41F**
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
- KACL.786#41F**
Extractor exterior 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Extractor exterior 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de instalación**
Isla
- Dimensiones**
40 cm
- Acabado**
Acero lacado Blanco
- Motor**
800 m³/h
- Tipo de control**
Control electrónico
- Ajustes de la velocidad**
4
- Iluminación**
Led 4x1,2 W - 3200 K
- Filtro**
Filtro metálico Base - 274x274 mm
- Filtro de carbón activo**
Filtro de carbón activo redondo de ø170 mm - tipo 6 (opcional)
- Distancia mínima**
Encimera de gas: 60 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES


- Peso bruto**
38 kg
- Peso neto**
34 kg
- Volúmenes**
0.28 m³
- Tamaño del embalaje**
longitud 995 mm
altura 480 mm
profundidad 595 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

- Consumo máximo**
280 W
- Actual**
220-240V
- Frecuencia**
50-60Hz
- Tipo de enchufe**
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

- Capacidad máxima**
590 m³/h
- I.E.C.**
61591
- Ruido máximo**
64 dB(A)re1pW
- I.E.C.**
60704-2-13
- Presión máxima (Pa)**
500 Pa
- Potencia máxima del motor**
203 W
- Clase de eficiencia energética**
B



MIRA BLANCA

Versión
Isla 40 cm - Blanco - 800m³/h


Colección
Design

Código EAN
8034122342054

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Presión máxima (Pa)	390	420	460	500
Potencia del motor	134	156	180	203
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

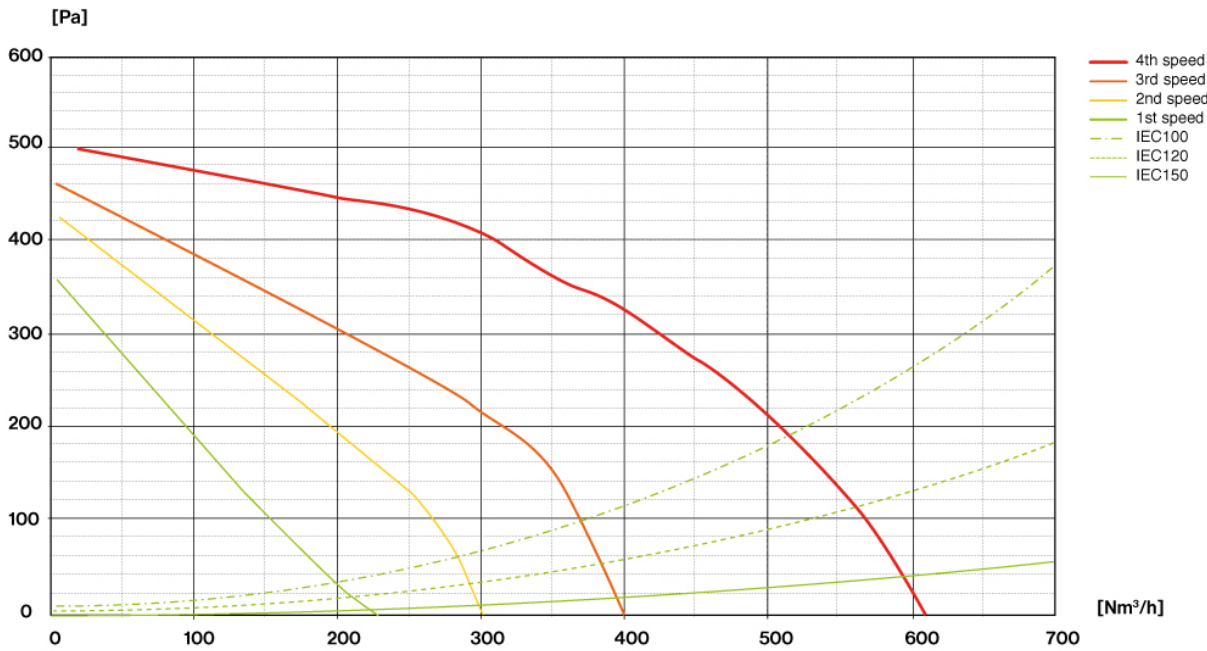


MIRA BLANCA

Versión
Isla 40 cm - Blanco - 800m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122342054

ETIQUETA ENERGÉTICA

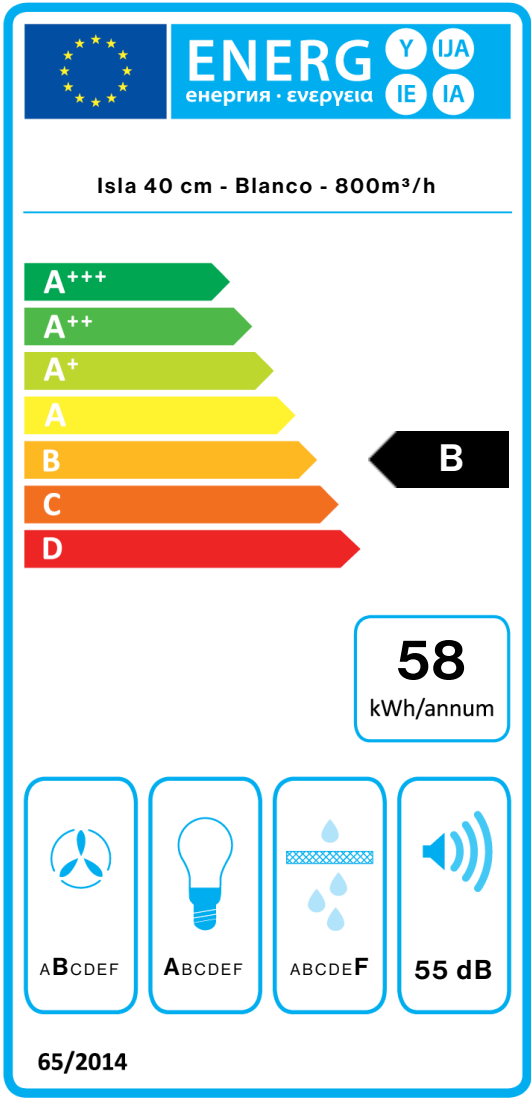

PF		
S	Falmec Spa	
M	Isla 40 cm - Blanco - 800m³/h	
AEC	58,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,8	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad