falmec

MIZAR

Versie
Wand 60 cm - 800 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122325880

Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Geborsteld RVS (AISI 304)
Elektronische bediening
LED licht
Air Falmec filter voor een gebalanceerde afzuiging
Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL510#I
Schachtverlenging, wand, 70 cm
FA-KACL512#I
Schachtverlenging, wand, 96 cm
FA-KACL815
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u



TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Wand
Afmetingen
60 cm
Afwerking
Inox (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filter
2 x Metalen filter "Air Falmec" - Wand 278x301 mm
Koolstoffilter
Square charcoal filter - Type 3 (Inbegrepen)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 63 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
18 kg
Netto gewicht
15 kg
Volume
0.22 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
710 mm
Hoogte
510 mm
Diepte
595 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR

Max capaciteit
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
215 W
ENERGIEKLASSE
B

falmec

MIZAR

Versie
Wand 60 cm - 800 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122325880

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximale druk (Pa)	390	420	480	500
Vermogen motor (W)	132	153	175	215
Luchtuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

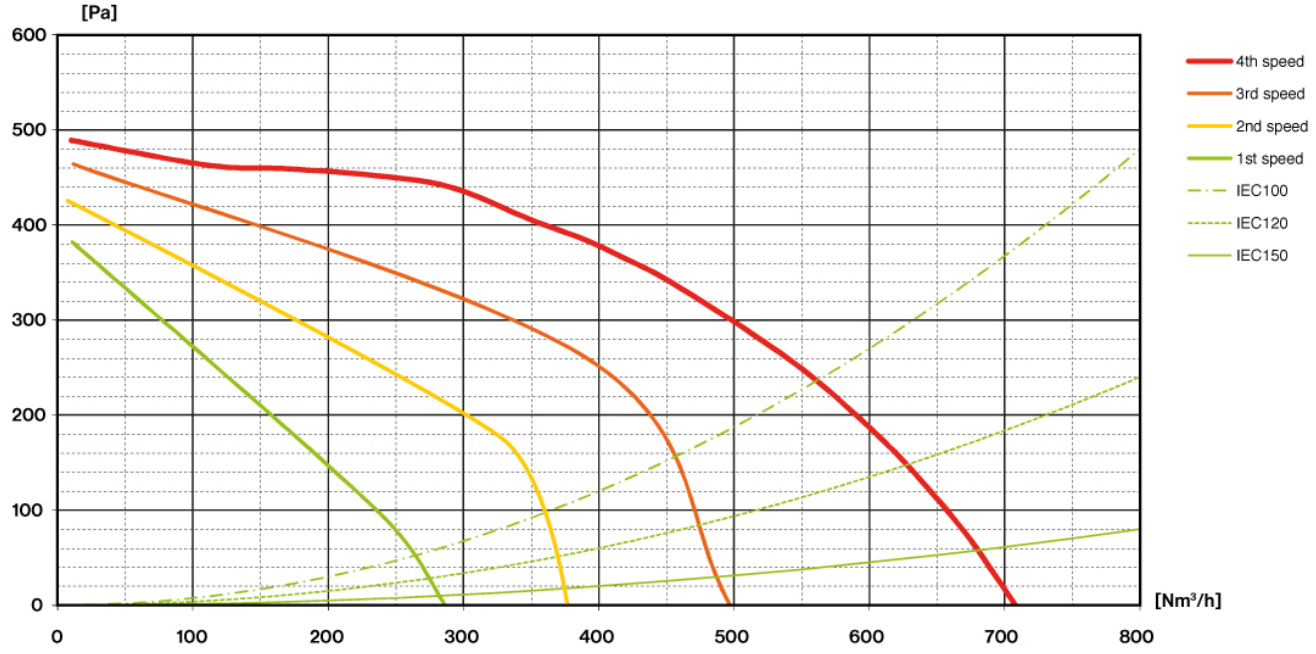

falmec

MIZAR

Versie
Wand 60 cm - 800 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122325880

ENERGIELABEL

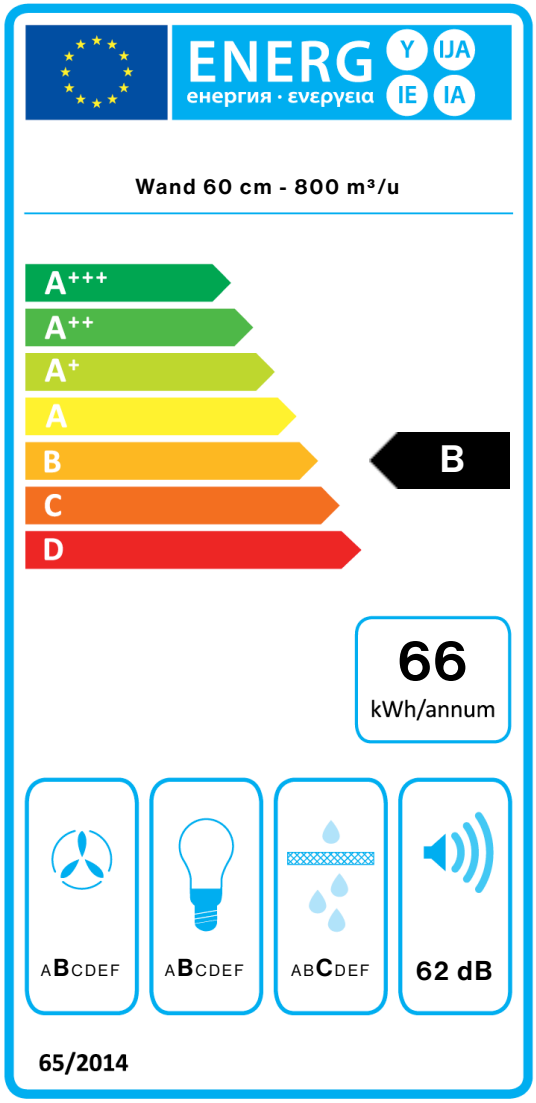

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 60 cm - 800 m³/u	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014