

MIZAR

Version
MIZAR1430 - Mural 90 cm -
800 m3/h (115693)

Collection
Design

Code EAN
8034122326108



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.


CARACTÉRISTIQUES

- Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- Commandes électroniques
- Éclairage LED
- Filtre Air Falmec pour une aspiration égale
- Filtres à charbon inclus

Fonctionne en évacuation et en recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

- 114156**
Prolunga H960 - Parete
- 114203**
Extension H700 - Wall
- 115997**
Lingettes nettoyantes pour Inox
- 118358**
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- 124272**
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
- 125025**
Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
- 125740**
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
- 125976**
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type d'installation**
Mural
- Dimensions**
90 cm
- Finition**
Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
- Moteur**
800 m³/h
- Type de contrôle**
Commandes électroniques
- Réglages vitesse**
4
- Eclairage**
Led 2x1,2 W - 3200 K
- Filtre**
3 x Metallic filter "Air Falmec" - Wall 278x301 mm
- Filtre à charbon**
Filtre à charbon rectangulaire (Inclus)
- Distance minimale**
Table de cuisson gaz: 63 cm
Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

- Poids brut**
22 kg
- Poids net**
17 kg
- Volume**
0.3 m³
- Dimensions emballage**
Longueur 995 mm
Hauteur 510 mm
Profondeur 595 mm

- Consommation et caractéristiques de connexion**
Consommation maximale
280 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Shuko

- FICHE TECHNIQUE MOTEUR**
Capacité maximale
680 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
500 Pa
Puissance moteur maximale
215 W
Classe énergétique
B

MIZAR

Version
MIZAR1430 - Mural 90 cm -
800 m3/h (115693)


Collection
Design

Code EAN
8034122326108

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A) <i>re1pW-I.E.C.60704-2-13</i>	49	56	62	68
(m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Pression maximale (Pa)	390	420	480	500
Puissance moteur (W)	132	153	175	215
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression

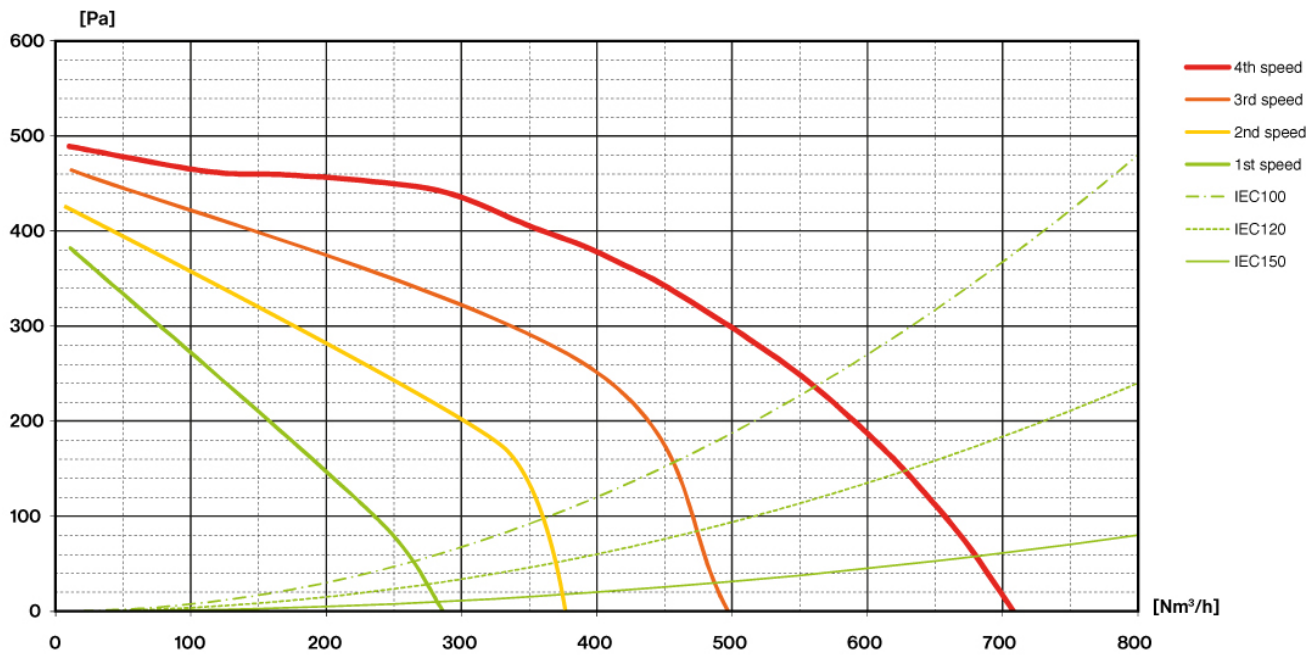


MIZAR

Version
MIZAR1430 - Mural 90 cm -
800 m3/h (115693)

Collection
Design

Code EAN
8034122326108

Etiquette énergétique

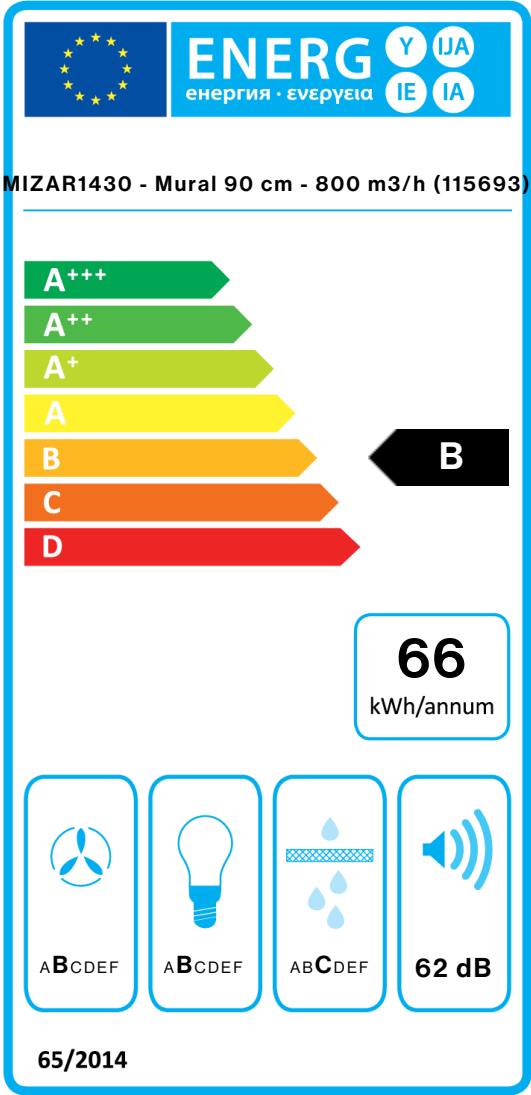

PF		
S	Falmec Spa	
M	MIZAR1430 - Mural 90 cm - 800 m3/h (115693)	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.