

MOVE

Версия
Встраиваемая 120 см - белая -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122353333



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Sliding door
электронное управление
Metallic grease filter, removable and washable
Optional combined regenerable Carbon.Zeo filter
Камин дополнительный
Optional glass shelf
Dimmable led lighting
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 02.09.2021.

Dimmable led lighting from
11.07.23

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

KACL.108
Стеклопанель 120 см
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 м3/ч
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
м3/ч
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 м3/ч
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
м3/ч
KACL.798#41F
Удаленные блоки 950 м3/ч
KACL.815
Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)
KACL.934
Carbon.Zeo filters
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
KCVJN.00#3
Telescopic chimney h 185 + h 185
KCVJN.01#3
Kit Chimney Virgola-Move H120
Stainless Steel

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ


Тип установки
Встраиваемые
Габаритные размеры
120 см
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Lower part in white tempered
glass
Мотор
800 м³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Фильтр
4 x Metallic filter "Base" -
198x161 mm
Угольный фильтр
Charcoal and Zeolite filter
(Опция)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 52 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО
24.1 kg
Вес НЕТТО
20 kg
Объем
0.25 m³
Размер упаковки
Длина
1295 mm
Высота
410 mm
Ширина
465 mm

Особенности
Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОТОРА
Максимальная
производительность
680 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
215 W
Класс энергоэффективности
B



Hood



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Версия
Встраиваемая 120 см - белая -
800/1280 м3/ч


Коллекция
Design

EAN код
8034122353333

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Макс. давление (Па)	390	420	480	500
Потребляемая мощность мотора	132	153	175	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

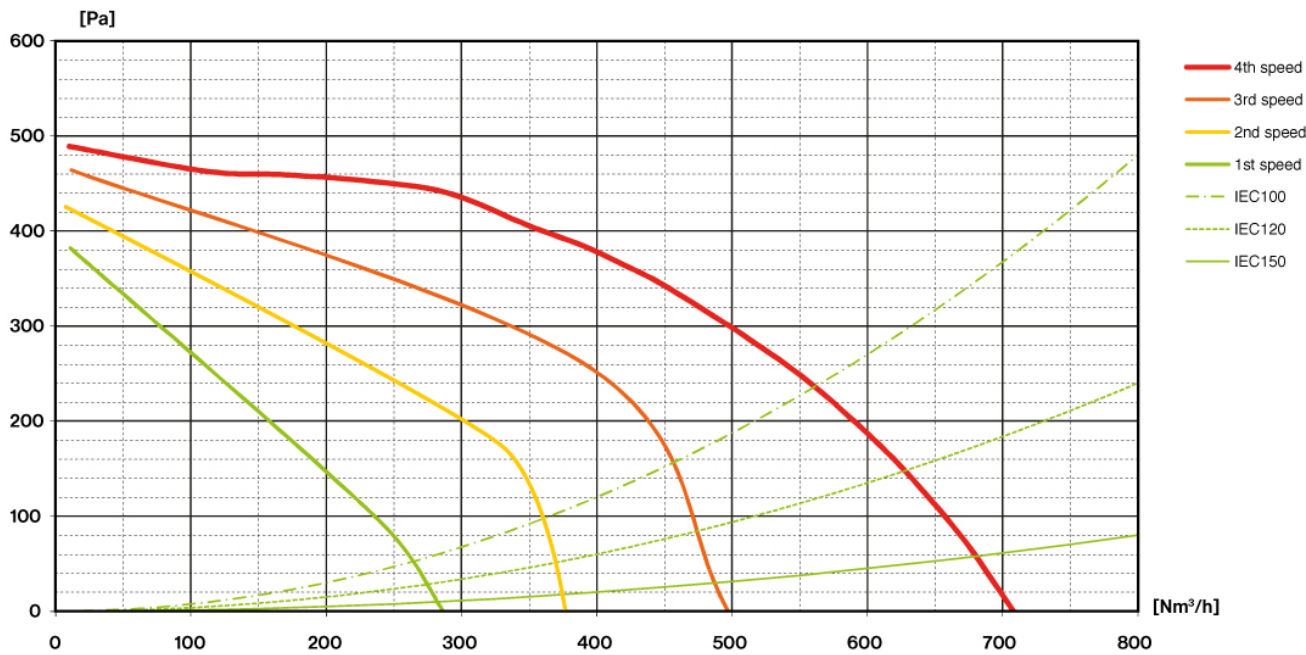

MOVE

Версия
Встраиваемая 120 см - белая -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122353333

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

