

MOVE

Versie
Inbouw 120 cm - Zwart - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122353326



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Schuif paneel
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Optie: koolstof / Zeoliet filter, regenereerbaar
Optioneel schacht
Optioneel glazen paneel
Dimbare led verlichting
Dynamische LED verlichting instelbaar (2700K - 5500K)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced from 02.09.2021.

Dimmable led lighting from 11.07.23

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.108
Glazen plank 120 cm
KACL.770#41F
Externe doorvoer motor 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Gevel motor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Gevel motor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Externe doorvoer motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Externe doorvoer motor 950 m3/h
KACL.815
Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)
KACL.934
Koolstof / Zeoliet filter
KACL.961
Koolstof Zeoliet filter
KCVJN.00#3
Telescopische schacht h 185 + h 185
KCVJN.01#3
Schacht h 120 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Inbouw
Afmetingen
120 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Beneden deel: zwart veiligheidsglas
Motor
800 m³/h
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Verlichting
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
4 x Metalen filter "Base" - 198x161 mm
Koolstoffilter
Koolstof Zeoliet filter (Optie)
Minimale afstand
Gas kookplaat: 52 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


Bruto gewicht
24.1 kg
Netto gewicht
20 kg
Volume
0.25 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1295 mm
Hoogte
410 mm
Diepte
465 mm

Energie en aansluiting


Maximaal verbruik
280 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS


Maximale capaciteit
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Maximaal vermogen motor
215 W
Energie klasse
B



Afzuigkap



Optie: schacht



Optie: glasplaat

MOVE

Versie
Inbouw 120 cm - Zwart - 800
m3/h


Collectie
Design

EAN code
8034122353326

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximale druk (Pa)	390	420	480	500
Vermogen motor (W)	132	153	175	215
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk

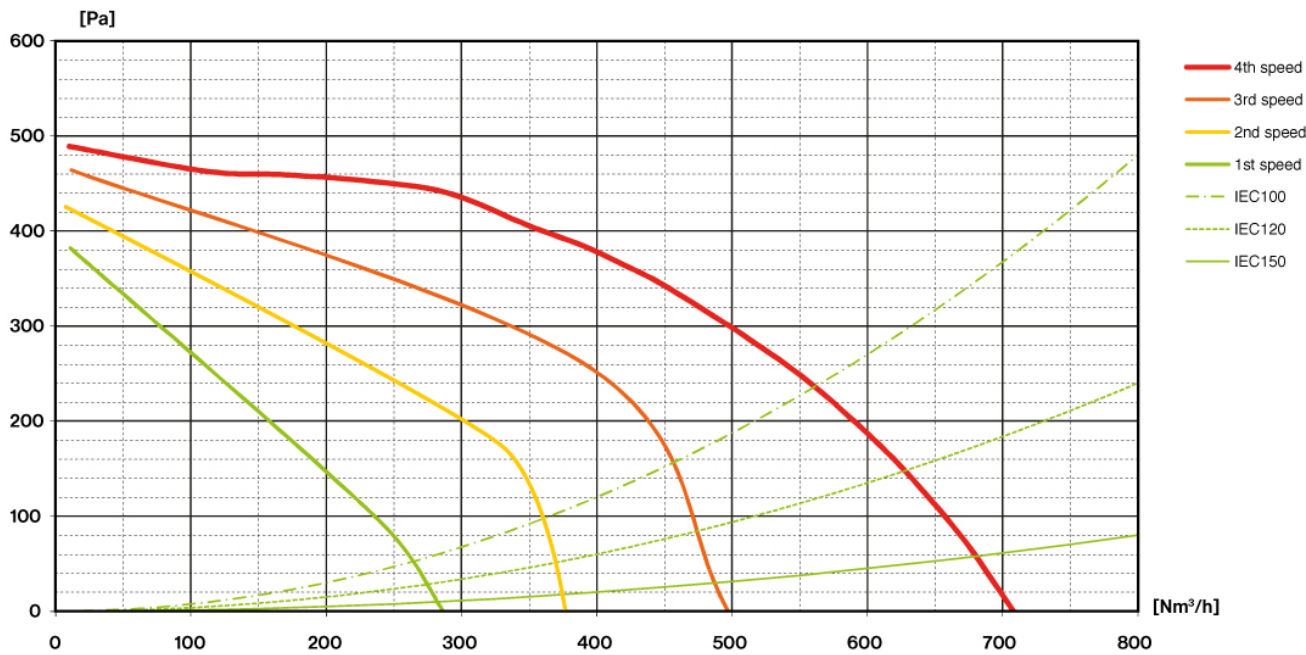


MOVE

Versie
Inbouw 120 cm - Zwart - 800
m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122353326

Energie label

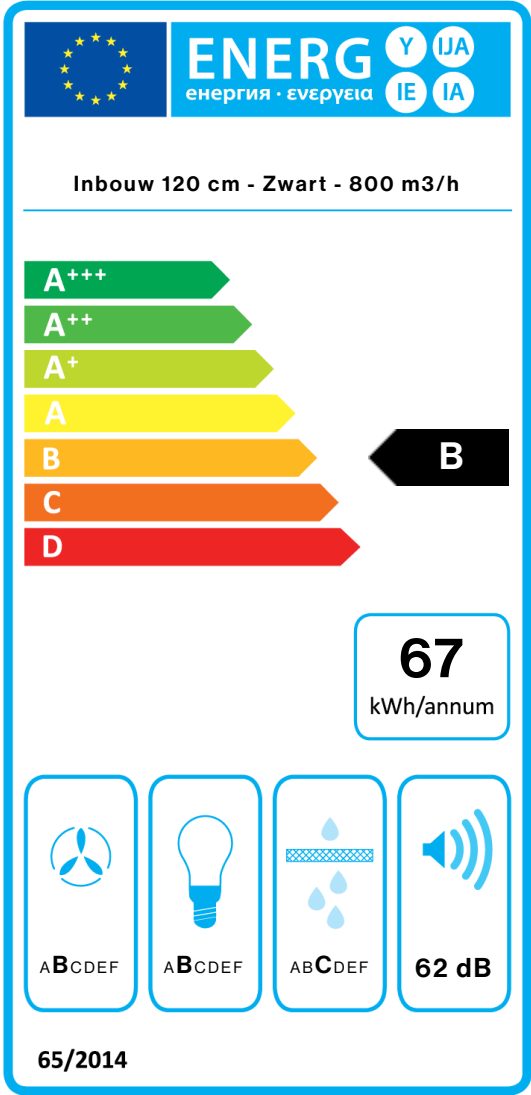

PF		
S	Falmec Spa	
M	Inbouw 120 cm - Zwart - 800 m3/h	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.