

MOVE

Izvedba
napa MOVE vgradna bela 60cm
800m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122352152



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

dršno odpiranje
elektronsko upravljane
kovinski maščobni filter-pralni
opcija:kombinirani Carbon.Zeo
filter-obnovljivi
dimnik kot opcija
Optional glass shelf
led osvetlitev- možnost
zatemnitve
Dynamic LED Light

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 01.29.2021.
Dimmable led lighting from
11.07.23

DODATNA OPREMA

KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
8034122701769
MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)
8034122707433
Motor za zunanjo steno 1000m3h
8034122707686
dimnik V: 185+185 opcijasko Aisi
304 nerjaveče jeklo
8034122707693
dimnik VIRGOLA, MOVE V: 120
Aisi 304 nerjaveče jeklo
8034122709598
polica steklena za MOVE 60
8034122709611
Motor za zunanjo steno 1500m3h
8034122709628
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
8034122709659
ogljeni Zeo filter za Move
8034122709833
Motor podstrešni/notranji
950m3h
8034122710211
Motor podstrešni/notranji
1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Vgradne
Dimenzije
60 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
spodnji del v belem kaljenem
steklu
Motor
800 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
2 x ALU filter
ogleni filter
Charcoal and Zeolite filter (kot
opcija)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 52 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA


Bruto teža
16 kg
Neto teža
13.3 kg
Prostornina
0.13 m³
Velikost embalaže
Dolžina
705 mm
Višina
410 mm
Globina
465 mm

PORABA IN POVEZAVE


največja poraba
280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST


maksimalna kapaciteta
680 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
500 Pa
Največja moč motorja
215 W
ENERGIJSKI RAZRED
B



Hood



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Izvedba
napa MOVE vgradna bela 60cm
800m3/h


Kolekcija
Design

EAN koda
8034122352152

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	270	370	480	680
največji pritisk	390	420	480	500
Moč motorja (W)	132	153	175	215
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

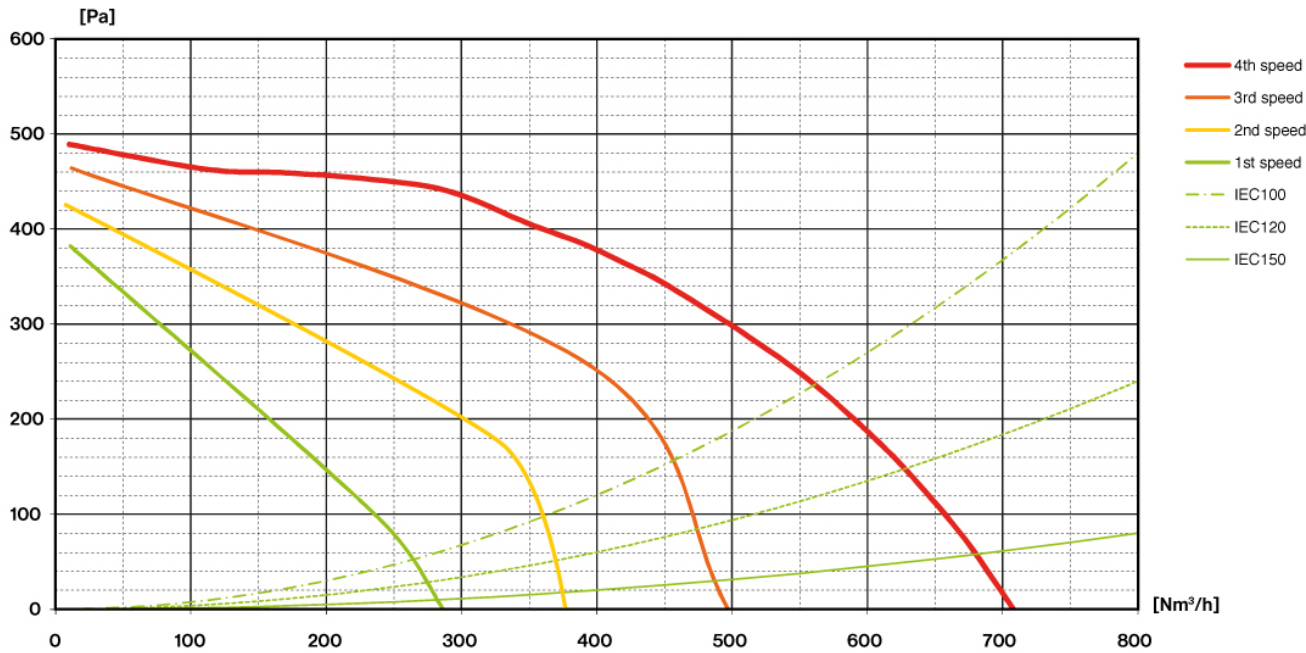


MOVE

Izvedba
napa MOVE vgradna bela 60cm
800m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122352152

ENERGIJSKA NALEPKA

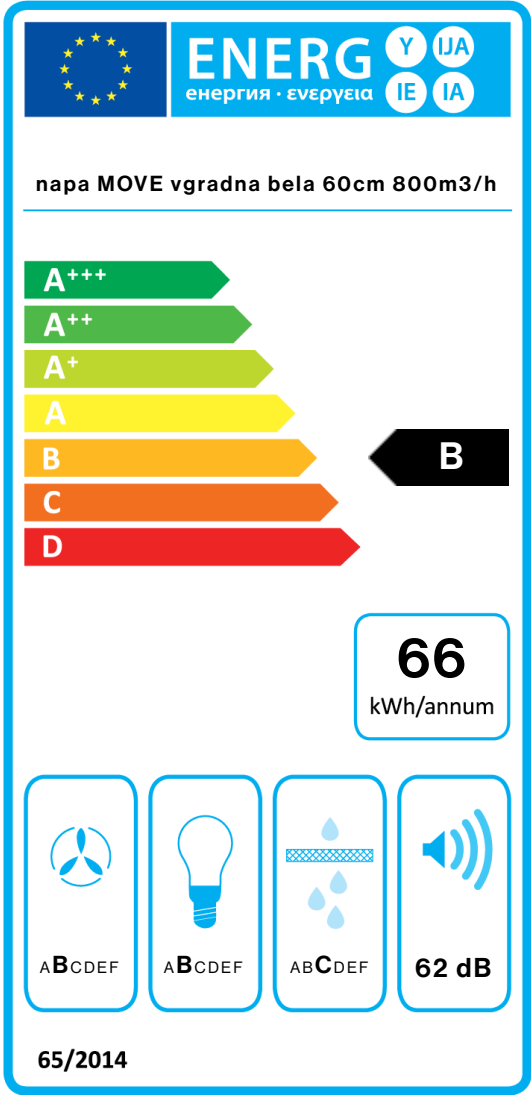

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa MOVE vgradna bela 60cm 800m3/h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.