

MOVE

Version

Built-in 90 cm - White - 800 m3/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122352176



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Voll versenkbarer Auszug
Elektronische Schaltung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Carbon.Zeo-Filter optional
Schacht optional verfügbar
Glas-Konsole optional
Dimmable led lighting
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 02.05.2021.
Dimmable led lighting from
11.07.23

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KACL.107**
Glasboden für Move 90 cm
- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Außenwandgebläse 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Zwischenkammergebläse 950 m3/h
- KACL.815**
Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)
- KACL.934**
Carbon.Zeo Umluftfilter
- KACL.961**
Charcoal and Zeolite filter
- KCVJN.00#3**
Schacht Teleskop H 18,5 +
18,5cm
- KCVJN.01#3**
Schacht H 120 mm

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Einbauhauben
Maße
90 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Unterteil in Sicherheitsglas weiß
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
3 x METALLFETTFILTER "BASE"
- 198x161 MM
Kohlefilter
Charcoal and Zeolite filter
(optional)
Mindestabstand
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN


Bruttogewicht
20.2 kg
Nettogewicht
16.8 kg
Volumen
0.19 m³
Verpackungsgröße
Länge
995 mm
Höhe
410 mm
Tiefe
465 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT


Maximale Leistung
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
500 Pa
Maximale Motor Leistung
215 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



Hood



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Version
Built-in 90 cm - White - 800
m3/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122352176

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximaler Druck (Pa)	390	420	480	500
Motor Leistung (W)	132	153	175	215
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

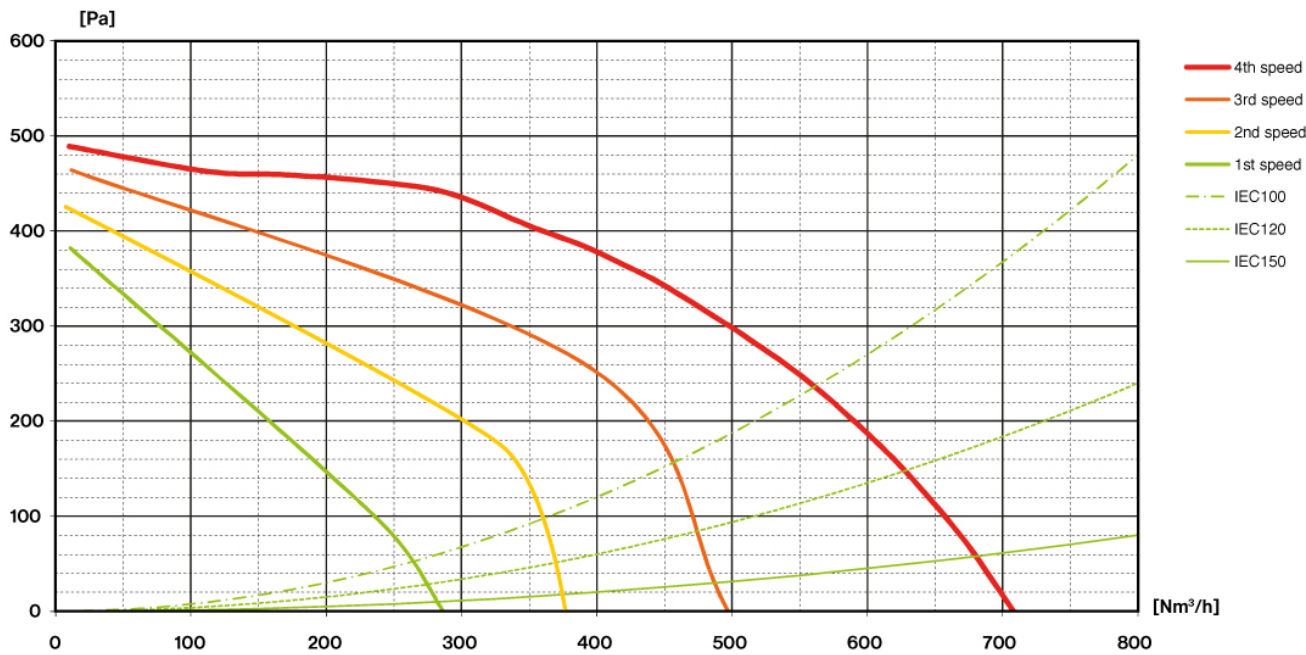


MOVE

Version
Built-in 90 cm - White - 800
m3/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122352176

ENERGIELABEL

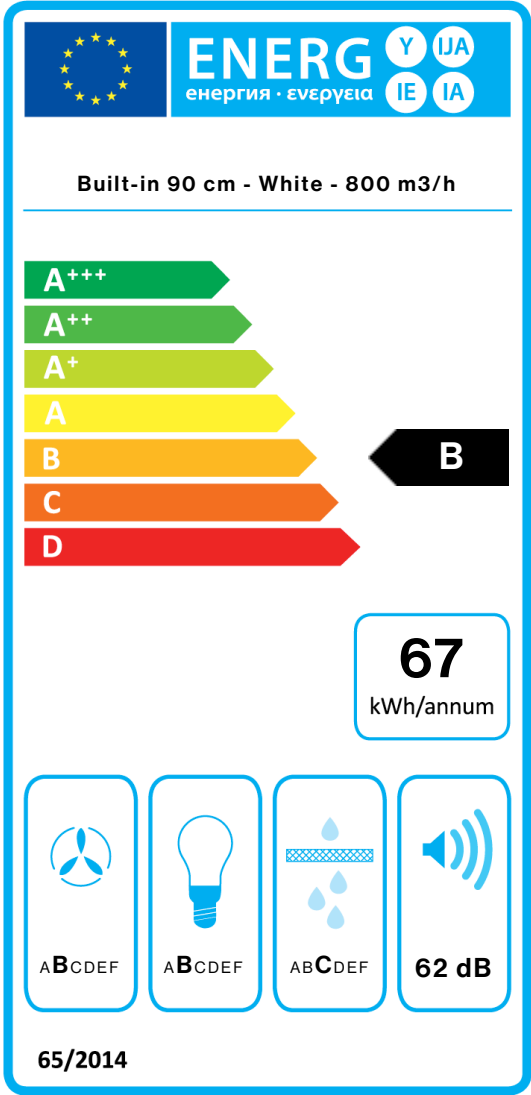

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 90 cm - White - 800 m3/h	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungsleistung beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.