

MOVE

Wersja
Move 90 biały 800 m³/h

Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122352176



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Front wysuwany
Sterowanie elektroniczne
Filtr przeciwłuszczeniowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji, opcjonalny
Komin opcjonalny
Półka szklana opcjonalna
Oświetlenie LED z możliwością ściemniania
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Sterowanie znajduje się na górnej stronie panelu.
Filtr Carbon.Zeo KACL.961 można stosować w okapach wyprodukowanych po 05.02.2021
Dimmable led lighting from 11.07.23

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

- KACL.107
Półka szklana do Move 90
- KACL.770#41F
Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m³/h
- KACL.786#41F
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
- KACL.796#4AF
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
- KACL.797#4AF
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
- KACL.798#41F
Silnik poddaszowy 950 m³/h
- KACL.815
Serwetki do konserwacji powierzchni ze stali Inox (pudełko 10 szt.)
- KACL.934
Filtr Carbon.Zeo - wkład
- KACL.961
Filtr Carbon.Zeo
- KCVJN.00#3

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Do zabudowy
Wymiary
90 cm
Wykończenie
Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
Spód: szkło hartowane białe
Silnik
800 m³/h
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Zakresy prędkości
4
Oświetlenie
Led 3x1,2 W (2700 K - 5600 K)
Filtr
3 x Filtr metalowy BASE - 198x161 mm
Filtr węglowy
Filtr Carbon.Zeo (opcjonalny)
Odległość minimalna
Płyta gazowa: 52 cm
Płyta elektryczna: 52 cm

OPAKOWANIE


Ciężar brutto
20.2 kg
Ciężar netto
16.8 kg
Objętość
0.19 m³
Wymiary opakowania
Długość
995 mm
Wysokość
410 mm
Głębokość
465 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE


Maksymalne zużycie energii
280 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
Rodzaj wtyczki
Shuko

SILNIK
Maksymalny przepływ
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
500 Pa
Maksymalna moc silnika
215 W
KLASA ENERGETYCZNA
B


Komin teleskopowy
H=185+H=185 mm
KCVJN.01#3
Komin H=120 mm



Okap



Komin opcjonalny



Optional shelf

MOVE

Wersja
Move 90 biały 800 m³/h


Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122352176

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksymalne ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza	150	150	150	150

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

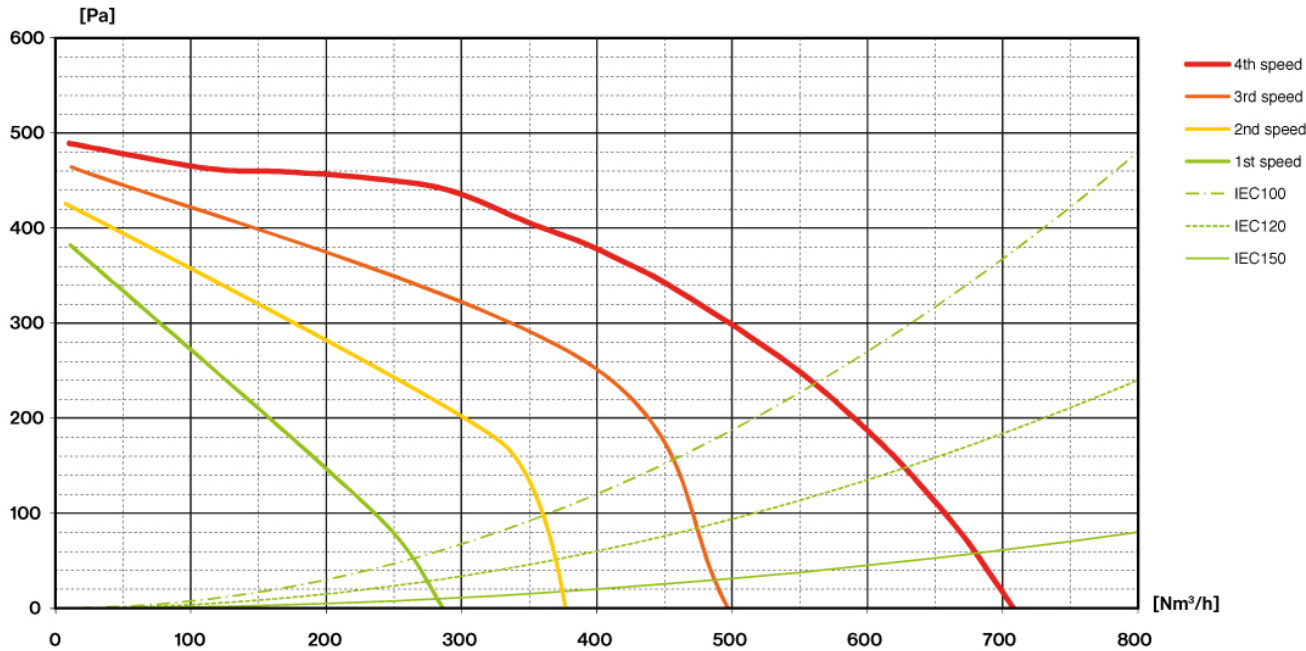


MOVE

Wersja
Move 90 biały 800 m³/h

Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122352176

ETYKIETA ENERGETYCZNA

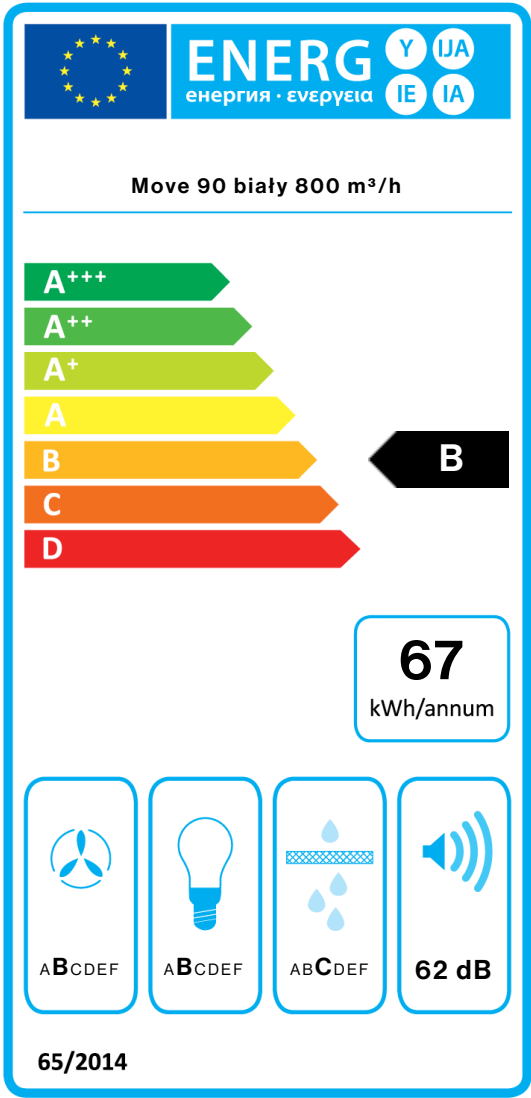

PF		
S	Falmec Spa	
M	Move 90 biały 800 m³/h	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.