

PLANE

Versión
Mural 60 cm - Inox - 600m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122330457



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Control mecánico
Iluminación LED
Filtro de aire Falmec para una aspiración equilibrada
Filtro de carbón activo incluido

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.510#I
Extension H700 - Wall
KACL.512#I
Extension H960 - Wall
KACL.815
Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)
KACL.864
Transportador de flujo de aire para recirculación (pared)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación
Mural
Dimensiones
60 cm
Acabado
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Motor
600 m³/h
Tipo de control
Control mecánico
Iluminación
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filtro
2 x Filtro metálico Air Falmec - Wall 278x301 mm
Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo cuadrado - tipo 3 (incluido)
Distancia mínima
Encimera de gas: 63 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto
19 kg
Peso neto
16 kg
Volúmenes
0.19 m³
Tamaño del embalaje
longitud
710 mm
altura
450 mm
profundidad
595 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

Consumo máximo
230 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
480 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
500 Pa
Potencia máxima del motor
180 W
Clase de eficiencia energética
C

PLANE

Versión
Mural 60 cm - Inox - 600m³/h


Colección
Design

Código EAN
8034122330457

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Presión máxima (Pa)	270	400	500
Potencia del motor	100	130	180
Salida de aire	120	120	120

CAPACIDAD/PRESIÓN

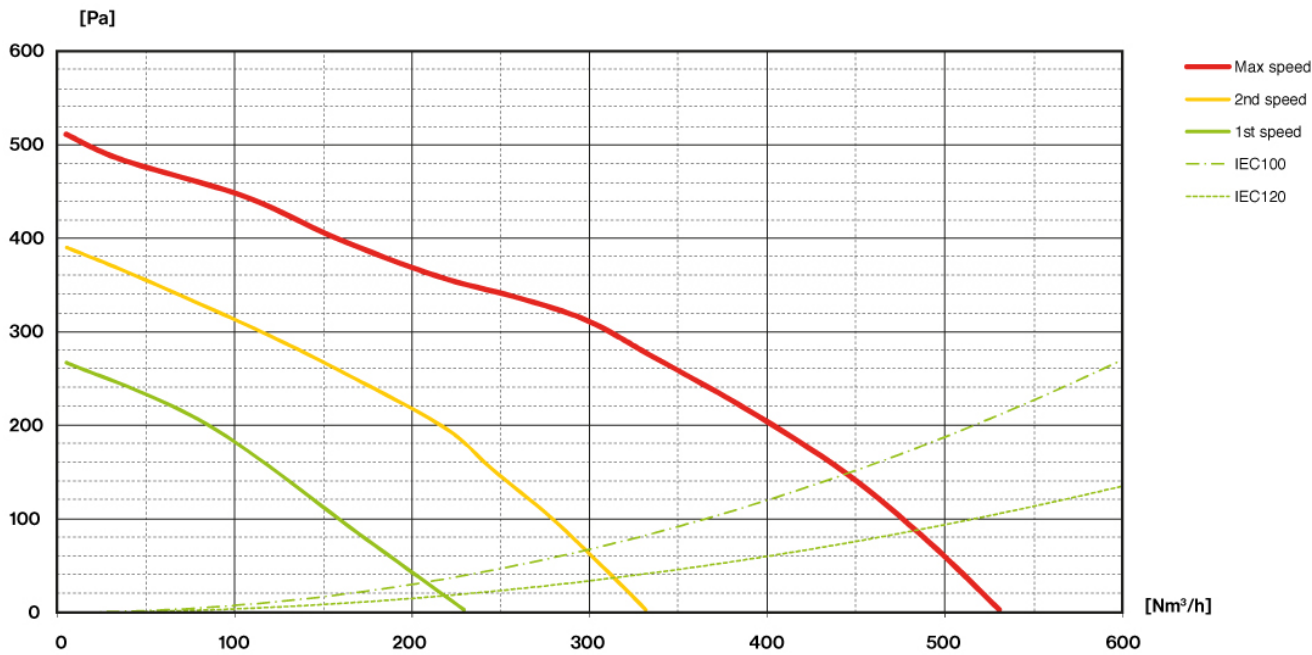


PLANE

Versión
Mural 60 cm - Inox - 600m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122330457

ETIQUETA ENERGÉTICA

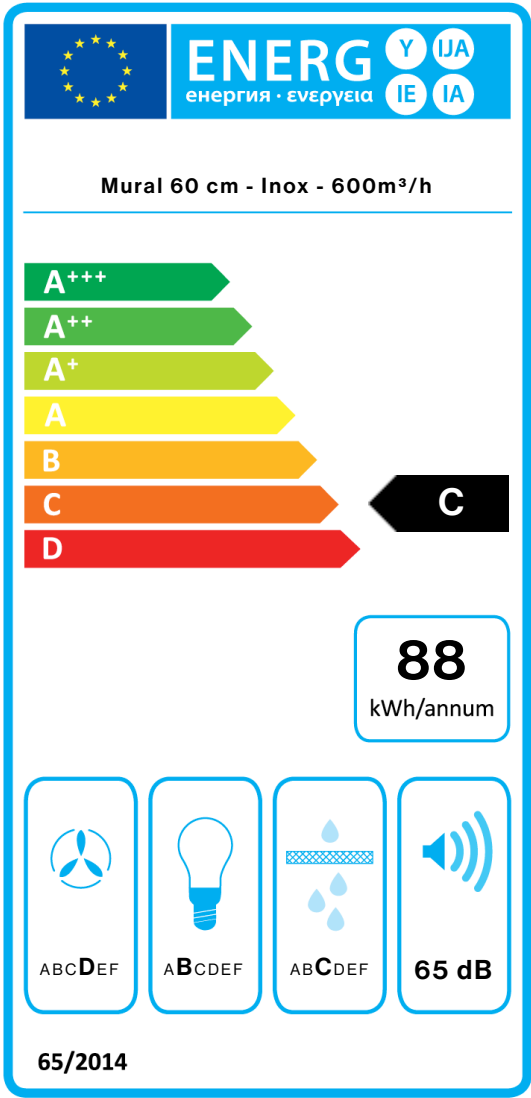

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 60 cm - Inox - 600m³/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEL	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad