

PLANE

Verze
PLANE ostrův. 90 cm 800 m3/h
P.EL. 4VEL

Kolekce
Design

EAN kód
8034122329802



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Elektronické ovládání
LED osvětlení
Air Falmec filtr pro vyvážené sání
Charcoal filter included

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.557#I
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC
SYMBOL H=1200mm nerez
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m3/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m3/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m3/h pod střechem
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel
KACL.866
Spojka pro připojení k sacímu potrubí x ostrův.

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Ostrůvkový
Rozměry
90 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
LED 4x1,2 W - 3200 K
Filtr
3 x Air Falmec
Uhlíkový filtr
Hranatý uhlíkový filtr - typ 3 (možnosti)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 63 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
36 kg
Hmotnost netto
30 kg
Objem
0.36 m³
Velikost balení
Délka
1035 mm
Výška
470 mm
hloubka
740 mm

Spotřeba a propojovací funkce
Maximální spotřeba
280 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU
Maximální kapacita
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
500 Pa
Maximální výkon motoru
215 W
Energetická třída
B

PLANE

Verze
PLANE ostrův. 90 cm 800 m3/h
P.EL. 4VEL


Kolekce
Design

EAN kód
8034122329802

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximální tlak (Pa)	390	420	480	500
Výkon motoru (W)	132	153	175	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak

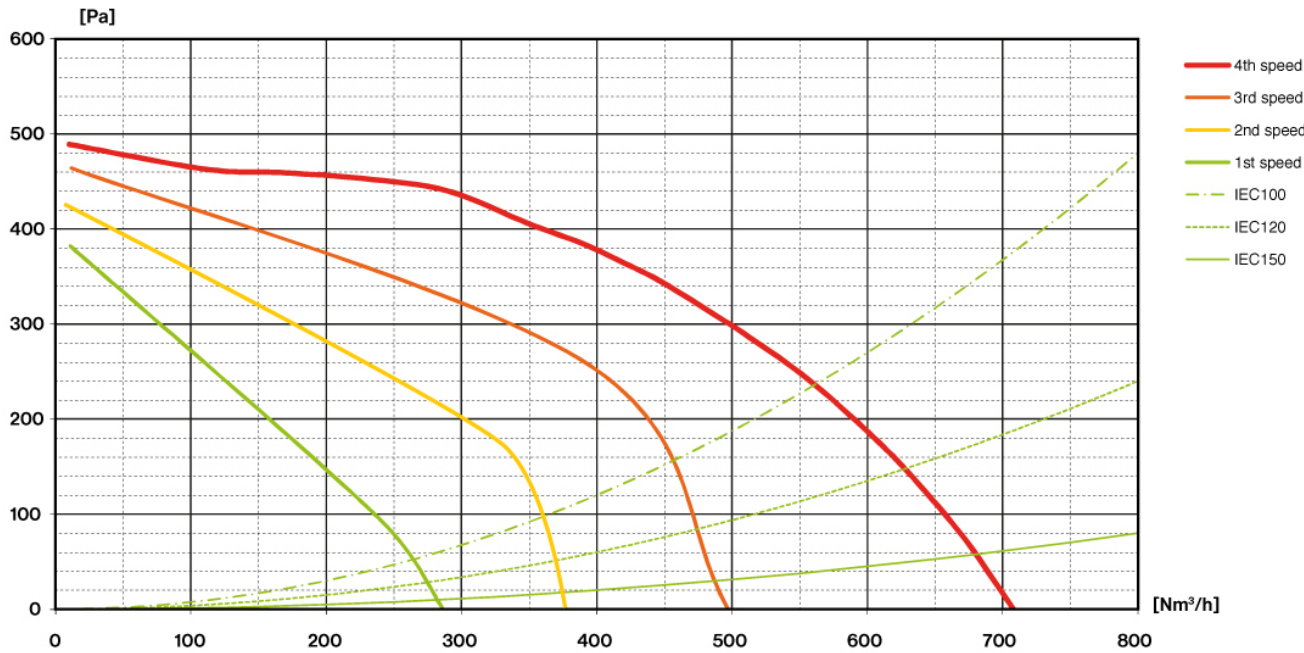


PLANE

Verze
PLANE ostrův. 90 cm 800 m3/h
P.EL. 4VEL

Kolekce
Design

EAN kód
8034122329802

Energetický štítek

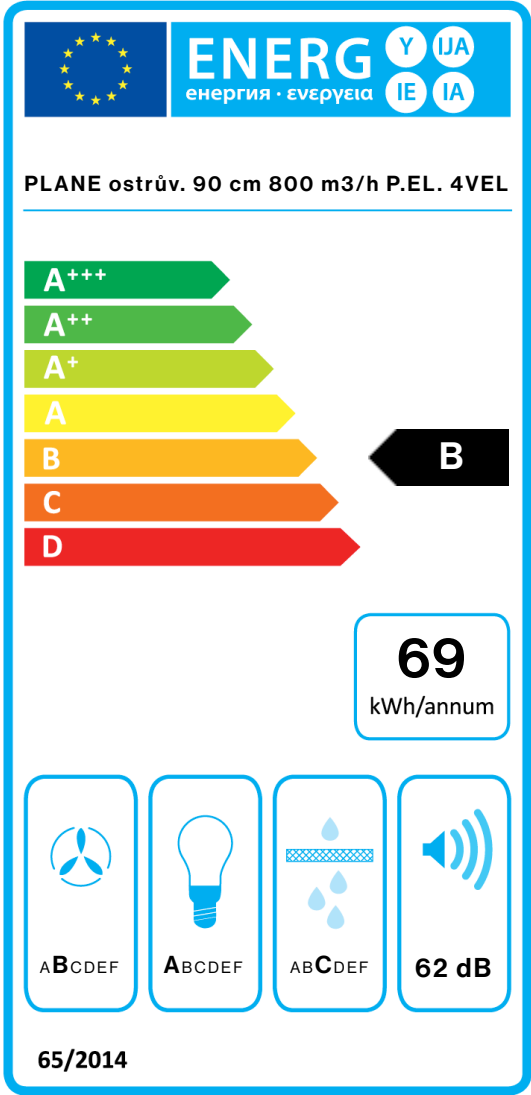

PF		
S	Falmec Spa	
M	PLANE ostrův. 90 cm 800 m3/h P.EL. 4VEL	
AEC	68,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	65,1	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa