

PLANE ON DEMAND

Væg - 120/150 cm - 800 m3/h

Sortiment

Design

8034122342511

BESKRIVELSE

Rustfrit stål (AISI 304) scotch brite
Elektronisk kontrolpanel
LED lys
TOP Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
07MAGIC
Beskyttende renseklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude
KACL.510#I
Forlænger H700 væg
KACL.512#I
Forlænger H960 væg
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h
Brushless
KACL.864
Air flow conveyer til recirkulation. Væghængte modeller.

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Væg
Dimensioner
150 cm
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
LED 3x1,2 W - 3200 K
Kulfilter
Rektangulært kulfilter. Type 3 (Medfølger)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 63 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Nettovægt
25 kg
Mål på emballage
Længde
0 mm
Højde
0 mm
Dybde
0 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
350 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa
Maksimal sugestyrke
215 W
ENERGIKLASSE
B

PLANE ON DEMAND

Væg - 120/150 cm - 800 m3/h


Sortiment

Design

8034122342511

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	480	500
Motor forbrug (W)	132	153	175	215
	150	150	150	150

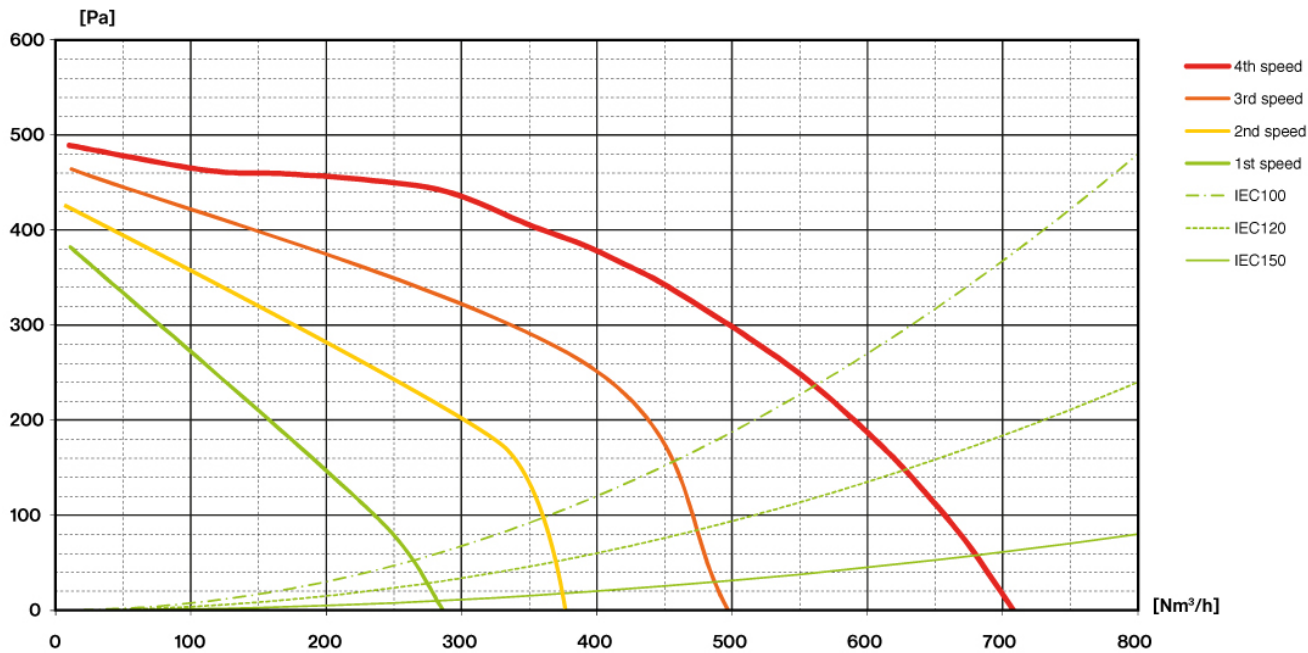


PLANE ON DEMAND

Væg - 120/150 cm - 800 m3/h

Sortiment

Design

8034122342511

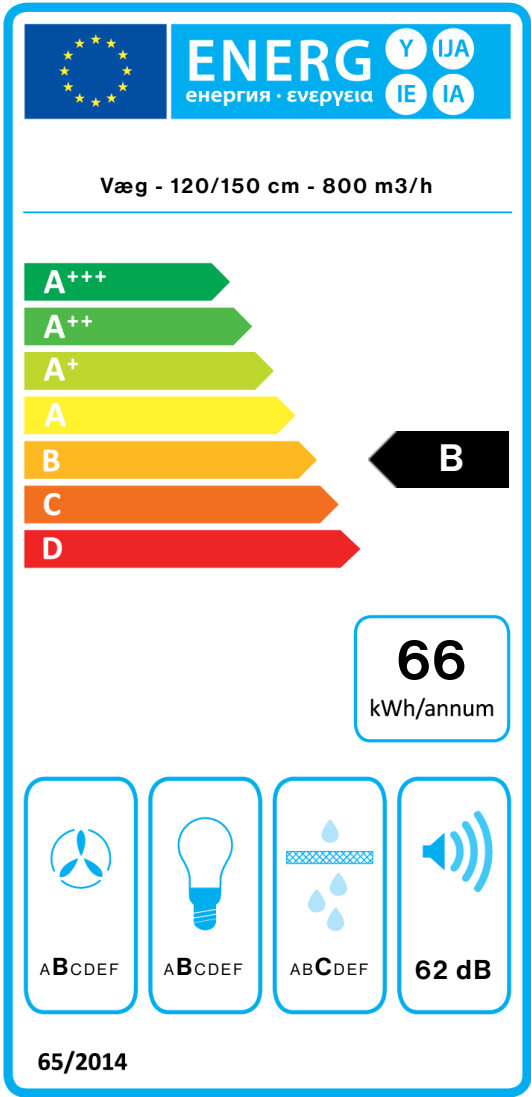

PF		
S	Falmec Spa	
M	Væg - 120/150 cm - 800 m3/h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa