

PLANE POR ENCARGO

Versión
Mural 119 cm - Inox - 800 m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122342559

CARACTERÍSTICAS

Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Control electrónico
Iluminación LED
Filtro superior, extraíble y lavable
Filtro de carbón activo incluido

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.510#I
Extension H700 - Wall
KACL.512#I
Extension H960 - Wall
KACL.770#41F
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
KACL.786#41F
Extractor exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Extractor exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.815
Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)
KACL.864
Transportador de flujo de aire para recirculación (pared)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación
Mural
Dimensiones
119 cm
Acabado
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Tipo de control
Control electrónico
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Led 3x1,2 W - 3200 K
Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo cuadrado - tipo 3 (opcional)
Distancia mínima
Encimera de gas: 63 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES

Peso neto
21 kg
Tamaño del embalaje
longitud
0 mm
altura
0 mm
profundidad
0 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

Consumo máximo
350 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
680 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
500 Pa
Potencia máxima del motor
215 W
Classe de eficiencia energética
B

PLANE POR ENCARGO

Versión
Mural 119 cm - Inox - 800 m³/h


Colección
Design

Código EAN
8034122342559

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Presión máxima (Pa)	390	420	480	500
Potencia del motor	132	153	175	215
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

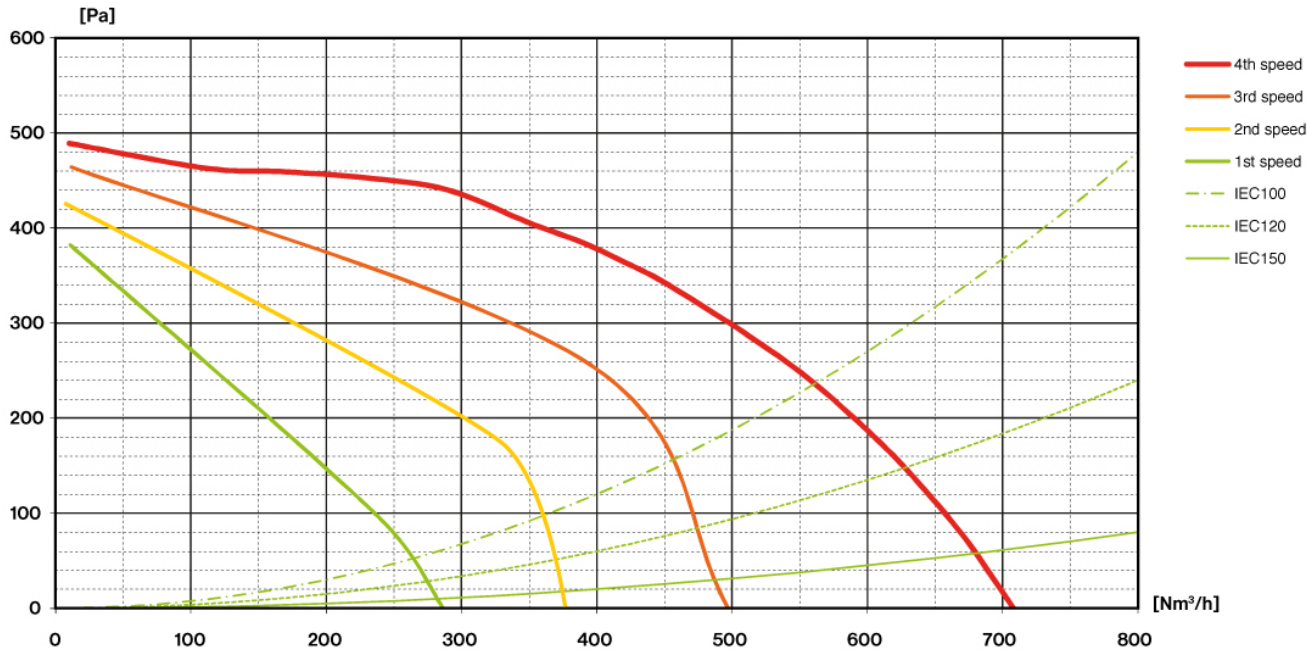


PLANE POR ENCARGO

Versión
Mural 119 cm - Inox - 800 m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122342559

ETIQUETA ENERGÉTICA

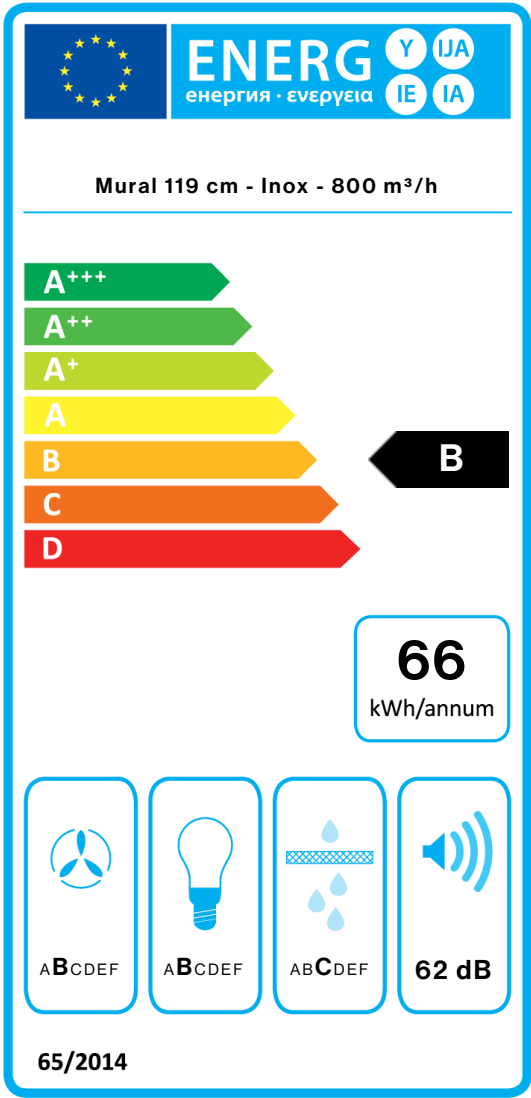

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 119 cm - Inox - 800 m³/h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad