

PLANE TOP

Væg - 120 cm - 800 m3/h

Sortiment

Fasteel

8034122203157




Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

- Fasteel, no fingerprints
- Kantsug
- Elektronisk kontrolpanel
- LED lys
- Vaskbare rustfrie fedtfiltere
- Kulfilter
- Tilvalg fjernbetjening

MULIGHEDER FOR TILVALG

- 01MO-GAVL**
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h
- 01MO-GAVL-15**
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h
- 01MO-LOFT**
Loftmotorer under taget 950
m3/h
- 01MO-LOFT-13**
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
- KACL.510#X**
Forlænger H700 væg - Fasteel
- KACL.512#X**
Forlænger H960 væg - Fasteel
- KACL.770#41F**
Loftmotorer 1100 m3/h
Brushless
- KACL.864**
Air flow conveyer til
recirkulation. Væghængte
modeller.



TEKNISK BESKRIVELSE

- Model type**
Væg
- Dimensioner**
120 cm
- Udførelse**
Scotch brite Fasteel ingen
fingeraftryk
- Motor**
800 m³/h
- Betjening**
Elektronisk kontrolpanel
- Hastighed**
4
- Belysning**
LED 3x1,2 W - 3200 K
- Filtre**
2 x Metallfiltre - Base - 274x274
mm
- Kulfilter**
Rektangulært kulfilter. Type 3
(Medfølger)
- Minimumsafstand**
Gaskomfur: 63 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG
VOLUMEN

- Bruttovægt**
31 kg
- Nettovægt**
25 kg
- Volume**
0.37 m³
- Mål på emballage**
Længde
1310 mm
Højde
480 mm
Dybde
595 mm

FORBRUG OG
TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- Maksimalt forbrug**
280 W
- Spænding**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Shuko

DATABLAD MOTOR

- Maksimal kapacitet**
680 m³/h
- I.E.C. 61591
- Maksimalt støjniveau**
68 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Maksimalt tryk (Pa)**
500 Pa
- Maksimal sugestyrke**
215 W
- ENERGIKLASSE**
B

PLANE TOP

Væg - 120 cm - 800 m3/h


Sortiment

Fasteel

8034122203157

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	480	500
Motor forbrug (W)	132	153	175	215
	150	150	150	150

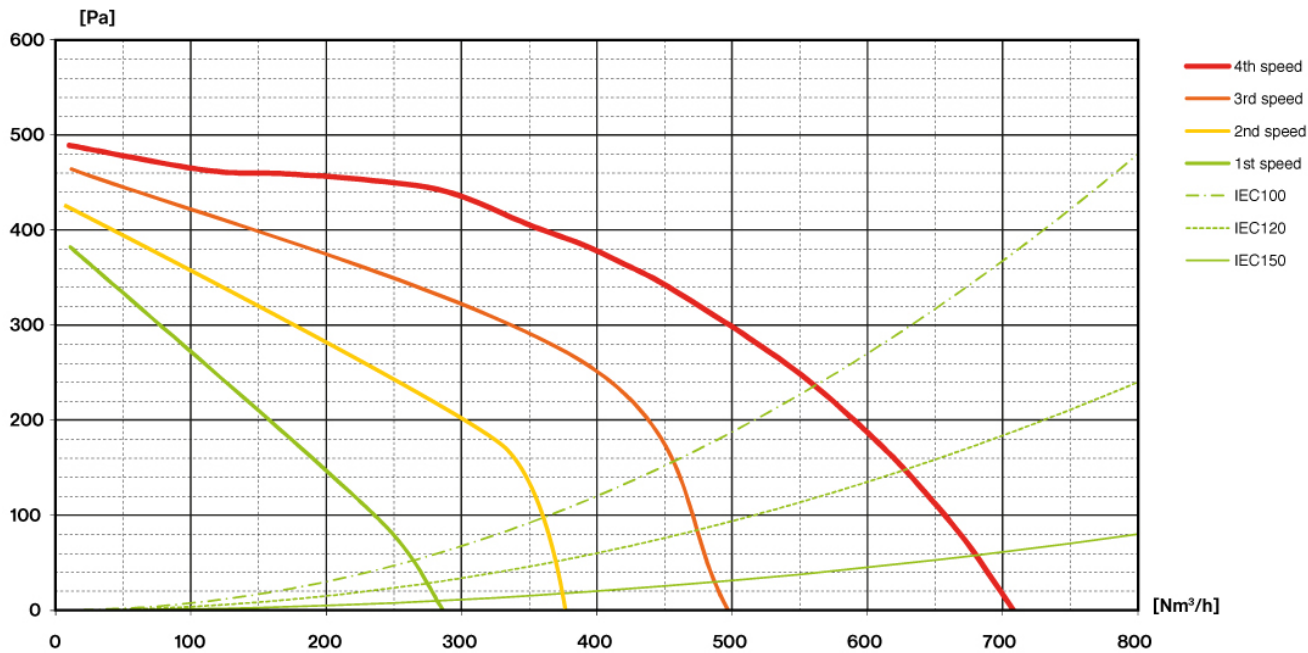

PLANE TOP

Væg - 120 cm - 800 m3/h

Sortiment

Fasteel

8034122203157

