

POLAR LIGHT

Verze
POLAR LIGHT nástěnný 35 cm
800 m3/h P.EL. 4VEL

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122332307



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Elektronické ovládání
Okolní osvětlení LED
LED osvětlení
Top filtr, odnímatelný a
omyvatelný
Charcoal filter included

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m3/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m3/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m3/h pod
střechu
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Ochranné čisticí utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel

TECHNICKÉ FUNKCE


Instalační typ
Nástěnný
Rozměry
35 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
LED 3x1,2 W - 3200 K
Okolní osvětlení
LED pásek 5 W
Uhlíkový filtr
Kulatý uhlíkový filtr - typ 6
(obsahuje)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 60 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
29 kg
Hmotnost netto
24 kg
Objem
0.3 m³
Velikost balení
Délka
995 mm
Výška
500 mm
hloubka
595 mm

**Spotřeba a propojovací
funkce**
Maximální spotřeba
280 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU
Maximální kapacita
710 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
500 Pa
Maximální výkon motoru
215 W
Energetická třída
B



POLAR LIGHT

Verze
POLAR LIGHT nástěnný 35 cm
800 m3/h P.EL. 4VEL


Kolekce
Design+

EAN kód
8034122332307

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	48	54	61	67
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Maximální tlak (Pa)	400	450	480	500
Výkon motoru (W)	134	156	180	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak

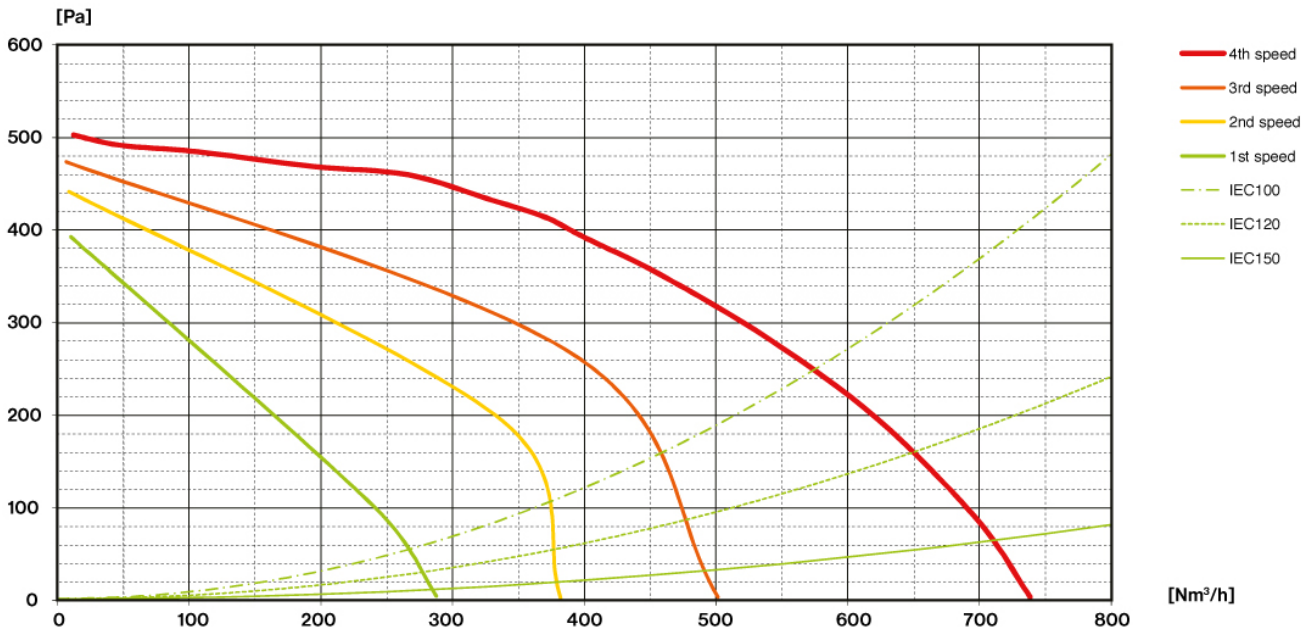


POLAR LIGHT

Verze
POLAR LIGHT nástěnný 35 cm
800 m3/h P.EL. 4VEL

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122332307

Energetický štítek

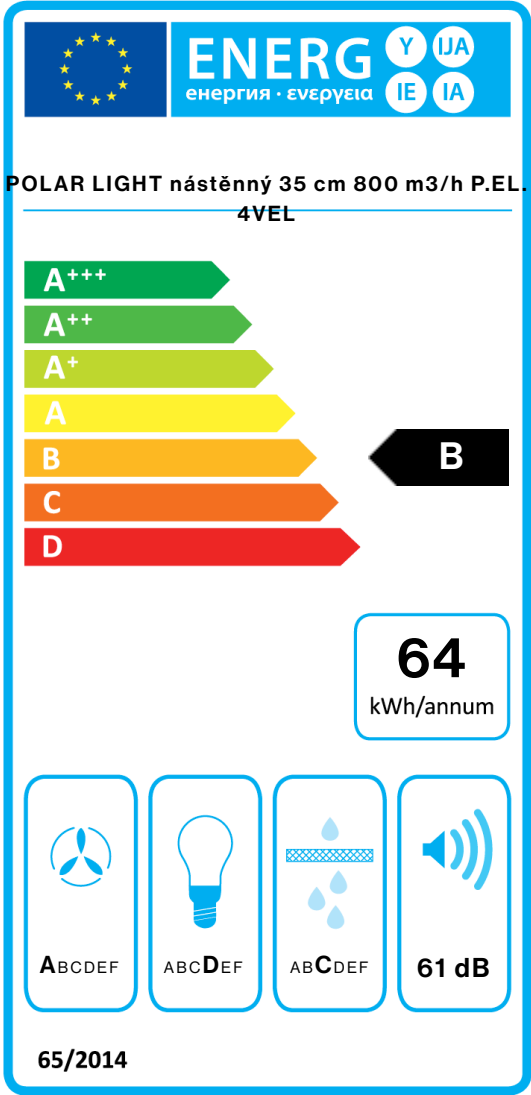

PF		
S	Falmec Spa	
M	POLAR LIGHT nástěnný 35 cm 800 m3/h P.EL. 4VEL	
AEC	63,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	13,7	
LEC	D	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	60,9	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	12,00	W
Emiddle	165	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa