

PRESTIGE

Versie
Eiland 75 cm - Wit - 800 m3 / h

Collectie
Design+

EAN code
8034122342115



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Elektronische bediening
Led sfeer verlichting
Led verlichting
Top filter, verwijder en wasbaar
Inclusief koolstoffilter
Achter aansluiting mogelijk, motor draaibaar

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.553#I
Verlenging H1200 - eiland
KACL.770#41F
Externe doorvoer motor 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Gevel motor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Gevel motor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Externe doorvoer motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Externe doorvoer motor 950 m3/h
KACL.815
Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Eiland
Afmetingen
75 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Gevormd veiligheidsglas, wit
Motor
800 m³/h
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Verlichting
Led 4x1,2 W - 4200 K
Sfeer verlichting
Led strip, 13 W
Filter
Metalen filter "Top" - 338x216 mm
Koolstoffilter
Rond koolstoffilter Ø 170 mm - Type 6 (Optie)
Minimale afstand
Gas kookplaat: 60 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


Bruto gewicht
46 kg
Netto gewicht
40 kg
Volume
0.68 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1035 mm
Hoogte
890 mm
Diepte
740 mm

Energie en aansluiting

Maximaal verbruik
280 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
510 Pa
Maximaal vermogen motor
224 W
Energie klasse
B



PRESTIGE

Versie
Eiland 75 cm - Wit - 800 m3 / h


Collectie
Design+

EAN code
8034122342115

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk

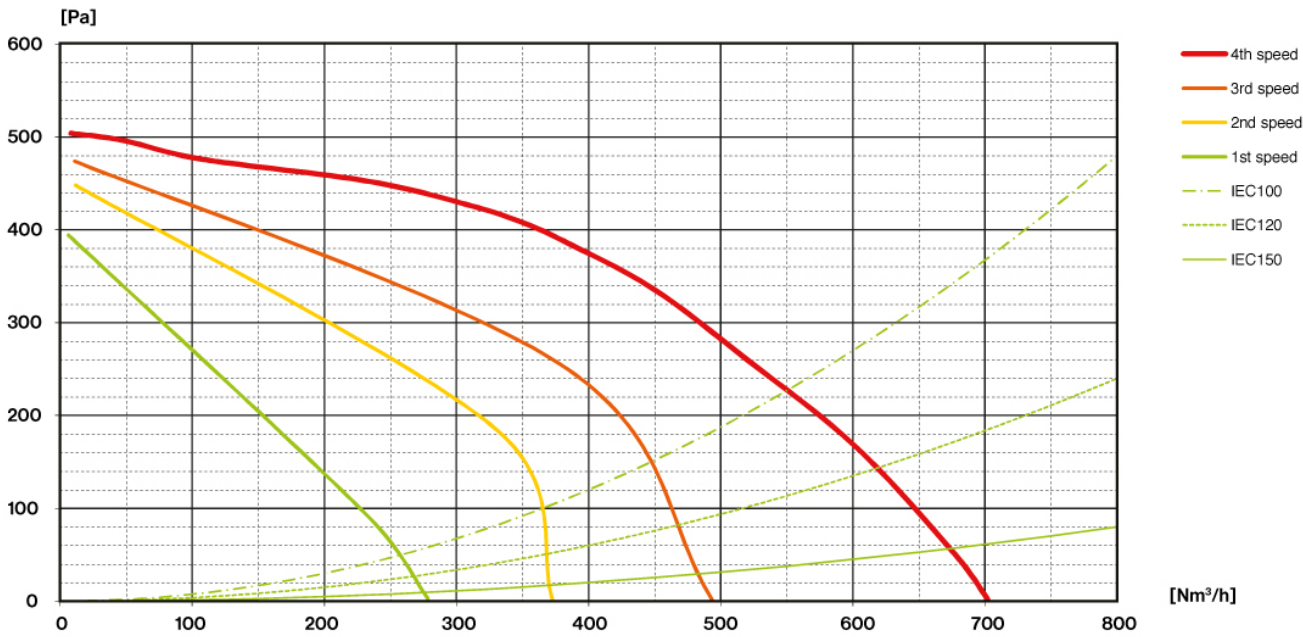


PRESTIGE

Versie
Eiland 75 cm - Wit - 800 m3 / h

Collectie
Design+

EAN code
8034122342115

Energie label

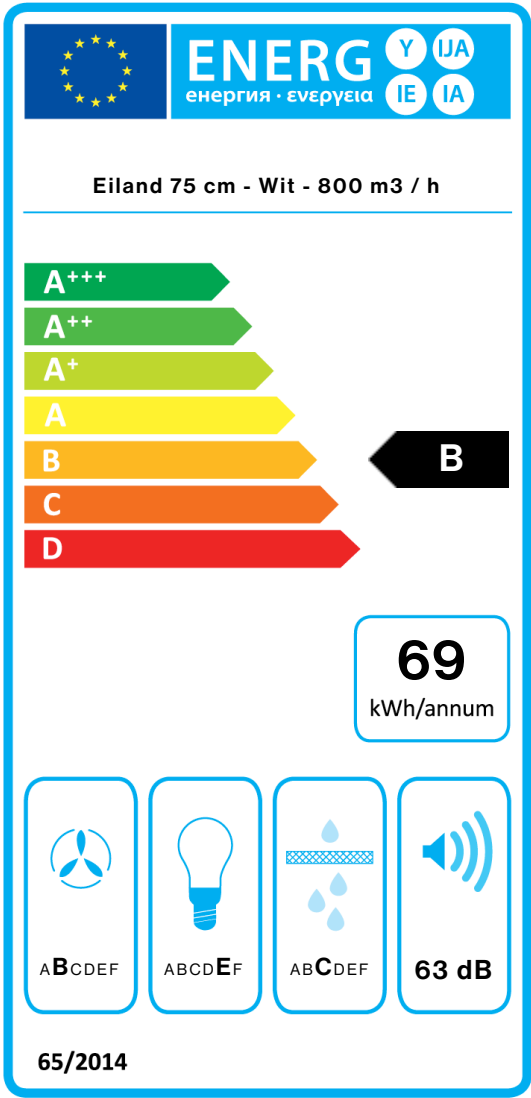

PF		
S	Falmec Spa	
M	Eiland 75 cm - Wit - 800 m3 / h	
AEC	68,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	9,4	
LEC	E	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	63,3	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	18,80	W
Emiddle	176	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airbone acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.