

PRESTIGE

Version

Inselhaube 75 cm - Schwarz -
800 m3/h

Kollektion

Design+

EAN Code

8034122342122



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Elektronische Schaltung

LED-Umgebungslicht

LED-Beleuchtung

Top Metallfetfilter,

spülmaschinengeeignet

Kohlefilter optional lieferbar

Rückseitiger Motorauslass
möglich

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.553#I

Schachtverlängerung H1200 -
Inselhaube

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless

KACL.786#41F

Außenwandgebläse 1000 m3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
m3/h

KACL.798#41F

Zwischenkammergebläse 950
m3/h

KACL.815

Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart

Inselhauben

Maße

75 cm

Oberfläche

Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Schwarzes geformt und
gehärtetes Glas

Motor

800 m³/h

Steuerungsart

Elektronik Tastenfeld

Leistungsstufen

4

Beleuchtung

Led 4x1,2 W - 3200 K

Umgebungsbeleuchtung

LED-Streifen 13 W (4200 K)

Filter

METALLFETTFILTER "TOP" -
338x216 MM

Kohlefilter

Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type
C (optional)

Mindestabstand

Gaskochfeld: 60 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

Bruttogewicht

46 kg

Nettogewicht

40 kg

Volumen

0.68 m³

Verpackungsgröße

Länge

1035 mm

Höhe

890 mm

Tiefe

740 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch

280 W

Stromanschluss

220-240V

Frequenz

50-60Hz

Steckertyp

Shuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

Maximale Leistung

680 m³/h

I.E.C. 61591

Maximale Lautstärke

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13


Maximaler Druck (Pa)

510 Pa

Maximale Motor Leistung

224 W

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



PRESTIGE

Version
Inselhaube 75 cm - Schwarz -
800 m3/h


Kollektion
Design+

EAN Code
8034122342122

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	54	57	63	68
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

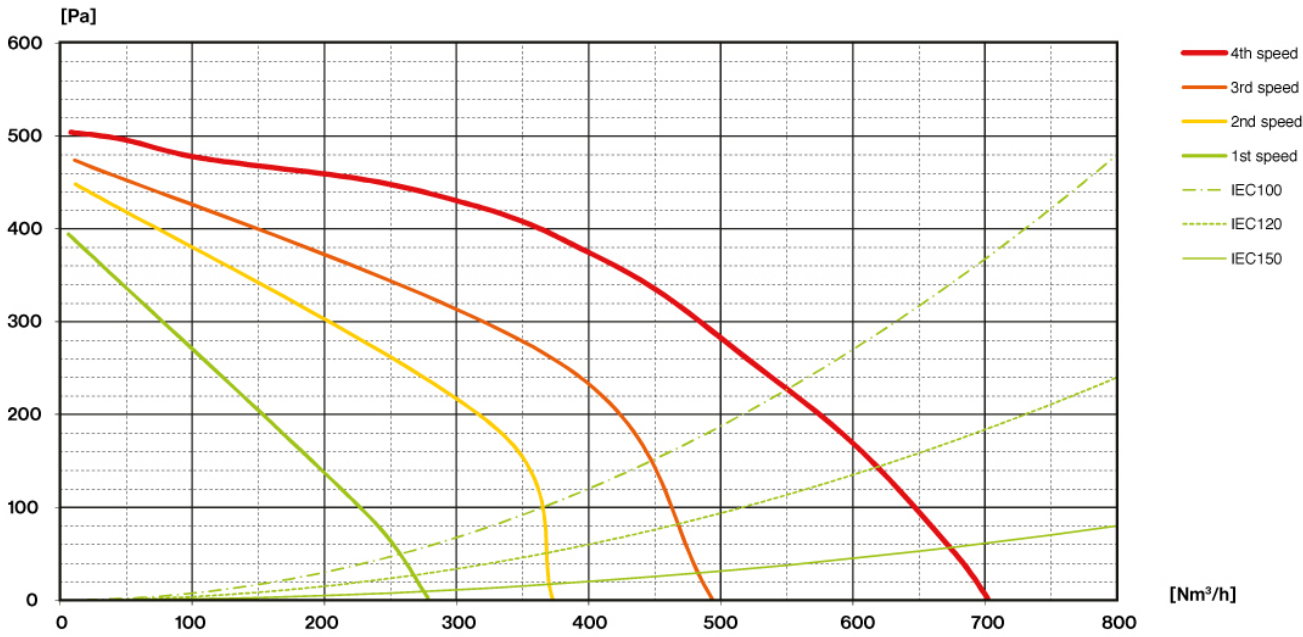


PRESTIGE

Version
Inselhaube 75 cm - Schwarz -
800 m3/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122342122

ENERGIELABEL

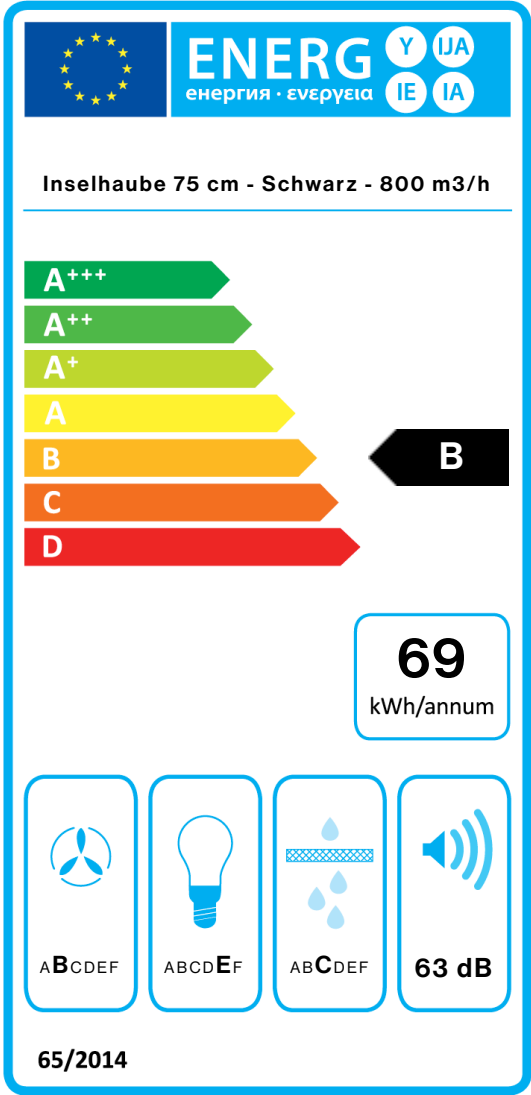

PF		
S	Falmec Spa	
M	Inselhaube 75 cm - Schwarz - 800 m3/h	
AEC	68,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	9,4	
LEC	E	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	63,3	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	18,80	W
Emiddle	176	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.