

CONCORDE

Versie
Wand 60 cm - 800 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122305035




Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Geborsteld RVS (AISI 304)
Randafzuiging
Elektronische bediening
LED licht
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL815
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u



TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Wand
Afmetingen
60 cm
Afwerking
Inox (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filter
Metallic filter "Base" - 235x245 mm
Koolstoffilter
Square charcoal filter - Type 3 (Inbegrepen)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 60 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
22 kg
Netto gewicht
19 kg
Volume
0.27 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
710 mm
Hoogte
640 mm
Diepte
595 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR
Max capaciteit
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
215 W
ENERGIEKLASSE
B

CONCORDE

Versie
Wand 60 cm - 800 m³/u


Collectie
Design

EAN code
8034122305035

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	215
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

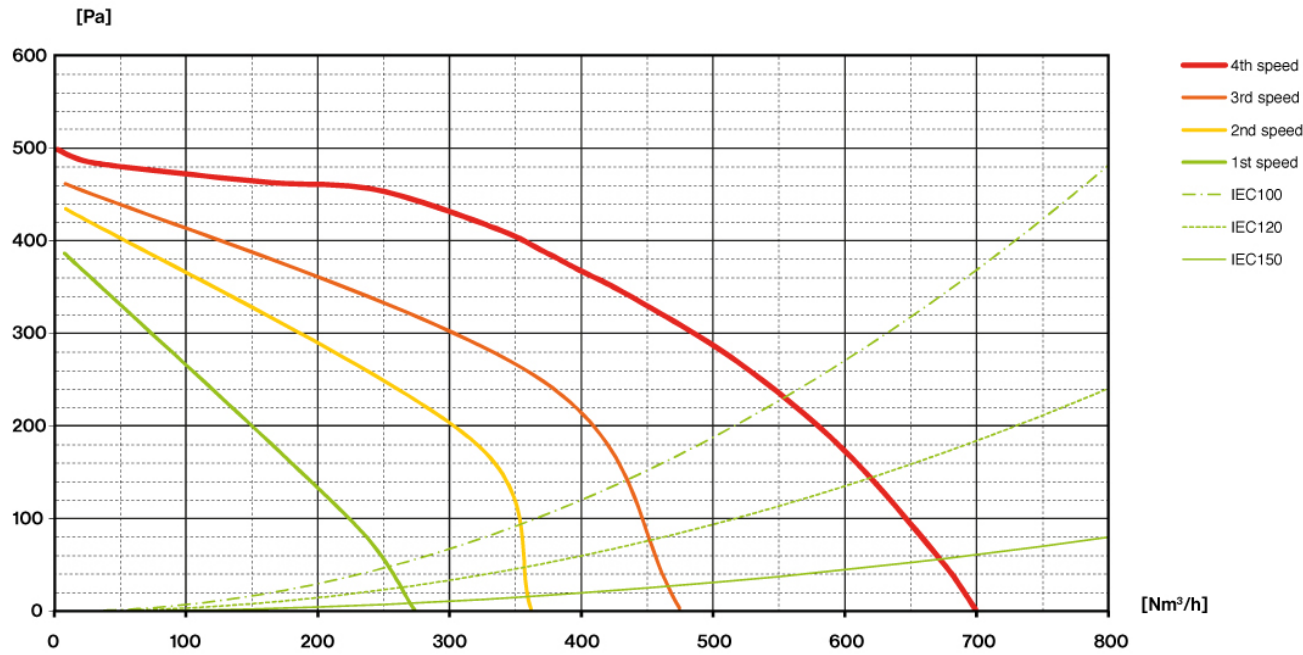


CONCORDE

Versie
Wand 60 cm - 800 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122305035

ENERGIELABEL

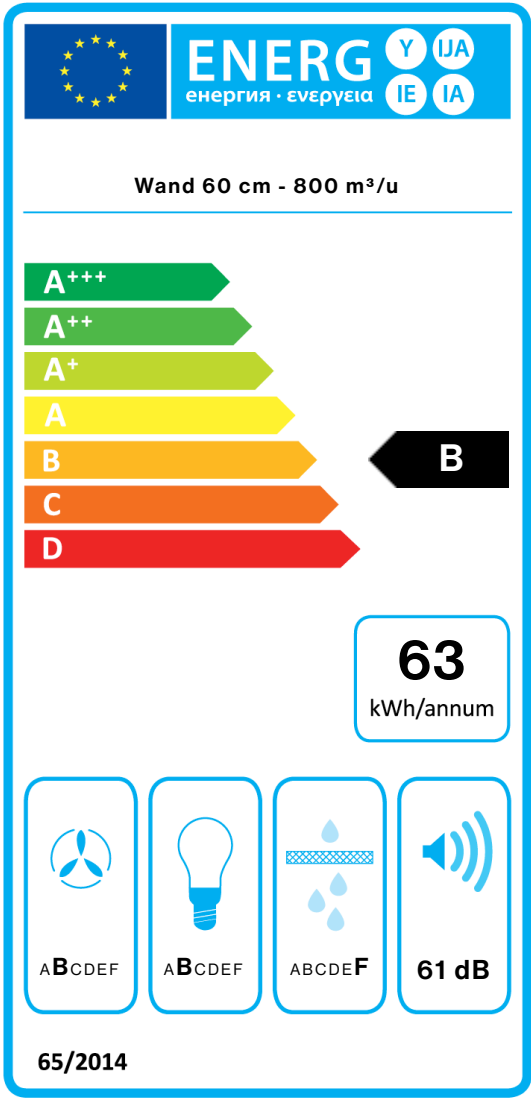

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 60 cm - 800 m³/u	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014